

技術と信頼のトレードマーク



# 標準価格表

N.25




素敵な創造 ~人へ・未来へ

株式  
会社

日邦バルブ

# 日邦バルブは水と安心をお届けします

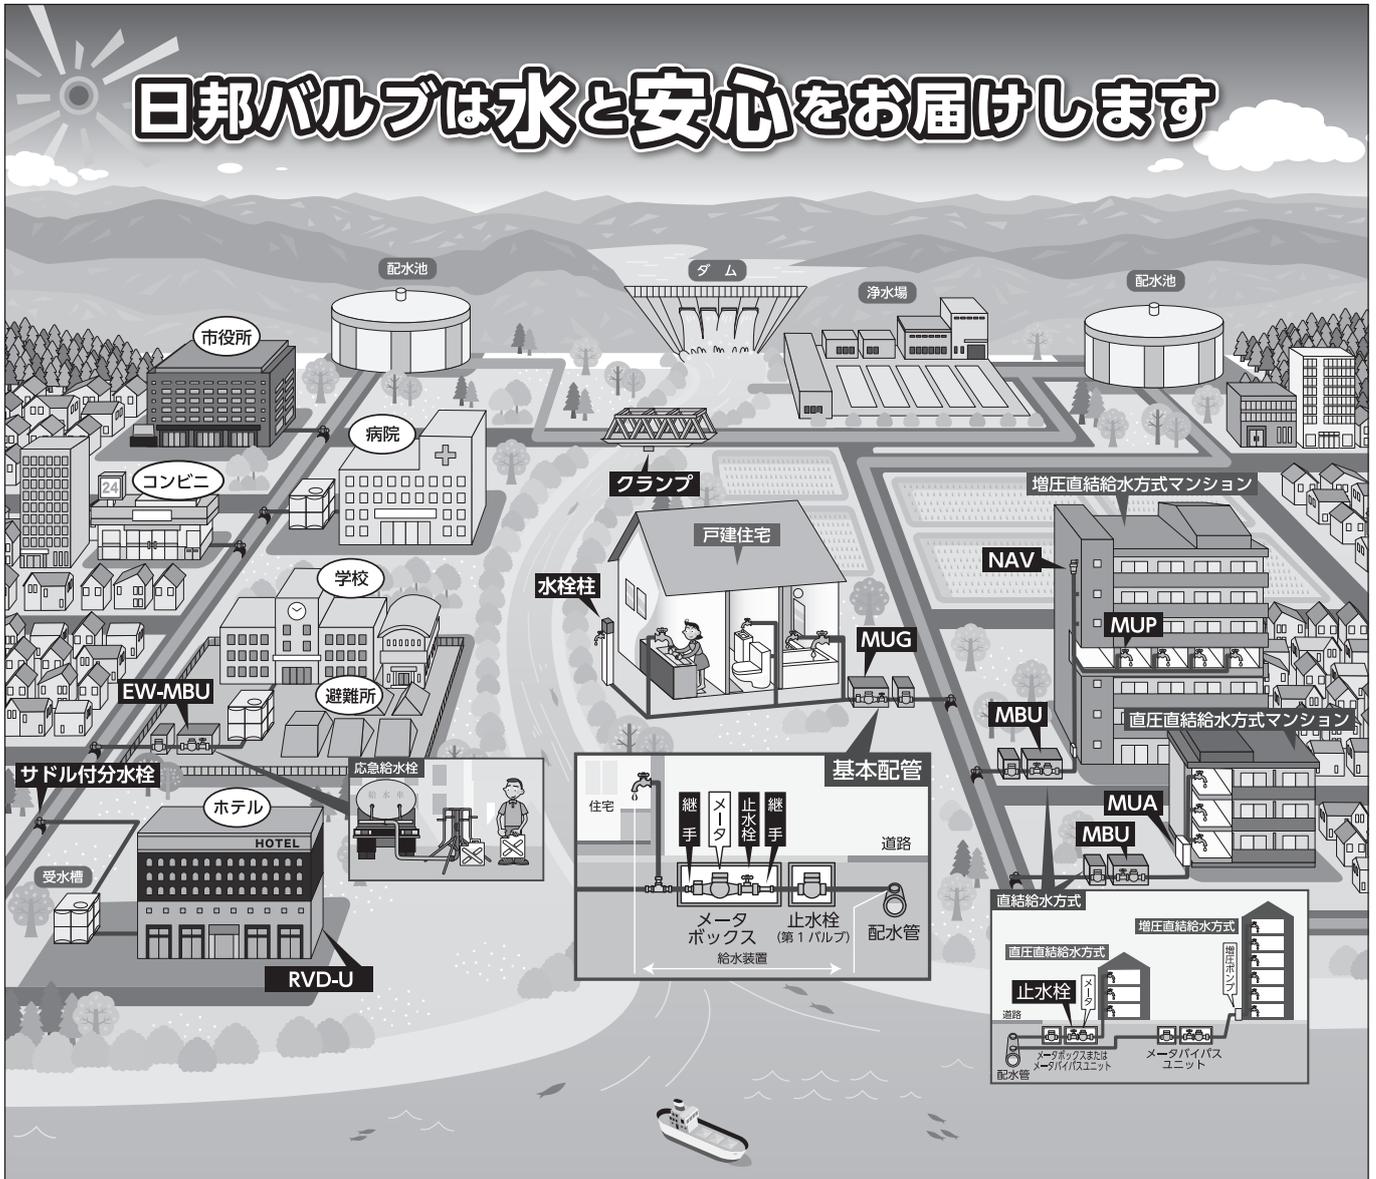

株式会社

日邦バルブ

素敵な創造～人へ・未来へ

本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀 3046  
 北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原 6-120

ISO 9001・14001 認証取得

<https://www.nippov.co.jp/>

# 目 次

|                        |   |                             |    |
|------------------------|---|-----------------------------|----|
| <b>サドル付分水栓 (ボール式)</b>  | J W W A - A .....                               | 5                           |    |
|                        | J W W A - A ( F ) ( フ ラ ン ジ 型 ) .....           | 7                           |    |
|                        | 旧 J W W A - A S ・ A F .....                     | 8                           |    |
|                        | J W W A ポリエチレン管用、ポリエチレン管継手一体型 S B P - P .....   | 9                           |    |
|                        | B 型 .....                                       | 10                          |    |
|                        | II 型・L 型 .....                                  | 12                          |    |
|                        | II - P 型 .....                                  | 14                          |    |
|                        | 浅層埋設対応型 .....                                   | 16                          |    |
|                        | 配水ポリエチレン管用 F 型 ( フ ラ ン ジ 型 ) .....              | 18                          |    |
|                        | 配水ポリエチレン管用 A 型 ( P T C 規格 ) .....               | 19                          |    |
|                        | 配水ポリエチレン管用 E F サドル付分水栓 ( P T C 規格 ) .....       | 20                          |    |
|                        | H P P E 挿し口一体サドル付分水栓 .....                      | 21                          |    |
|                        | H P P E 挿し口一体配水ポリエチレン管用サドル付分水栓 .....            | 23                          |    |
|                        | H P P E 挿し口一体 E F サドル付分水栓 .....                 | 24                          |    |
|                        | 水圧試験治具 H P P E 用 .....                          | 24                          |    |
|                        | サドル付分水栓 R X .....                               | 25                          |    |
|                        | 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓 R X .....                     | 27                          |    |
|                        | H P P E 挿し口一体サドル付分水栓 R X .....                  | 28                          |    |
|                        | 関連商品 .....                                      | 29                          |    |
|                        | <b>挿入機・穿孔機</b>                                  | L 2 型 挿入機 .....             | 33 |
|                        |   | L 型 挿入機 .....               | 33 |
|                        |   | クイック挿入機 .....               | 34 |
|                        |   | 防錆銅コア・密着銅コア・密着ステンレスコア ..... | 34 |
|                        |   | S 型 穿孔機 .....               | 35 |
|                        |   | V P 用ハンディードリル .....         | 35 |
|                        |   | 大肯精密(株)製 電動穿孔機 .....        | 36 |
|                        |   | ポリエチレン管用ハンディードリル .....      | 37 |
| <b>止水栓 (甲形、ボール式、他)</b> |   | 甲止水栓、ハンドル止水栓 .....          | 41 |
|                        |   | ボール止水栓、シールリング乙止水栓 .....     | 42 |
|                        | 伸縮式甲 B 止水栓、固定式甲 B 止水栓 .....                     | 43                          |    |
|                        | 伸縮式ボール止水栓 .....                                 | 44                          |    |
|                        | 固定式ボール止水栓 .....                                 | 45                          |    |
|                        | 複式止水栓 ( ボール式 ) .....                            | 46                          |    |
|                        | B L C ボール止水栓 .....                              | 47                          |    |
|                        | P C 伸縮ボール止水栓 .....                              | 48                          |    |
|                        | A W / J W 挿し口一体型 ( 甲止水栓・ボール止水栓 ) .....          | 50                          |    |
|                        | B L C 逆止弁 ( ボールリフトチャッキ ) .....                  | 53                          |    |
| <b>逆止弁関係</b>           | P C 逆止弁 ( ピストンチャッキ ) .....                      | 54                          |    |
|                        | 減圧弁 ( 給水装置用 ) Y N 式 N R V 、ダイヤフラム式 N R D .....  | 56                          |    |
|                        | 水道用減圧式逆流防止器 B L H - U .....                     | 57                          |    |
|                        | 逆止付パッキン .....                                   | 57                          |    |
|                        | P C ボール弁 III 型 .....                            | 57                          |    |
| <b>仕切弁・空気弁・フランジ</b>    | 青銅製仕切弁 ( 埋設用 ) A 型仕切弁 .....                     | 61                          |    |
|                        | 青銅製仕切弁 ( 埋設用 ) B 型仕切弁、ソフトシール仕切弁 .....           | 62                          |    |
|                        | 小型急速空気弁 .....                                   | 63                          |    |
|                        | 吸排気弁 .....                                      | 65                          |    |
|                        | 吸気弁 .....                                       | 65                          |    |
| <b>修理用クランプ・補修バンド</b>   | ブッシング入合フランジ .....                               | 65                          |    |
|                        | 修理用クランプ .....                                   | 69                          |    |
|                        | 補修バンド .....                                     | 72                          |    |
| <b>ユニット関係</b>          | M B U メータバイパスユニット .....                         | 75                          |    |
|                        | E W - M B U 応急給水機能付きメータバイパスユニット .....           | 76                          |    |
|                        | M U P バイブシャフト用メータユニット .....                     | 77                          |    |
|                        | M U G 埋設用メータユニット .....                          | 79                          |    |
|                        | M U A キャビネット型集合盤メータユニット .....                   | 80                          |    |
|                        | R V D 戸別減圧弁ユニット .....                           | 83                          |    |
| <b>アクアテリアシリーズ・不凍栓類</b> | 水抜き栓柱 New イマジナ .....                            | 87                          |    |
|                        | 水栓柱アティア .....                                   | 87                          |    |
|                        | イマジナ・アティア オプション品 .....                          | 88                          |    |
|                        | 地下式不凍栓、伸縮式不凍栓 .....                             | 89                          |    |
|                        | ボール式不凍栓 ( B N L 、 B N H ) .....                 | 90                          |    |
| <b>ステンレス製品</b>         | S F ジョイント / S N ジョイント ( ステンレス鋼管用伸縮可とう継手 ) ..... | 95                          |    |
|                        | S U S 製ボール止水栓 .....                             | 97                          |    |
|                        | フレキシブル継手 .....                                  | 98                          |    |
|                        | 波状ステンレス鋼管 .....                                 | 101                         |    |

## 継手類

|   |     |
|---|-----|
| FEジョイント（塩化ビニル管用、鋼管用 伸縮可とう継手）                | 105 |
| NEジョイント（塩化ビニル管用伸縮継手）                        | 107 |
| NPJX（耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手）                | 108 |
| NSP・NSPX（水道用ポリエチレン管金属継手インサートコア一体型、日邦オリジナル品） | 113 |
| NOJ・NOJX2（水道用ポリエチレン管金属継手ワンタッチ接続型、日邦オリジナル品）  | 117 |
| NCJ（配水ポリエチレン管用継手、PTC規格型・準拠型）                | 121 |
| HPJ（配水ポリエチレン管用継手、日邦オリジナル型）                  | 122 |
| AW/JW 挿し口一体型継手                              | 122 |
| MJ（メカニカル継手）                                 | 123 |
| 各種継手類                                       | 126 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

サドル付分水栓

## サドル付分水栓（ボール式）

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| J WWA - A                             | 5  |
| J WWA - A (F) (フランジ型)                 | 7  |
| 旧 J WWA - A S ・ A F                   | 8  |
| J WWA ポリエチレン管用、ポリエチレン管継手一体型 S B P - P | 9  |
| B 型                                   | 10 |
| II 型・L 型                              | 12 |
| II - P 型                              | 14 |
| 浅層埋設対応型                               | 16 |
| 配水ポリエチレン管用 F 型 (フランジ型)                | 18 |
| 配水ポリエチレン管用 A 型 (P T C 規格)             | 19 |
| 配水ポリエチレン管用 E F サドル付分水栓 (P T C 規格)     | 20 |
| H P P E 挿し口一体サドル付分水栓                  | 21 |
| H P P E 挿し口一体配水ポリエチレン管用サドル付分水栓        | 23 |
| H P P E 挿し口一体 E F サドル付分水栓             | 24 |
| 水圧試験治具 H P P E 用                      | 24 |
| サドル付分水栓 R X                           | 25 |
| 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓 R X                 | 27 |
| H P P E 挿し口一体サドル付分水栓 R X              | 28 |
| 関連商品                                  | 29 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# サドル付分水栓（ボール式）

N. 25

JWWA B 117（A形）規格品及び準拠品（☆印）



| 商品名・商品記号  | 仕様      | 呼び径      | 本体      | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|---------|----------|---------|---------|----|
| サドル付分水栓<br>JWWA-KA-DIP<br><br>13~25<br><br>30~50<br> | 鑄鉄管用    | ☆ 75×13  | 19,360  | 19,960  | 6  |
|   |         | 75×20    | 22,690  | 23,290  | 6  |
|   |         | 75×25    | 26,590  | 27,190  | 6  |
|   |         | 75×30    | 51,150  | 51,870  | 1  |
|   |         | 75×40    | 61,340  | 62,060  | 1  |
|   |         | ☆ 75×50  | 77,740  | 78,460  | 1  |
|   |         | ☆ 100×13 | 20,260  | 20,860  | 4  |
|   |         | 100×20   | 23,880  | 24,480  | 4  |
|   |         | 100×25   | 27,670  | 28,270  | 4  |
|   |         | 100×30   | 53,600  | 54,460  | 1  |
|   |         | 100×40   | 63,410  | 64,270  | 1  |
|   |         | 100×50   | 79,260  | 80,120  | 1  |
|   |         | ☆ 150×13 | 23,150  | 23,870  | 4  |
|   |         | 150×20   | 26,780  | 27,500  | 4  |
|   |         | 150×25   | 30,570  | 31,290  | 4  |
|   |         | 150×30   | 61,340  | 62,200  | 1  |
|   |         | 150×40   | 70,770  | 71,630  | 1  |
|   |         | 150×50   | 86,060  | 86,920  | 1  |
|   |         | ☆ 200×13 | 35,260  | 36,120  | 1  |
|   |         | 200×20   | 39,250  | 40,110  | 1  |
|   |         | 200×25   | 43,050  | 43,910  | 1  |
|   |         | 200×30   | 70,590  | 71,640  | 1  |
|   |         | 200×40   | 80,200  | 81,250  | 1  |
|   |         | 200×50   | 94,170  | 95,220  | 1  |
|   |         | ☆ 250×13 | 39,980  | 40,840  | 1  |
|   |         | 250×20   | 44,130  | 44,990  | 1  |
|   |         | 250×25   | 47,930  | 48,790  | 1  |
|   |         | 250×30   | 83,220  | 84,270  | 1  |
|   |         | 250×40   | 93,220  | 94,270  | 1  |
|   |         | 250×50   | 106,430 | 107,480 | 1  |
|   |         | ☆ 300×13 | 43,950  | 45,000  | 1  |
|   |         | 300×20   | 47,930  | 48,980  | 1  |
|   |         | 300×25   | 51,730  | 52,780  | 1  |
| 300×30  | 97,000  | 98,050   | 1       |         |    |
| 300×40  | 106,610 | 107,660  | 1       |         |    |
| 300×50  | 120,020 | 121,070  | 1       |         |    |
| ☆ 350×13  | 49,730  | 50,780   | 1       |         |    |
| 350×20  | 53,890  | 54,940   | 1       |         |    |
| 350×25  | 57,880  | 58,930   | 1       |         |    |
| 350×30  | 115,680 | 116,730  | 1       |         |    |
| 350×40  | 126,810 | 127,860  | 1       |         |    |
| 350×50  | 143,420 | 144,470  | 1       |         |    |

サドル付分水栓

# サドル付分水栓（ボール式）

N. 25

JWWA B 117（A形）規格品及び準拠品（☆印）



| 商品名・商品記号   | 仕様                          | 呼び径                 | 本体      | 本体フィルム付 | 入数             |                |   |
|--|-----------------------------|---------------------|---------|---------|----------------|----------------|---|
| サドル付分水栓<br>JWWA-KA-VP・SP<br>JWWA-KA-VP<br>JWWA-KA-SP | 塩化ビニル管用                     | 40×13               | 17,730  | 18,230  | 鋼管へも<br>使用できます | 6              |   |
|  | 塩化ビニル管用、鋼管用                 | 40×20               | 21,150  | 21,650  |                | 6              |   |
|  |                             | ☆ 40×25             | 25,520  | 26,020  |                | 6              |   |
|  | 塩化ビニル管用                     | 50×13               | 17,920  | 18,420  | 鋼管へも<br>使用できます | 6              |   |
|  | 塩化ビニル管用、鋼管用                 | 50×20               | 21,530  | 22,030  |                | 6              |   |
|  |                             | 50×25               | 25,870  | 26,370  |                | 6              |   |
|  | HPPE・VP・SP                  | ISO(JWWA)・塩ビ管・鋼管 兼用 | ☆ 50×30 | 49,470  | 49,970         |                | 1 |
|  |                             | 塩化ビニル管用             | 75×13   | 18,820  | 19,420         | 鋼管へも<br>使用できます | 6 |
|  |                             | 塩化ビニル管用、鋼管用         | 75×20   | 22,610  | 23,210         |                | 6 |
|  |                             |                     | 75×25   | 26,220  | 26,820         |                | 6 |
| 75×30  |                             | 51,150              | 51,870  |         | 1              |                |   |
| 75×40  |                             | 60,580              | 61,300  |         | 1              |                |   |
| ☆ 75×50  |                             | 76,800              | 77,520  |         | 1              |                |   |
| 塩化ビニル管用  |                             | 100×13              | 20,620  | 21,220  | 鋼管へも<br>使用できます | 4              |   |
| 塩化ビニル管用、鋼管用  |                             | 100×20              | 24,050  | 24,650  |                | 4              |   |
|  |                             | 100×25              | 28,040  | 28,640  |                | 4              |   |
|  | 100×30                      | 54,530              | 55,390  |         | 1              |                |   |
|  | 100×40                      | 63,780              | 64,640  |         | 1              |                |   |
|  | 100×50                      | 79,070              | 79,930  |         | 1              |                |   |
| JWWA-KA-SP   | 鋼管用<br>(塩化ビニル管へも<br>使用できます) | 125×20              | 25,160  | 25,880  |                | 4              |   |
|  |                             | 125×25              | 28,770  | 29,490  |                | 4              |   |
|  |                             | 125×30              | 62,450  | 63,310  |                | 1              |   |
|  |                             | 125×40              | 73,780  | 74,640  |                | 1              |   |
|  |                             | 125×50              | 87,750  | 88,610  |                | 1              |   |
| JWWA-KA-VP<br>JWWA-KA-VP・SP                          | 塩化ビニル管用                     | 150×13              | 22,610  | 23,330  | 鋼管へも<br>使用できます | 4              |   |
|  | 塩化ビニル管用、鋼管用                 | 150×20              | 26,050  | 26,770  |                | 4              |   |
|  |                             | 150×25              | 29,670  | 30,390  |                | 4              |   |
|  |                             | 150×30              | 64,350  | 65,210  |                | 1              |   |
|  |                             | 150×40              | 75,480  | 76,340  |                | 1              |   |
| JWWA-KA-SP   | 鋼管用<br>(塩化ビニル管へも<br>使用できます) | ☆ 200×13            | 29,310  | 30,170  |                | 1              |   |
|  |                             | 200×20              | 33,640  | 34,500  |                | 1              |   |
|  |                             | 200×25              | 37,810  | 38,670  |                | 1              |   |
|  |                             | 200×30              | 77,370  | 78,420  |                | 1              |   |
|  |                             | 200×40              | 88,680  | 89,730  |                | 1              |   |
|  |                             | 200×50              | 105,680 | 106,730 |                | 1              |   |



# サドル付分水栓（ボール式）

N. 25

JWWA B 117（AF形）規格品、フランジ型



| 商品名・商品記号  | 仕様        | 呼び径             | 本体          | 本体フィルム付 | 入数     |        |
|---|-----------|-----------------|-------------|---------|--------|--------|
| サドル付分水栓<br>JWWA-KA(F)-SBCA<br>JWWA-KA(F)-SBC<br> | 鑄鉄管用、石綿管用 | 75×25           | 28,620      | 29,220  | 6      |        |
|   |           | 75×50           | 84,140      | 84,860  | 1      |        |
|   |           | 100×25          | 29,940      | 30,540  | 4      |        |
|   |           | 100×50          | 87,890      | 88,750  | 1      |        |
|   |           | 150×25          | 33,550      | 34,270  | 4      |        |
|   |           | 150×50          | 89,900      | 90,760  | 1      |        |
|   |           | 200×25          | 47,340      | 48,200  | 1      |        |
|   |           | 200×50          | 98,210      | 99,260  | 1      |        |
|   |           | 250×25          | 53,200      | 54,060  | 1      |        |
|   |           | 250×50          | 108,820     | 109,870 | 1      |        |
|   |           | 300×25          | 55,630      | 56,680  | 1      |        |
|   |           | 300×50          | 121,670     | 122,720 | 1      |        |
|   |           | JWWA-KA(F)-SBVS | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 50×25   | 27,050 | 27,550 |

サドル付分水栓

# サドル付分水栓（ボール式）

N. 25

1982年制定：旧JWWA B 117（AS形）準拠品



| 商品名・商品記号          | 仕様          | 呼び径       | 本体     | 本体フィルム付 | 入数     |   |
|-------------------|-------------|-----------|--------|---------|--------|---|
| サドル付分水栓<br>AS-SBA | 石綿管用        | 50×13     | 17,920 | 18,420  | 6      |   |
|                   |             | 50×20     | 21,530 | 22,030  | 6      |   |
|                   |             | 50×25     | 25,870 | 26,370  | 6      |   |
|                   | AS-DIP      | S50鋳鉄管用   | 50×20  | 21,960  | 22,460 | 6 |
|                   |             |           | 50×25  | 26,210  | 26,710 | 6 |
|                   | AS-SBCA     | 鋳鉄管用、石綿管用 | 75×13  | 19,360  | 19,960 | 6 |
|                   |             |           | 75×20  | 22,690  | 23,290 | 6 |
|                   |             |           | 75×25  | 26,590  | 27,190 | 6 |
|                   |             |           | 100×13 | 20,260  | 20,860 | 4 |
|                   |             |           | 100×20 | 23,880  | 24,480 | 4 |
|                   |             |           | 100×25 | 27,670  | 28,270 | 4 |
|                   |             |           | 125×13 | 22,610  | 23,330 | 4 |
|                   |             |           | 125×20 | 25,330  | 26,050 | 4 |
|                   |             |           | 125×25 | 28,950  | 29,670 | 4 |
|                   |             |           | 150×13 | 23,150  | 23,870 | 4 |
|                   | AS-SBA      | 石綿管用      | 150×20 | 26,780  | 27,500 | 4 |
|                   |             |           | 150×25 | 30,570  | 31,290 | 4 |
|                   |             |           | 200×13 | 35,260  | 36,120 | 1 |
|                   |             |           | 200×20 | 39,250  | 40,110 | 1 |
|                   |             |           | 200×25 | 43,050  | 43,910 | 1 |
| 250×13            |             |           | 39,980 | 40,840  | 1      |   |
| 250×20            |             |           | 44,130 | 44,990  | 1      |   |
| 250×25            |             |           | 47,930 | 48,790  | 1      |   |
| 300×13            |             |           | 43,950 | 45,000  | 1      |   |
| 300×20            |             |           | 47,930 | 48,980  | 1      |   |
| AS-SBVS           | 塩化ビニル管用、鋼管用 | 300×25    | 51,730 | 52,780  | 1      |   |
|                   |             | 350×13    | 49,730 | 50,780  | 1      |   |
|                   |             | 350×20    | 53,890 | 54,940  | 1      |   |
|                   |             | 350×25    | 57,880 | 58,930  | 1      |   |
|                   |             | 65×13     | 18,820 | 19,320  | 6      |   |
|                   |             | 65×20     | 22,610 | 23,110  | 6      |   |
|                   |             | 65×25     | 26,950 | 27,450  | 6      |   |
|                   | 125×13      | 21,530    | 22,250 | 4       |        |   |

1982年制定：旧JWWA B 117（AF形）規格品、フランジ型

| 商品名・商品記号           | 仕様          | 呼び径    | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--------------------|-------------|--------|--------|---------|----|
| サドル付分水栓<br>AF-SBCA | 鋳鉄管用、石綿管用   | 75×25  | 28,620 | 29,220  | 6  |
|                    |             | 100×25 | 29,940 | 30,540  | 4  |
|                    |             | 150×25 | 33,550 | 34,270  | 4  |
|                    |             | 200×25 | 47,340 | 48,200  | 1  |
|                    |             | 250×25 | 53,200 | 54,060  | 1  |
|                    |             | 300×25 | 55,630 | 56,680  | 1  |
| AF-SBC             |             |        |        |         |    |
| AF-SBVS            | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 50×25  | 27,050 | 27,550  | 6  |

# ポリエチレン管用サドル付分水栓（ボール式）

N. 25

JWWA B 136 規格品  
青銅製サドル、ボルトSUS304



| 商品名・商品記号   | 仕様       | 呼び径   | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|----------|-------|--------|---------|----|
| ポリエチレン管用サドル付<br>分水栓<br>JWWA-KA-PE<br> | ポリエチレン管用 | 40×13 | 14,870 | 15,370  | 6  |
|  |          | 40×20 | 17,170 | 17,670  | 6  |
|  |          | 50×13 | 15,280 | 15,780  | 6  |
|  |          | 50×20 | 17,750 | 18,250  | 6  |
|  |          | 50×25 | 21,760 | 22,260  | 6  |
|  |          |       |        |         |    |

JWWA B 136 規格品  
青銅製サドル、ボルトSUS304、ステンレスプレート付

| 商品名・商品記号  | 仕様                     | 呼び径   | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|------------------------|-------|--------|---------|----|
| ポリエチレン管用サドル付<br>分水栓<br>JWWA-KA-PE-SPL<br> | ポリエチレン管用<br>ステンレスプレート付 | 40×13 | 20,690 | 21,190  | 6  |
|   |                        | 40×20 | 22,990 | 23,490  | 6  |
|   |                        | 50×13 | 22,540 | 23,040  | 6  |
|   |                        | 50×20 | 25,020 | 25,520  | 6  |
|   |                        | 50×25 | 29,040 | 29,540  | 6  |
|   |                        |       |        |         |    |

日水協仕様書検査品 規格PE継手一体型  
青銅製サドル、ボルトSUS304

| 商品名・商品記号   | 仕様                    | 呼び径   | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-----------------------|-------|--------|---------|----|
| サドル分岐栓P型<br>SBP-P<br> | ポリエチレン管用<br>規格PE継手一体型 | 40×13 | 16,440 | 16,940  | 6  |
|  |                       | 40×20 | 19,190 | 19,690  | 6  |
|  |                       | 50×13 | 16,830 | 17,330  | 6  |
|  |                       | 50×20 | 19,750 | 20,250  | 6  |
|  |                       | 50×25 | 24,020 | 24,520  | 6  |
|  |                       |       |        |         |    |

サドル付分水栓

# ボール式サドル分岐栓B型

N. 25

日水協仕様書検査品  
エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304



| 商品名・商品記号   | 仕様        | 呼び径    | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-----------|--------|--------|---------|----|
| サドル分岐栓B型<br>B-SBA  | 石綿管用      | 50×13  | 15,200 | 15,700  | 6  |
|  |           | 50×20  | 19,360 | 19,860  | 6  |
|  |           | 50×25  | 21,890 | 22,390  | 6  |
| B-SBCA<br>          | 鑄鉄管・石綿管兼用 | 75×13  | 16,830 | 17,430  | 6  |
|  |           | 75×20  | 20,620 | 21,220  | 6  |
|  |           | 75×25  | 24,050 | 24,650  | 6  |
|  |           | 100×13 | 18,090 | 18,690  | 4  |
|  |           | 100×20 | 21,890 | 22,490  | 4  |
|  |           | 100×25 | 24,970 | 25,570  | 4  |
|  |           | 150×13 | 23,330 | 24,050  | 4  |
|  |           | 150×20 | 26,780 | 27,500  | 4  |
|  |           | 150×25 | 30,220 | 30,940  | 4  |
| B-SBC<br>B-SBA<br> | 鑄鉄管用、石綿管用 | 200×13 | 33,320 | 34,180  | 1  |
|  |           | 200×20 | 29,670 | 30,530  | 1  |
|  |           | 200×25 | 33,810 | 34,670  | 1  |
|  |           | 250×13 | 36,440 | 37,300  | 1  |
|  |           | 250×20 | 32,920 | 33,780  | 1  |
|  |           | 250×25 | 35,450 | 36,310  | 1  |
|  |           | 300×13 | 36,470 | 37,520  | 1  |
|  |           | 300×20 | 34,010 | 35,060  | 1  |
|  |           | 300×25 | 36,180 | 37,230  | 1  |
|  |           | 350×13 | 37,220 | 38,270  | 1  |
|  |           | 350×20 | 35,640 | 36,690  | 1  |
|  |           | 350×25 | 37,980 | 39,030  | 1  |
|  |           | 400×25 | 39,250 | 40,300  | 1  |
| 450×25   | 41,960    | 43,010 | 1      |         |    |
| B-SBV<br>         | 塩化ビニル管用   | 40×13  | 16,290 | 16,790  | 4  |
|  |           | 40×20  | 19,900 | 20,400  | 4  |
|  |           | 50×13  | 17,920 | 18,420  | 4  |
|  |           | 50×20  | 21,890 | 22,390  | 4  |
|  |           | 50×25  | 25,160 | 25,660  | 4  |
|  |           | 75×13  | 21,890 | 22,490  | 4  |
|  |           | 75×20  | 25,510 | 26,110  | 4  |
|  |           | 75×25  | 28,570 | 29,170  | 4  |
|  |           | 100×13 | 22,610 | 23,210  | 3  |
|  |           | 100×20 | 26,420 | 27,020  | 3  |
|  |           | 100×25 | 29,490 | 30,090  | 3  |

# ボール式サドル分岐栓B型

N. 25

日水協仕様書検査品  
エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304



サドル付分水栓

| 商品名・商品記号   | 仕様          | 呼び径    | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-------------|--------|--------|---------|----|
| サドル分岐栓B型<br>B-SBVS<br><br>B-SBS<br><br> | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 150×13 | 27,490 | 28,210  | 2  |
|  |             | 150×20 | 30,940 | 31,660  | 2  |
|  |             | 150×25 | 33,810 | 34,530  | 2  |
|  | 鋼管用         | 50×13  | 15,200 | 15,700  | 6  |
|  |             | 50×20  | 19,360 | 19,860  | 6  |
|  |             | 50×25  | 21,890 | 22,390  | 6  |
|  |             | 75×13  | 17,000 | 17,600  | 6  |
|  |             | 75×20  | 20,620 | 21,220  | 6  |
|  |             | 75×25  | 24,250 | 24,850  | 6  |
|  |             | 100×13 | 18,090 | 18,690  | 4  |
|  |             | 100×20 | 21,890 | 22,490  | 4  |
|  |             | 100×25 | 24,970 | 25,570  | 4  |

# ボール式サドル分岐栓Ⅱ型・L型

日水協仕様書検査品

エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304 ※ナイロンコート品は5%高

・中口径の鋳鉄用、塩化ビニル管・

鋼管用は、JWWA B 117

規格品KA-DIP及びKA-VP・SP、

KA-SPをご使用下さい。

N. 25



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様             | 呼び径       | 本体      | 本体フィルム付 | 入数     |   |
|--|----------------|-----------|---------|---------|--------|---|
| サドル分岐栓Ⅱ型・L型<br>II-SBA<br><br>II-SBCA<br>13~25 L-SBCA<br><br>II-SBCA<br><br>L-SBCA<br>30~50 II-SBCA<br><br>L-SBCA<br><br>II-SBCA<br><br>L-SBA | 石綿管用           | 50×13     | 15,020  | 15,520  | 6      |   |
|  |                | 50×20     | 17,570  | 18,070  | 6      |   |
|  |                | 50×25     | 20,620  | 21,120  | 6      |   |
|  | 13~25<br>30~50 | 鋳鉄管・石綿管兼用 | 75×13   | 15,460  | 16,060 | 6 |
|  |                |           | 75×20   | 19,080  | 19,680 | 6 |
|  |                |           | 75×25   | 22,610  | 23,210 | 6 |
|  |                |           | 75×30   | 49,020  | 49,740 | 1 |
|  |                |           | 75×40   | 58,780  | 59,500 | 1 |
|  |                |           | 75×50   | 74,500  | 75,220 | 1 |
|  |                |           | 100×13  | 16,360  | 16,960 | 4 |
|  |                |           | 100×20  | 19,900  | 20,500 | 4 |
|  |                |           | 100×25  | 23,520  | 24,120 | 4 |
| L-SBCA   |                | 100×30    | 51,360  | 52,220  | 1      |   |
|  |                | 100×40    | 60,770  | 61,630  | 1      |   |
|  |                | 100×50    | 75,960  | 76,820  | 1      |   |
|  |                | 125×13    | 18,460  | 19,180  | 4      |   |
|  |                | 125×20    | 21,720  | 22,440  | 4      |   |
|  |                | 125×25    | 25,870  | 26,590  | 4      |   |
|  |                | 125×30    | 55,700  | 56,560  | 1      |   |
|  |                | 125×40    | 66,010  | 66,870  | 1      |   |
|  |                | 125×50    | 80,470  | 81,330  | 1      |   |
| L-SBA  | 石綿管用           | 150×13    | 19,530  | 20,250  | 4      |   |
|  |                | 150×20    | 23,150  | 23,870  | 4      |   |
|  |                | 150×25    | 26,420  | 27,140  | 4      |   |
| II-SBC、II-SBA  | 鋳鉄管用、石綿管用      | 150×30    | 58,780  | 59,640  | 1      |   |
|  |                | 150×40    | 67,820  | 68,680  | 1      |   |
|  |                | 150×50    | 82,470  | 83,330  | 1      |   |
| L-SBA  | 石綿管用           | 200×13    | 29,490  | 30,350  | 1      |   |
|  |                | 200×20    | 33,810  | 34,670  | 1      |   |
|  |                | 200×25    | 36,910  | 37,770  | 1      |   |
| II-SBC、II-SBA  | 鋳鉄管用、石綿管用      | 200×30    | 66,740  | 67,790  | 1      |   |
|  |                | 200×40    | 75,780  | 76,830  | 1      |   |
|  |                | 200×50    | 91,330  | 92,380  | 1      |   |
| L-SBA  | 石綿管用           | 250×13    | 39,080  | 39,940  | 1      |   |
|  |                | 250×20    | 41,770  | 42,630  | 1      |   |
|  |                | 250×25    | 45,570  | 46,430  | 1      |   |
| L-SBA  | 石綿管用           | 250×30    | 78,850  | 79,900  | 1      |   |
|  |                | 250×40    | 88,610  | 89,660  | 1      |   |
|  |                | 250×50    | 102,170 | 103,220 | 1      |   |

# ボール式サドル分岐栓Ⅱ型・L型

日水協仕様書検査品

エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304 ※ナイロンコート品は5%高

・中口径の鋳鉄用、塩化ビニル管・鋼管用は、JWWA B 117  
規格品KA-DIP及びKA-VP・SP、KA-SPをご使用下さい。

N. 25



株式会社 日邦バルブ

サドル付分水栓

| 商品名・商品記号   | 仕様          | 呼び径    | 本体      | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-------------|--------|---------|---------|----|
| サドル分岐栓Ⅱ型・L型<br> II-SBC<br>II-SBA<br>13~25 L-SBA<br> II-SBC<br>II-SBA<br>30~50 L-SBA<br>II-SBVS<br> | 鋳鉄管用、石綿管用   | 300×13 | 43,770  | 44,820  | 1  |
|  |             | 300×20 | 48,110  | 49,160  | 1  |
|  |             | 300×25 | 51,360  | 52,410  | 1  |
|  | 石綿管用        | 300×30 | 94,040  | 95,090  | 1  |
|  |             | 300×40 | 103,090 | 104,140 | 1  |
|  |             | 300×50 | 117,560 | 118,610 | 1  |
|  | 鋳鉄管用、石綿管用   | 350×13 | 48,110  | 49,160  | 1  |
|  |             | 350×20 | 52,630  | 53,680  | 1  |
|  |             | 350×25 | 56,060  | 57,110  | 1  |
|  | 石綿管用        | 350×30 | 112,130 | 113,180 | 1  |
|  |             | 350×40 | 123,890 | 124,940 | 1  |
|  |             | 350×50 | 140,140 | 141,190 | 1  |
|  | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 40×13  | 13,830  | 14,330  | 6  |
|  |             | 40×20  | 16,730  | 17,230  | 6  |
|  |             | 40×25  | 20,080  | 20,580  | 6  |
|  |             | 50×13  | 14,670  | 15,170  | 6  |
|  |             | 50×20  | 17,360  | 17,860  | 6  |
|  |             | 50×25  | 20,980  | 21,480  | 6  |
|  |             | 75×13  | 16,290  | 16,890  | 6  |
|  |             | 75×20  | 19,730  | 20,330  | 6  |
|  |             | 75×25  | 23,330  | 23,930  | 4  |
|  |             | 100×13 | 18,540  | 19,140  | 4  |
|  |             | 100×20 | 21,530  | 22,130  | 4  |
|  |             | 100×25 | 24,780  | 25,380  | 4  |
|  |             | 125×13 | 20,800  | 21,520  | 4  |
|  |             | 125×20 | 23,520  | 24,240  | 4  |
|  |             | 125×25 | 27,140  | 27,860  | 4  |
| 150×13   | 21,720      | 22,440 | 4       |         |    |
| 150×20   | 24,780      | 25,500 | 4       |         |    |
| 150×25   | 28,570      | 29,290 | 4       |         |    |
| 200×13   | 31,650      | 32,510 | 1       |         |    |
| 200×20   | 35,640      | 36,500 | 1       |         |    |
| 200×25   | 38,530      | 39,390 | 1       |         |    |

# ボール式サドル分岐栓Ⅱ-P型

日水協仕様書検査品 規格PE継手一体型

エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304 ※ナイロンコート品は5%高



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様        | 呼び径       | 本体     | 本体フィルム付 | 入数     |   |
|--|-----------|-----------|--------|---------|--------|---|
| サドル分岐栓Ⅱ-P型<br>Ⅱ-SBA-P<br><br>Ⅱ-SBCA-P<br><br><br><br>Ⅱ-SBC-P<br>Ⅱ-SBA-P | 石綿管用      | 50×13     | 16,550 | 17,050  | 6      |   |
|  |           | 50×20     | 19,520 | 20,020  | 6      |   |
|  |           | 50×25     | 22,860 | 23,360  | 6      |   |
|  | 鑄鉄管・石綿管兼用 | 鑄鉄管・石綿管兼用 | 75×13  | 17,000  | 17,600 | 6 |
|  |           |           | 75×20  | 21,060  | 21,660 | 6 |
|  |           |           | 75×25  | 24,830  | 25,430 | 6 |
|  |           |           | 100×13 | 17,900  | 18,500 | 4 |
|  |           |           | 100×20 | 21,870  | 22,470 | 4 |
|  |           |           | 100×25 | 25,730  | 26,330 | 4 |
|  |           |           | 125×13 | 19,980  | 20,700 | 4 |
|  |           |           | 125×20 | 23,680  | 24,400 | 4 |
|  |           |           | 125×25 | 28,090  | 28,810 | 4 |
|  |           |           | 150×13 | 21,070  | 21,790 | 4 |
|  |           |           | 150×20 | 25,450  | 26,170 | 4 |
|  | 150×25    | 28,630    | 29,350 | 4       |        |   |
|  | 鑄鉄管用、石綿管用 | 鑄鉄管用、石綿管用 | 200×13 | 31,010  | 31,870 | 1 |
|  |           |           | 200×20 | 35,790  | 36,650 | 1 |
|  |           |           | 200×25 | 39,120  | 39,980 | 1 |
|  |           |           | 250×13 | 40,600  | 41,460 | 1 |
|  |           |           | 250×20 | 43,760  | 44,620 | 1 |
|  |           |           | 250×25 | 47,810  | 48,670 | 1 |
| 300×13   |           |           | 45,290 | 46,340  | 1      |   |
| 300×20   |           |           | 50,080 | 51,130  | 1      |   |
| 300×25   |           |           | 61,670 | 62,720  | 1      |   |
| 350×13   |           |           | 52,620 | 53,670  | 1      |   |
| 350×20   |           |           | 66,430 | 67,480  | 1      |   |
| 350×25   | 69,710    | 70,760    | 1      |         |        |   |

## ボール式サドル分岐栓Ⅱ-P型

日水協仕様書検査品 規格PE継手一体型

エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304 ※ナイロンコート品は5%高



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号               | 仕様          | 呼び径    | 本体     | 本体フィルム付 | 入数 |
|------------------------|-------------|--------|--------|---------|----|
| サドル分岐栓Ⅱ-P型<br>Ⅱ-SBVS-P | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 40×13  | 15,380 | 15,880  | 6  |
|                        |             | 40×20  | 18,720 | 19,220  | 6  |
|                        |             | 40×25  | 22,290 | 22,790  | 6  |
|                        |             | 50×13  | 16,190 | 16,690  | 6  |
|                        |             | 50×20  | 19,350 | 19,850  | 6  |
|                        |             | 50×25  | 23,190 | 23,690  | 6  |
|                        |             | 75×13  | 17,810 | 18,410  | 6  |
|                        |             | 75×20  | 21,680 | 22,280  | 6  |
|                        |             | 75×25  | 25,560 | 26,160  | 6  |
|                        |             | 100×13 | 20,070 | 20,670  | 4  |
|                        |             | 100×20 | 23,910 | 24,510  | 4  |
|                        |             | 100×25 | 27,010 | 27,610  | 4  |
|                        |             | 125×13 | 22,350 | 23,070  | 4  |
|                        |             | 125×20 | 25,500 | 26,220  | 4  |
|                        |             | 125×25 | 29,350 | 30,070  | 4  |
|                        |             | 150×13 | 24,210 | 24,930  | 4  |
|                        |             | 150×20 | 27,240 | 27,960  | 4  |
|                        |             | 150×25 | 31,460 | 32,180  | 4  |
|                        |             | 200×13 | 33,380 | 34,240  | 1  |
|                        |             | 200×20 | 37,600 | 38,460  | 1  |
| 200×25                 | 40,740      | 41,600 | 1      |         |    |

# 浅層埋設対応型サドル付分水栓

日水協仕様書検査品

止水機構部：鉛レス青銅製、エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様      | 呼び径     | 本体      | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|---------|---------|---------|---------|----|
| 浅層埋設対応型<br>サドル付分水栓<br>LO・B-SBD<br><br><br>20・25<br><br><br>30～50 | 鑄鉄管用    | 75×20   | 29,210  | 29,810  | 6  |
|   |         | 75×25   | 32,200  | 32,800  | 6  |
|   |         | 75×30   | 60,560  | 61,280  | 1  |
|   |         | 75×40   | 70,790  | 71,510  | 1  |
|   |         | 75×50   | 80,990  | 81,710  | 1  |
|   |         | 100×20  | 30,650  | 31,250  | 4  |
|   |         | 100×25  | 33,640  | 34,240  | 4  |
|   |         | 100×30  | 61,300  | 62,160  | 1  |
|   |         | 100×40  | 71,490  | 72,350  | 1  |
|   |         | 100×50  | 82,610  | 83,470  | 1  |
|   |         | 150×20  | 34,240  | 34,960  | 4  |
|   |         | 150×25  | 37,260  | 37,980  | 4  |
|   |         | 150×30  | 65,590  | 66,450  | 1  |
|   |         | 150×40  | 75,800  | 76,660  | 1  |
|   |         | 150×50  | 86,900  | 87,760  | 1  |
|   |         | 200×20  | 47,840  | 48,700  | 1  |
|   |         | 200×25  | 51,010  | 51,870  | 1  |
|   |         | 200×30  | 79,210  | 80,260  | 1  |
|   |         | 200×40  | 89,430  | 90,480  | 1  |
|   |         | 200×50  | 100,540 | 101,590 | 1  |
|   |         | 250×20  | 53,040  | 53,900  | 1  |
|   |         | 250×25  | 56,250  | 57,110  | 1  |
|   |         | 250×30  | 91,740  | 92,790  | 1  |
|   |         | 250×40  | 101,960 | 103,010 | 1  |
|   |         | 250×50  | 113,440 | 114,490 | 1  |
|   |         | 300×20  | 57,170  | 58,220  | 1  |
|   |         | 300×25  | 60,410  | 61,460  | 1  |
|   |         | 300×30  | 106,090 | 107,140 | 1  |
|   |         | 300×40  | 115,750 | 116,800 | 1  |
|   |         | 300×50  | 127,050 | 128,100 | 1  |
| 350×20  | 61,830  | 62,880  | 1       |         |    |
| 350×25  | 65,120  | 66,170  | 1       |         |    |
| 350×30  | 122,040 | 123,090 | 1       |         |    |
| 350×40  | 131,690 | 132,740 | 1       |         |    |
| 350×50  | 141,550 | 142,600 | 1       |         |    |

# 浅層埋設対応型サドル付分水栓

日水協仕様書検査品

止水機構部：鉛レス青銅製、エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号                        | 仕様          | 呼び径      | 本体      | 本体フィルム付 | 入数     |
|---------------------------------|-------------|----------|---------|---------|--------|
| 浅層埋設対応型<br>サドル付分水栓<br>LO・B-SBVS | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 40×20    | 28,500  | 29,000  | 6      |
|                                 |             | 50×20    | 28,690  | 29,190  | 6      |
|                                 |             | 50×25    | 31,650  | 32,150  | 6      |
|                                 |             | 75×20    | 29,050  | 29,650  | 6      |
|                                 |             | 75×25    | 32,010  | 32,610  | 6      |
|                                 |             | 75×30    | 61,670  | 62,390  | 1      |
|                                 |             | 75×40    | 71,860  | 72,580  | 1      |
|                                 |             | 75×50    | 82,240  | 82,960  | 1      |
|                                 |             | 100×20   | 31,540  | 32,140  | 4      |
|                                 |             | 100×25   | 34,540  | 35,140  | 4      |
|                                 |             | 100×30   | 63,270  | 64,130  | 1      |
|                                 |             | 100×40   | 73,650  | 74,510  | 1      |
|                                 |             | 100×50   | 84,770  | 85,630  | 1      |
|                                 |             | LO・B-SBS | 鋼管用     | 125×20  | 34,770 |
| 125×25                          | 37,980      |          |         | 38,700  | 4      |
| 125×30                          | 65,590      |          |         | 66,450  | 1      |
| 125×40                          | 77,050      |          |         | 77,910  | 1      |
| 125×50                          | 87,090      |          |         | 87,950  | 1      |
| LO・B-SBVS                       | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 150×20   | 34,770  | 35,490  | 4      |
|                                 |             | 150×25   | 37,810  | 38,530  | 4      |
|                                 |             | 150×30   | 69,710  | 70,570  | 1      |
|                                 |             | 150×40   | 79,920  | 80,780  | 1      |
|                                 |             | 150×50   | 91,040  | 91,900  | 1      |
| LO・B-SBS                        | 鋼管用         | 200×20   | 50,580  | 51,440  | 1      |
|                                 |             | 200×25   | 55,340  | 56,200  | 1      |
|                                 |             | 200×30   | 83,130  | 84,180  | 1      |
|                                 |             | 200×40   | 93,360  | 94,410  | 1      |
|                                 |             | 200×50   | 104,470 | 105,520 | 1      |
| LO・S-SB                         | 鋼管用         |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |
|                                 |             |          |         |         |        |

止水機構部がステンレス製  
絶縁型のLO・S-SBもございます。  
別価格となりますので、  
お問い合わせ下さい。



LO・S-SB

サドル付分水栓

# 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓F型（フランジ型）

日水協仕様書検査品

浅層埋設対応型、エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304

★管種表示 ISO：呼径50・75・100・150はJWWA K 144規格管

呼径200は PTC K 03規格管

JIS：PWA 001規格管（PTC＝配水用ポリエチレンパイプシステム協会、PWA＝建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会）



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様                  | 呼び径    | 本体      | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|---------------------|--------|---------|---------|----|
| 配水ポリエチレン管用<br>サドル付分水栓F型  | JWWA (ISO) 用、JIS用   | 50×20  | 25,280  | 25,780  | 3  |
|  |                     | 50×25  | 27,560  | 28,060  | 3  |
| HP-FSB-ISO   | JWWA (ISO) ・ JIS 兼用 | 75×20  | 26,780  | 27,380  | 3  |
|  |                     | 75×25  | 29,310  | 29,910  | 3  |
| HP-FSB-PTC・JIS   |                     | 75×30  | 54,350  | 55,070  | 1  |
|  |                     | 75×40  | 61,660  | 62,380  | 1  |
|  |                     | 75×50  | 72,950  | 73,670  | 1  |
| HP-FSB-ISO<br>HP-FSB-JIS   | JWWA (ISO) 用、JIS用   | 100×20 | 29,080  | 29,680  | 3  |
| <br>20・25<br><br><br>30～50 |                     | 100×25 | 32,030  | 32,630  | 3  |
|  |                     | 100×30 | 57,450  | 58,310  | 1  |
|  |                     | 100×40 | 64,570  | 65,430  | 1  |
|  |                     | 100×50 | 75,860  | 76,720  | 1  |
|  |                     | 150×20 | 36,770  | 37,490  | 1  |
|  |                     | 150×25 | 38,910  | 39,630  | 1  |
|  |                     | 150×30 | 65,360  | 66,220  | 1  |
|  |                     | 150×40 | 74,810  | 75,670  | 1  |
|  |                     | 150×50 | 86,740  | 87,600  | 1  |
|  |                     | 200×20 | 56,690  | 57,550  | 1  |
|  |                     | 200×25 | 61,670  | 62,530  | 1  |
|  |                     | 200×30 | 85,160  | 86,210  | 1  |
|  |                     | 200×40 | 92,650  | 93,700  | 1  |
|  |                     | 200×50 | 104,480 | 105,530 | 1  |

## 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A型 (PTC規格)

POLITEC規格品 (PTC B 20)

取付管種: JWWA K 144 規格管、PTC K 03 規格管

(POLITEC及びPTC: 配水用ポリエチレンパイプシステム協会)



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様                      | 呼び径        | 本体                    | 本体フィルム付 | 入数     |        |   |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|---------|--------|--------|---|
| 配水ポリエチレン管用<br>サドル付分水栓A型<br>HP-ASB-JW<br><br>20・25<br><br>30~50<br>HP-ASB-PTC | JWWA K 144              | 50×20      | 25,280                | 25,780  | 4      |        |   |
|   |                         | 50×25      | 27,560                | 28,060  | 4      |        |   |
|   |                         | 75×20      | 26,780                | 27,380  | 4      |        |   |
|   |                         | 75×25      | 29,310                | 29,910  | 4      |        |   |
|   |                         | 75×30      | 54,350                | 55,070  | 1      |        |   |
|   |                         | 75×40      | 61,660                | 62,380  | 1      |        |   |
|   |                         | 75×50      | 72,950                | 73,670  | 1      |        |   |
|   |                         | 100×20     | 29,080                | 29,680  | 3      |        |   |
|   |                         | 100×25     | 32,030                | 32,630  | 3      |        |   |
|   |                         | 100×30     | 57,450                | 58,310  | 1      |        |   |
|   |                         | 100×40     | 64,570                | 65,430  | 1      |        |   |
|   |                         | 100×50     | 75,860                | 76,720  | 1      |        |   |
|   |                         | 150×20     | 36,770                | 37,490  | 1      |        |   |
|   |                         | 150×25     | 38,910                | 39,630  | 1      |        |   |
|   |                         | 150×30     | 65,360                | 66,220  | 1      |        |   |
|   |                         | 150×40     | 74,810                | 75,670  | 1      |        |   |
|   |                         | 150×50     | 86,740                | 87,600  | 1      |        |   |
|   |                         | HPPE・VP・SP | JWWA (ISO) ・塩ビ管・鋼管 兼用 | 200×20  | 56,690 | 57,550 | 1 |
|   |                         |            |                       | 200×25  | 61,670 | 62,530 | 1 |
|   |                         |            |                       | 200×30  | 85,160 | 86,210 | 1 |
| 200×40  | 92,650                  |            |                       | 93,700  | 1      |        |   |
| 200×50  | 104,480                 |            |                       | 105,530 | 1      |        |   |
| <br>HP-ASBT  | JWWA K 144<br>割T型 フィルム付 | 50×40      | -                     | 99,320  | 1      |        |   |
|   |                         |            |                       |         |        |        |   |
|   |                         |            |                       |         |        |        |   |
|   |                         |            |                       |         |        |        |   |
|   |                         |            |                       |         |        |        |   |

# 配水ポリエチレン管用EFサドル付分水栓

POLITEC規格品 (PTC K 13)

電気融着 (EF) 工法により取付管に接合

取付管種 : JWWA K 144 規格管



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様         | 呼び径  | 本体     | 本体フィルム付 | 入数    |
|---|------------|--|--------|---------|-------|
| 配水ポリエチレン管用<br>EFサドル付分水栓<br>SBEFV<br> | JWWA K 144 | 50×20  | 36,240 | 36,740  | 4     |
|   |            | 50×25  | 37,830 | 38,330  | 4     |
|   |            | 75×20  | 36,640 | 37,240  | 2     |
|   |            | 75×25  | 39,820 | 40,420  | 2     |
|   |            | 75×30  | 57,000 | 57,720  | 2     |
|   |            | 75×40  | 68,960 | 69,680  | 2     |
|   |            | 75×50  | 78,490 | 79,210  | 2     |
|   |            | 100×20   | 41,000 | 41,600  | 2     |
|   |            | 100×25   | 42,730 | 43,330  | 2     |
|   |            | 100×30   | 64,490 | 65,350  | 2     |
|   |            | 100×40   | 71,130 | 71,990  | 2     |
|   |            | 100×50   | 80,070 | 80,930  | 2     |
|   |            | 150×20   | 46,960 | 47,680  | 2     |
|   |            | 150×25   | 48,810 | 49,530  | 2     |
|   |            | 150×30   | 71,610 | 72,470  | 2     |
|   |            | 150×40   | 80,180 | 81,040  | 2     |
|   |            | 150×50   | 88,390 | 89,250  | 1     |
|   |            | EFサドルクランプ<br> HPPE・SP |        | 50      | 3,310 |
|   | 75         |  | 3,700  |         |       |
|   |            |  |        |         |       |
|   |            |  |        |         |       |

# HPPE挿しロー一体サドル付分水栓

N. 25

日水協仕様書検査品



サドル付分水栓

| 商品名・商品記号   | 仕様                 | 呼び径     |         | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|--------------------|---------|---------|---------|----|
| HPPE挿しロー一体サドル付分水栓<br>AS-DIP<br> | S50铸铁管用<br>フィルム付   | 50×20   | AW      | 27,410  |    |
|  |                    | 50×25   | AW      | 33,280  |    |
|  | ダクタイル铸铁管用<br>フィルム付 | 50×30   | AW      | 62,940  |    |
|  |                    | 50×40   | AW      | 74,440  |    |
|  |                    | 75×20   | AW      | 28,320  |    |
|  |                    | 75×25   | AW      | 33,720  |    |
|  |                    | 75×30   | AW      | 62,590  |    |
|  |                    | 75×40   | AW      | 74,440  |    |
|  |                    | 75×50   | AW      | 95,370  |    |
|  |                    |         | JW      |         |    |
|  |                    | 100×20  | AW      | 29,470  |    |
|  |                    | 100×25  | AW      | 34,760  |    |
|  |                    | 100×30  | AW      | 65,030  |    |
|  |                    | 100×40  | AW      | 76,530  |    |
|  |                    | 100×50  | AW      | 96,890  |    |
|  |                    |         | JW      |         |    |
|  |                    | 150×20  | AW      | 32,460  |    |
|  |                    | 150×25  | AW      | 37,750  |    |
|  |                    | 150×30  | AW      | 72,510  |    |
|  |                    | 150×40  | AW      | 83,550  |    |
|  |                    | 150×50  | AW      | 103,440 |    |
|  |                    |         | JW      |         |    |
|  |                    | 200×20  | AW      | 46,400  |    |
|  |                    | 200×25  | AW      | 50,540  |    |
|  |                    | 200×30  | AW      | 81,550  |    |
|  |                    | 200×40  | AW      | 92,940  |    |
|  |                    | 200×50  | AW      | 111,910 |    |
|  |                    |         | JW      |         |    |
|  |                    | 250×20  | AW      | 49,970  |    |
|  | 250×25             | AW      | 55,370  |         |    |
|  | 250×30             | AW      | 97,880  |         |    |
|  | 250×40             | AW      | 105,360 |         |    |
|  | 250×50             | AW      | 124,100 |         |    |
| JW   |                    |         |         |         |    |
| 300×20   | AW                 | 60,970  |         |         |    |
| 300×25   | AW                 | 73,040  |         |         |    |
| 300×30   | AW                 | 106,740 |         |         |    |
| 300×40   | AW                 | 118,810 |         |         |    |
| 300×50   | AW                 | 138,020 |         |         |    |
|  | JW                 |         |         |         |    |
| 350×20   | AW                 | 75,800  |         |         |    |
| 350×25   | AW                 | 80,170  |         |         |    |
| 350×30   | AW                 | 124,680 |         |         |    |
| 350×40   | AW                 | 137,560 |         |         |    |
| 350×50   | AW                 | 158,370 |         |         |    |
|  | JW                 |         |         |         |    |

# HPPE挿しロー一体サドル付分水栓

N. 25

日水協仕様書検査品



| 商品名・商品記号   | 仕様                   | 呼び径    |    | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|----------------------|--------|----|---------|----|
| HPPE挿しロー一体サドル付分水栓<br>AS-VP・SP<br> | 塩化ビニル管・鋼管兼用<br>フィルム付 | 50×20  | AW | 26,950  |    |
|  |                      | 50×25  | AW | 32,930  |    |
|  |                      | 50×30  | AW | 73,290  |    |
|  |                      | 75×20  | AW | 28,200  |    |
|  |                      | 75×25  | AW | 33,380  |    |
|  |                      | 75×30  | AW | 62,590  |    |
|  |                      | 75×40  | AW | 73,750  |    |
|  |                      | 75×50  | AW | 94,680  |    |
|  |                      |        | JW |         |    |
|  |                      | 100×20 | AW | 29,580  |    |
|  |                      | 100×25 | AW | 35,220  |    |
|  |                      | 100×30 | AW | 65,840  |    |
|  |                      | 100×40 | AW | 76,990  |    |
|  |                      | 100×50 | AW | 96,770  |    |
|  |                      |        | JW |         |    |
|  |                      | 150×20 | AW | 31,770  |    |
|  |                      | 150×25 | AW | 37,060  |    |
|  |                      | 150×30 | AW | 75,270  |    |
|  |                      | 150×40 | AW | 88,150  |    |
|  |                      | 150×50 | AW | 106,430 |    |
| JW   |                      |        |    |         |    |

# HPPE挿しロー一体配水ポリエチレン管用サドル付分水栓

N. 25

日水協仕様書検査品

浅層埋設対応型、エポキシ樹脂粉体塗装、ボルトSUS304

★管種表示 ISO：呼径50・75・100・150はJWWA K 144規格管 呼径200は PTC K 03規格管

JIS：PWA 001規格管 (PTC=配水用ホ<sup>®</sup>リエレンハ<sup>®</sup>イ<sup>®</sup>システム協会、PWA=建築設備用ホ<sup>®</sup>リエレンハ<sup>®</sup>イ<sup>®</sup>システム研究会)



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様                  | 呼び径    |    | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|---------------------|--------|----|---------|----|
| HPPE挿しロー一体配水ポリエチレン管用<br>サドル付分水栓<br>AS-HP<br> | JWWA K 144<br>フィルム付 | 50×20  | AW | 39,140  |    |
|   |                     | 50×25  | AW | 45,470  |    |
|   |                     | 50×30  | AW | 73,290  |    |
|   |                     | 75×20  | AW | 41,540  |    |
|   |                     | 75×25  | AW | 47,870  |    |
|   |                     | 75×30  | AW | 78,810  |    |
|   |                     | 75×40  | AW | 89,730  |    |
|   |                     | 75×50  | AW | 106,750 |    |
|   |                     |        | JW |         |    |
|   |                     | 100×20 | AW | 44,420  |    |
|   |                     | 100×25 | AW | 50,740  |    |
|   |                     | 100×30 | AW | 81,360  |    |
|   |                     | 100×40 | AW | 92,290  |    |
|   |                     | 100×50 | AW | 109,190 |    |
|   |                     |        | JW |         |    |
|   |                     | 150×20 | AW | 48,560  |    |
|   |                     | 150×25 | AW | 54,890  |    |
|   |                     | 150×30 | AW | 86,540  |    |
|   |                     | 150×40 | AW | 97,460  |    |
|   |                     | 150×50 | AW | 114,370 |    |
|   | JW                  |        |    |         |    |
|   | PTC K 03            | 200×20 | AW | 80,440  |    |
|   |                     | 200×25 | AW | 87,800  |    |
|   |                     | 200×30 | AW | 114,440 |    |
|   |                     | 200×40 | AW | 126,980 |    |
|   |                     | 200×50 | AW | 146,530 |    |
|   | JW                  |        |    |         |    |

サドル付分水栓

## HPPE挿しロー一体EFサドル付分水栓

日水協仕様書検査品

電気融着（EF）工法により取付管に接合

取付管種：JWWA K 144 規格管



| 商品名・商品記号  | 仕様                  | 呼び径     |    | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|---------------------|---------|----|---------|----|
| HPPE挿しロー一体EFサドル付分水栓<br>SBEFV-P<br> | JWWA K 144<br>フィルム付 | 50×20   | AW | 41,670  |    |
|   |                     | 50×25   | AW | 44,890  |    |
|   |                     | 75×20   | AW | 56,840  |    |
|   |                     | 75×25   | AW | 61,670  |    |
|   |                     | 75×30   | AW | 75,930  |    |
|   |                     | 75×40   | AW | 91,230  |    |
|   |                     | 75×50   | AW | 105,370 |    |
|   |                     |         | JW |         |    |
|   |                     | 100×20  | AW | 60,860  |    |
|   |                     | 100×25  | AW | 65,690  |    |
|   |                     | 100×30  | AW | 84,240  |    |
|   |                     | 100×40  | AW | 93,780  |    |
|   |                     | 100×50  | AW | 107,240 |    |
|   |                     |         | JW |         |    |
|   |                     | 150×20  | AW | 67,080  |    |
|   |                     | 150×25  | AW | 71,790  |    |
|   |                     | 150×30  | AW | 92,060  |    |
|   |                     | 150×40  | AW | 103,670 |    |
| 150×50  | AW                  | 116,320 |    |         |    |
|   | JW                  |         |    |         |    |

## 水圧試験治具HPPE用

| 商品名・商品記号  | 仕様        | 呼び径 |    | 本体     | 入数 |
|---|-----------|-----|----|--------|----|
| 水圧試験治具<br> | キャップ13mm付 | 20  | AW | 21,390 |    |
|   |           | 25  | AW | 24,150 |    |
|   |           | 30  | AW | 29,100 |    |
|   |           | 40  | AW | 30,360 |    |
|   |           | 50  | AW | 55,780 |    |
|   |           |     | JW |        |    |

# サドル付分水栓RX

N. 25

JWWA B 117

サドル上部回転機構



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様                        | 呼び径                         | 本体フィルム付 | 入数      |  |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------|---------|--|
| サドル付分水栓RX<br>RX-DIP<br><br><br>20~25<br><br><br>30~50 | 平行外ねじ<br>S50鑄鉄管用<br>フィルム付 | 50×20                       | 22,460  |         |  |
|  |                           | 50×25                       | 26,710  |         |  |
|  |                           | 平行外ねじ<br>ダクタイル鑄鉄管用<br>フィルム付 | 75×20   | 23,290  |  |
|  |                           |                             | 75×25   | 27,190  |  |
|  |                           |                             | 75×30   | 51,870  |  |
|  |                           |                             | 75×40   | 62,060  |  |
|  |                           |                             | 75×50   | 78,460  |  |
|  |                           |                             | 100×20  | 24,480  |  |
|  |                           |                             | 100×25  | 28,270  |  |
|  |                           |                             | 100×30  | 54,460  |  |
|  |                           |                             | 100×40  | 64,270  |  |
|  |                           |                             | 100×50  | 80,120  |  |
|  |                           |                             | 150×20  | 27,500  |  |
|  |                           |                             | 150×25  | 31,290  |  |
|  |                           |                             | 150×30  | 62,200  |  |
|  |                           |                             | 150×40  | 71,630  |  |
|  |                           |                             | 150×50  | 86,920  |  |
|  |                           |                             | 200×20  | 40,110  |  |
|  |                           |                             | 200×25  | 43,910  |  |
|  |                           |                             | 200×30  | 71,640  |  |
|  |                           |                             | 200×40  | 81,250  |  |
|  |                           |                             | 200×50  | 95,220  |  |
|  |                           |                             | 250×20  | 44,990  |  |
|  |                           |                             | 250×25  | 48,790  |  |
|  |                           |                             | 250×30  | 84,270  |  |
|  |                           |                             | 250×40  | 94,270  |  |
|  |                           |                             | 250×50  | 107,480 |  |
|  |                           |                             | 300×20  | 48,980  |  |
|  |                           |                             | 300×25  | 52,780  |  |
|  |                           |                             | 300×30  | 98,050  |  |
| 300×40   | 107,660                   |                             |         |         |  |
| 300×50   | 121,070                   |                             |         |         |  |
| 350×20   | 54,940                    |                             |         |         |  |
| 350×25   | 58,930                    |                             |         |         |  |
| 350×30   | 116,730                   |                             |         |         |  |
| 350×40   | 127,860                   |                             |         |         |  |
| 350×50   | 144,470                   |                             |         |         |  |

サドル付分水栓

# サドル付分水栓RX

N. 25

JWWA B 117

サドル上部回転機構



株式会社

日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様                            | 呼び径    | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-------------------------------|--------|---------|----|
| サドル付分水栓RX<br>RX-VP-SP<br> | 平行外ねじ<br>塩化ビニル管・鋼管兼用<br>フィルム付 | 50×20  | 22,030  |    |
|  |                               | 50×25  | 26,370  |    |
|  |                               | 75×20  | 23,210  |    |
|  |                               | 75×25  | 26,820  |    |
|  |                               | 75×30  | 51,870  |    |
|  |                               | 75×40  | 61,300  |    |
|  |                               | 75×50  | 77,520  |    |
|  |                               | 100×20 | 24,650  |    |
|  |                               | 100×25 | 28,640  |    |
|  |                               | 100×30 | 55,390  |    |
|  |                               | 100×40 | 64,640  |    |
|  |                               | 100×50 | 79,930  |    |
|  |                               | 150×20 | 26,770  |    |
|  |                               | 150×25 | 30,390  |    |
|  |                               | 150×30 | 65,210  |    |
|  |                               | 150×40 | 76,340  |    |
|  |                               | 150×50 | 90,070  |    |
|  |                               | 200×20 | -       |    |
|  |                               | 200×25 | -       |    |
|  |                               | 200×30 | -       |    |
| 200×40   | -                             |        |         |    |
| 200×50   | -                             |        |         |    |

# 配水ポリエチレン管用サドル付分水栓RX

日水協仕様書検査品 サドル上部回転機構

取付管種：JWWA K 144 規格管、PTC K 03 規格管

★管種表示 ISO：呼径50・75・100・150はJWWA K 144規格管

JIS：PWA 001規格管 (PTC=配水用ポリエチレンパイプシステム協会、PWA=建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会)

呼径200は PTC K 03規格管



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様  | 呼び径     | 本体フィルム付 | 入数 |
|---|---|---------|---------|----|
| 配水ポリエチレン管用<br>サドル付分水栓RX<br>RX-HP<br> | JWWA K 144<br>平行外ネジ<br>水道配水用ポリエチレン管用<br>フィルム付 | 50×20   | 25,780  |    |
|   |   | 50×25   | 28,060  |    |
|   |   | 75×20   | 27,380  |    |
|   |   | 75×25   | 29,910  |    |
|   |   | 75×30   | 55,070  |    |
|   |   | 75×40   | 62,380  |    |
|   |   | 75×50   | 73,670  |    |
|   |   | 100×20  | 29,680  |    |
|   |   | 100×25  | 32,630  |    |
|   |   | 100×30  | 58,310  |    |
|   |   | 100×40  | 65,430  |    |
|   |   | 100×50  | 76,720  |    |
|   |   | 150×20  | 37,490  |    |
|   |   | 150×25  | 39,630  |    |
|   |   | 150×30  | 66,220  |    |
|   | 150×40  | 75,670  |         |    |
|   | 150×50  | 87,600  |         |    |
|   | PTC K 03                                      | 200×20  | 57,550  |    |
|   |   | 200×25  | 62,530  |    |
|   |   | 200×30  | 86,210  |    |
| 200×40  |   | 93,700  |         |    |
| 200×50  |   | 105,530 |         |    |

# HPPE挿しロー一体サドル付分水栓RX

N. 25

日水協仕様書検査品  
サドル上部回転機構



| 商品名・商品記号   | 仕様                              | 呼び径     | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|---------------------------------|---------|---------|----|
| HPPE挿しロー一体<br>サドル付分水栓RX<br><br>RX-AS-DIP AW<br><br> | HPPE挿しロー一体型<br>S50鑄鉄管用<br>フィルム付 | 50×20   | 31,530  |    |
|  |                                 | 50×25   | 37,520  |    |
|  | HPPE挿しロー一体型<br>鑄鉄管用<br>フィルム付    | 75×20   | 32,660  |    |
|  |                                 | 75×25   | 38,180  |    |
|  |                                 | 75×30   | 70,070  |    |
|  |                                 | 75×40   | 83,870  |    |
|  |                                 | 75×50   | 106,060 |    |
|  |                                 | 100×20  | 34,330  |    |
|  |                                 | 100×25  | 39,700  |    |
|  |                                 | 100×30  | 73,540  |    |
|  |                                 | 100×40  | 86,770  |    |
|  |                                 | 100×50  | 108,270 |    |
|  |                                 | 150×20  | 38,550  |    |
|  |                                 | 150×25  | 43,920  |    |
|  |                                 | 150×30  | 84,010  |    |
|  |                                 | 150×40  | 96,770  |    |
|  |                                 | 150×50  | 117,470 |    |
|  |                                 | 200×20  | 56,320  |    |
|  |                                 | 200×25  | 61,680  |    |
|  |                                 | 200×30  | 96,730  |    |
|  |                                 | 200×40  | 109,730 |    |
|  |                                 | 200×50  | 128,590 |    |
|  |                                 | 250×20  | 63,210  |    |
|  |                                 | 250×25  | 68,580  |    |
|  |                                 | 250×30  | 113,750 |    |
|  |                                 | 250×40  | 127,320 |    |
|  |                                 | 250×50  | 145,260 |    |
|  |                                 | 300×20  | 68,770  |    |
|  | 300×25                          | 74,150  |         |    |
|  | 300×30                          | 132,500 |         |    |
| 300×40   | 145,490                         |         |         |    |
| 300×50   | 163,660                         |         |         |    |
| 350×20   | 77,200                          |         |         |    |
| 350×25   | 82,830                          |         |         |    |
| 350×30   | 157,800                         |         |         |    |
| 350×40   | 172,860                         |         |         |    |
| 350×50   | 195,290                         |         |         |    |

# HPPE挿しロー一体サドル付分水栓RX

N. 25

日水協仕様書検査品  
サドル上部回転機構



| 商品名・商品記号   | 仕様                                  | 呼び径    | 本体フィルム付 | 入数 |
|--|-------------------------------------|--------|---------|----|
| HPPE挿しロー一体<br>サドル付分水栓RX<br>RX-AS-VP・SP AW<br><br> | 塩化ビニル管・鋼管兼用<br>フィルム付<br>HPPE挿しロー一体型 | 50×20  | 31,440  |    |
|  |                                     | 50×25  | 37,530  |    |
|  |                                     | 75×20  | 33,030  |    |
|  |                                     | 75×25  | 38,320  |    |
|  |                                     | 75×30  | 70,530  |    |
|  |                                     | 75×40  | 83,290  |    |
|  |                                     | 75×50  | 105,140 |    |
|  |                                     | 100×20 | 35,220  |    |
|  |                                     | 100×25 | 40,850  |    |
|  |                                     | 100×30 | 75,380  |    |
|  |                                     | 100×40 | 87,920  |    |
|  |                                     | 100×50 | 108,500 |    |
|  |                                     | 150×20 | 38,330  |    |
|  |                                     | 150×25 | 43,390  |    |
|  |                                     | 150×30 | 88,610  |    |
| 150×40   | 103,670                             |        |         |    |
| 150×50   | 122,070                             |        |         |    |

## サドル付分水栓関連商品

| 商品名  | 仕様          | 呼び径          | 本体      | 入数    |  |
|--|-------------|--------------|---------|-------|--|
| サドル用キャップ<br><br>          | パッキン付       | 13           | 590     |       |  |
|  |             | 20           | 790     |       |  |
|  |             | 25           | 1,140   |       |  |
|  |             | 30           | 1,840   |       |  |
|  |             | 40           | 2,750   |       |  |
|  |             | 50           | 4,410   |       |  |
| 防食フィルム<br><br>            | 止水機構 13~25用 | 40~65        | 500     |       |  |
|  |             | 75~100       | 600     |       |  |
|  |             | 125~150      | 720     |       |  |
|  |             | 200~250      | 860     |       |  |
|  |             | 300~450      | 1,050   |       |  |
|  | 止水機構 30~50用 | 75           | 720     |       |  |
|  |             | 100~150      | 860     |       |  |
|  |             | 200~350      | 1,050   |       |  |
| 浸透防止フィルム<br>ビニタイ付<br><br> | 本管口径        | 50           | 2,200   |       |  |
|  |             | 止水機構 13~50対応 | 75      | 4,050 |  |
|  |             |              | 100~150 | 4,150 |  |
|  |             |              | 200     | 4,750 |  |
|  | 止水機構 13~25用 | 50~75        | 1,990   |       |  |
|  |             | 100~150      | 3,050   |       |  |
|  |             | 200          | 3,440   |       |  |
|  | 止水機構 30~50用 | 75~100       | 3,050   |       |  |
|  |             | 150~200      | 3,440   |       |  |

サドル付分水栓



挿入機・穿孔機

## 挿入機・穿孔機

|                            |    |
|----------------------------|----|
| L 2型 挿入機 .....             | 33 |
| L型 挿入機 .....               | 33 |
| クイック挿入機.....               | 34 |
| 防錆銅コア・密着銅コア・密着ステンレスコア..... | 34 |
| S型 穿孔機 .....               | 35 |
| V P用ハンディードリル.....          | 35 |
| 大肯精密(株)製 電動穿孔機.....        | 36 |
| ポリエチレン管用ハンディードリル.....      | 37 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

## 密着銅コア・密着ステンレスコア用 L2型 挿入機



| 商品名       | 呼び径   | 本体      |  |
|-----------|-------|---------|--|
| L2型 挿入機一式 | 20・25 | 101,110 |  |
|           | 20~50 | 160,030 |  |

セット品はサービス価格となっています。

《単品（部品）価格》

| 商品名     | 呼び径 | 本体     |  |
|---------|-----|--------|--|
| L2型 挿入棒 | 20  | 19,510 |  |
|         | 25  | 20,980 |  |
|         | 30  | 22,460 |  |
|         | 40  | 26,870 |  |
|         | 50  | 34,980 |  |
| アダプター   | 20  | 4,430  |  |
|         | 25  | 4,630  |  |
|         | 30  | 5,630  |  |
|         | 40  | 6,030  |  |
|         | 50  | 6,430  |  |



L2型 挿入機



L2型 挿入棒



L2型 アダプター

## 銅コア・密着ステンレスコア用 L型 挿入機

| 商品名      | 呼び径   | 本体      |  |
|----------|-------|---------|--|
| L型 挿入機一式 | 20~50 | 147,230 |  |
|          | 20~25 | 106,750 |  |
|          | 30~50 | 128,840 |  |

部品価格

|        |    |        |  |
|--------|----|--------|--|
| L型 挿入棒 | 20 | 5,870  |  |
|        | 25 | 6,550  |  |
|        | 30 | 7,030  |  |
|        | 40 | 8,380  |  |
|        | 50 | 10,560 |  |
| アダプター  | 20 | 4,430  |  |
|        | 25 | 4,630  |  |
|        | 30 | 5,630  |  |
|        | 40 | 6,030  |  |
|        | 50 | 6,430  |  |

セット品はサービス価格となっています。



挿入棒





| 商品名・商品記号   | 仕様                    | 呼び径     | 本体      | 備考       |
|--|-----------------------|---------|---------|----------|
| SUSクイック挿入機<br> 20、25<br>SB-A    | JWVA・II型<br>サドル付分水栓用  | 20      | 27,650  |          |
|  |                       | 25      | 50,930  |          |
|  |                       | 20、25   | 92,450  | 一式（工具箱入） |
|  |                       | 30～50   | 114,530 | 一式（工具箱入） |
|  |                       | 40、50   | 107,130 | 一式（工具箱入） |
|  |                       | 40      | 96,160  | 一式（工具箱入） |
| クイック挿入機専用ハンドル<br> 30～50<br>SB-F | 規格フランジ・B型<br>サドル付分水栓用 | 20      | 27,650  |          |
|  |                       | 25      | 44,310  |          |
|  |                       | 20、25   | 92,450  | 一式（工具箱入） |
| SB-T   | ステンレス製<br>サドル付分水栓用    | 25      | 50,930  |          |
|  |                       | 50 T    | 63,480  |          |
|  |                       | 25、50 T | 121,020 | 一式（工具箱入） |
|  |                       | 25～50   | 6,350   |          |

防錆銅コア/密着銅コア/密着ステンレスコア

| 商品名  | 仕様   | 呼び径 | 本体    | 入数 |
|--|--|-----|-------|----|
| 防錆銅コア<br>     |  | 20  | 1,450 |    |
|  |  | 25  | 1,980 |    |
|  |  | 30  | 2,320 |    |
|  |  | 40  | 3,140 |    |
|  |  | 50  | 4,390 |    |
| 密着銅コア(S)<br>  | ダクタイル鑄鉄管<br>エポキシ樹脂粉体ライニング用                               | 20  | 1,700 |    |
|  |  | 25  | 2,090 |    |
|  |  | 30  | 3,040 |    |
|  |  | 40  | 3,770 |    |
|  |  | 50  | 4,790 |    |
| 密着銅コア(L)<br>  | ダクタイル鑄鉄管<br>モルタルライニング<br>ダクタイル鑄鉄管<br>エポキシ樹脂粉体ライニング<br>兼用 | 20  | 1,700 |    |
|  |  | 25  | 2,090 |    |
|  |  | 30  | 3,040 |    |
|  |  | 40  | 3,770 |    |
|  |  | 50  | 4,790 |    |
| 密着ステンレスコア<br> | ダクタイル鑄鉄管<br>モルタルライニング<br>ダクタイル鑄鉄管<br>エポキシ樹脂粉体ライニング<br>兼用 | 20  | 1,700 |    |
|  |  | 25  | 2,090 |    |
|  |  | 30  | 3,040 |    |
|  |  | 40  | 3,770 |    |
|  |  | 50  | 4,790 |    |

## S型 穿孔機

N. 25



| 商品名      | 呼び径   | 本体      | 備考                          |
|----------|-------|---------|-----------------------------|
| S型 穿孔機一式 | 13~25 | 198,330 | 下記部品を全て含んでいます。(排水金具は13~25用) |
|          | 13~25 | 152,760 | VP用ドリル、排水金具は含まれていません。       |

セット品はサービス価格となっています。

### 部品価格


|               |       |        |                             |
|---------------|-------|--------|-----------------------------|
| アダプター         | 13    | 4,430  |                             |
|               | 20    | 4,430  |                             |
|               | 25    | 4,430  |                             |
| CP・AP・SP兼用ドリル | 13    | 11,260 |                             |
|               | 20    | 16,550 |                             |
|               | 25    | 20,430 |                             |
| VPドリル         | 13    | 10,220 |                             |
|               | 20    | 11,090 |                             |
|               | 25    | 12,850 |                             |
| 排水金具 (ホース付)   | 13~25 | 12,330 | 切粉排出用、サドル付分水栓の横取出口に取付けて下さい。 |
|               | 20~25 | 10,920 |                             |
|               | 25    | 9,500  |                             |



挿入機・穿孔機

## VP用ハンディードリル

| 商品名         | 呼び径 | 本体     |
|-------------|-----|--------|
| VP用ハンディードリル | 13  | 23,950 |
|             | 20  | 25,130 |
|             | 25  | 26,980 |
|             | 30  | 48,810 |
|             | 40  | 56,340 |
|             | 50  | 64,010 |

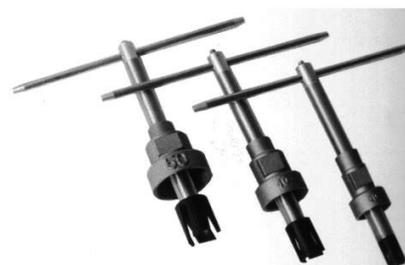

# 大肯精密(株)製 電動穿孔機

価格・仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます



株式会社


日邦バルブ

| 商品名  | 仕様           | 呼び径   | 本体        |  |
|--|--------------|-------|-----------|--|
| 水道用電動穿孔機 Type A2-R<br>ファルコン<br>             | 一般型 一式 (箱入り) |       |           |  |
|  | 【モルタル管用】     | 20~50 | 1,287,600 |  |
|  | 【粉体管用】       | 20~50 | 1,298,100 |  |
| 水道用穿孔機 Type A-4<br>ホーク<br>                 | 一般型 一式 (箱入り) |       |           |  |
|  | 【モルタル管用】     | 20・25 | 575,300   |  |
|  | 【粉体管用】       | 20・25 | 596,300   |  |
|  |              |       |           |  |
|  |              |       |           |  |
|  | * 30用別売部品    |       |           |  |
|  | アダプター        | 30    | 12,630    |  |
|  | カッター (モルタル管) | 30    | 70,930    |  |
|  | カッター (粉体管)   | 30    | 71,260    |  |
|  | ジョイント        | 30    | 9,180     |  |
| 六角棒レンチ   | 30           | 120   |           |  |
| 水道用自動送り穿孔機 Type A-7<br>ペガサス (電動・手動兼用)<br> | 一般型 一式 (箱入り) |       |           |  |
|  | 【モルタル管用】     | 20~50 | 590,500   |  |
|  | 【粉体管用】       | 20~50 | 601,000   |  |
|  |              |       |           |  |
|  |              |       |           |  |
| * 別売部品   |              |       |           |  |
| ラチェットスパナ (手動式)   |              |       | 9,800     |  |
|  |              |       |           |  |
|  |              |       |           |  |

# ポリエチレン管用ハンディードリル

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様               | 呼び径      | 本体      | 備考    |  |
|---|------------------|----------|---------|-------|--|
| <p>ポリエチレン管用<br/>ハンディードリル</p>  <p>PHD</p> <p>20 25 30</p>  <p>40/50</p> <p>キリ、アダプター付替式<br/>水道用ポリエチレン管<br/>(二層管等)兼用</p> | 20・25一式（工具箱入）    | 20・25    | 80,020  |       |  |
|   | 20mm単品（紙箱入）      | 20       | 39,440  | ハンドル付 |  |
|   | 25mm単品（紙箱入）      | 25       | 43,070  | ハンドル付 |  |
|   | 30mm単品（紙箱入）      | 30       | 69,980  | ハンドル付 |  |
|   | 40mm単品（工具箱入）     | 40       | 284,850 | ハンドル付 |  |
|   | 50mm単品（工具箱入）     | 50       | 297,570 | ハンドル付 |  |
|   | 40・50一式（工具箱入）    | 40/50    | 308,270 |       |  |
|   | 30・40・50一式（工具箱入） | 30・40/50 | 378,240 |       |  |
|   | 部品 20mmPE用キリ     | 20       | 5,820   |       |  |
|   | 25mmPE用キリ        | 25       | 6,700   |       |  |
|   | 30mmPE用キリ        | 30       | 11,070  |       |  |
|   | 40mmPE用キリ        | 40       | 30,000  |       |  |
|   | 50mmPE用キリ        | 50       | 33,460  |       |  |
|   | 40mmアダプター        | 40       | 23,980  |       |  |
|   | 20・25用工具箱        | 20・25    | 7,280   |       |  |
| 20・25・30兼用ハンドル  | 20・25・30         | 9,030    |         |       |  |
| 40・50用工具箱   | 40/50            | 19,650   |         |       |  |

挿入機・穿孔機



止 水 栓

## 止水栓（甲形、ボール式、他）

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲止水栓、ハンドル止水栓                  | 41 |
| ボール止水栓、シールリング乙止水栓             | 42 |
| 伸縮式甲B止水栓、固定式甲B止水栓             | 43 |
| 伸縮式ボール止水栓                     | 44 |
| 固定式ボール止水栓                     | 45 |
| 複式止水栓（ボール式）                   | 46 |
| B L C ボール止水栓                  | 47 |
| P C 伸縮ボール止水栓                  | 48 |
| A W / J W 挿し口一体型（甲止水栓・ボール止水栓） | 50 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# 止水栓（ケレップ式）

N. 25



| 商品名・商品記号   | 仕様             | 呼び径 | 本体     | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|--|----------------|-----|--------|-----------------|
| <b>甲止水栓</b> ST0<br>JWVA B 108<br><br>丸  蝶 <br>角  トンボ  | '69スピンドル       | 13  | 4,270  | 40              |
|  |                | 20  | 6,900  | 30              |
|  |                | 25  | 9,890  | 20              |
|  |                | 30  | 21,660 | 12              |
|  |                | 40  | 27,660 | 8               |
|  |                | 50  | 41,760 | 6               |
|  |                |     |        |                 |
|  | ハンドル付(角、丸、蝶、他) | 13  | 4,430  | 40              |
|  |                | 20  | 7,120  | 30              |
|  |                | 25  | 10,160 | 20              |
|  |                | 30  | 20,950 | 10              |
|  |                | 40  | 27,810 | 8(6)            |
|  |                | 50  | 42,090 | 6(4)            |
|  |                |     |        |                 |
| <b>NT甲止水栓</b><br>NT-STO<br>  | 停水用(ハンドル脱着式)   | 13  | 5,520  | 40              |
|  |                | 20  | 8,700  | 25              |
|  |                | 25  | 11,670 | 20              |
|  |                |     |        |                 |
| <b>ハンドル止水栓A型</b><br>STI-A<br>   | 両テーパめねじ        | 13  | 5,200  | 40              |
|  |                | 20  | 7,650  | 30              |
|  |                | 25  | 11,950 | 20              |
|  |                | 30  | 25,640 | 10              |
|  |                | 40  | 31,170 | 8               |
|  |                | 50  | 45,810 | 6               |
|  |                |     |        |                 |
| <b>ハンドル止水栓B型</b><br>STI-B<br>   | 両テーパめねじ        | 13  | 4,710  | 40              |
|  |                | 20  | 6,850  | 25              |
|  |                | 25  | 9,790  | 20              |
|  |                |     |        |                 |
| (止水栓部品)<br>止水栓上部   | ケレップ付          | 13  | 2,350  |                 |
|  |                | 20  | 3,820  |                 |
|  |                | 25  | 5,290  |                 |

止水栓

# 止水栓（ボール式、他）

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様                      | 呼び径   | 本体     |  | 入数 |
|---|-------------------------|-------|--------|--|----|
| ボール止水栓 BSO<br>JWVA B 108<br> | 両平行おねじ                  | 13    | 6,730  |  | 40 |
|   |                         | 20    | 10,800 |  | 30 |
|   |                         | 25    | 13,950 |  | 20 |
|   |                         | 30    | 32,690 |  | 10 |
|   |                         | 40    | 44,050 |  | 8  |
|   |                         | 50    | 65,580 |  | 5  |
|   |                         |       |        |  |    |
| BSO-H100<br>                 | ロングステムH100              | 13    | 7,390  |  | 40 |
|   |                         | 20    | 11,250 |  | 30 |
|   |                         | 25    | 14,540 |  | 20 |
| NT-BSO<br>                   | 停水用（ハンドル脱着式）            | 13    | 8,600  |  | 40 |
|   |                         | 20    | 13,160 |  | 15 |
|   |                         | 25    | 16,430 |  | 15 |
| NT-BSI<br>                  | 停水用（ハンドル脱着式）<br>両テーパめねじ | 13    | 8,460  |  | 40 |
|   |                         | 20    | 12,100 |  | 15 |
|   |                         | 25    | 15,150 |  | 15 |
| BSI<br>                    | 両テーパめねじ                 | 13    | 7,130  |  | 40 |
|   |                         | 20    | 10,200 |  | 30 |
|   |                         | 25    | 13,250 |  | 20 |
|   |                         | 40    | 45,080 |  |    |
|   |                         | 50    | 62,810 |  |    |
| フランジ付ボール止水栓<br>            | フランジ×平行おねじ              | 75×30 | 37,430 |  |    |
|   |                         | 75×40 | 45,690 |  |    |
|   |                         | 75×50 | 63,820 |  |    |
|   |                         |       |        |  |    |
| シールリング乙止水栓<br>SRV-O<br>    | 両平行おねじ                  | 13    | 7,840  |  |    |
|   |                         | 20    | 10,570 |  |    |
|   |                         | 25    | 13,800 |  |    |
|   |                         | 30    | 24,360 |  |    |
|   |                         | 40    | 30,350 |  |    |
|   |                         | 50    | 47,200 |  |    |
| 30,40,50mmはストップパ-内蔵   |                         |       |        |  |    |

# メータ直結止水栓（ケレップ式）

N. 25

伸縮式甲B止水栓  
 アングル型伸縮式甲B止水栓  
 固定式甲B止水栓



| 商品名・商品記号   | 仕様                     | 呼び径   | 本体     | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|--|------------------------|-------|--------|-----------------|
| 伸縮式甲B止水栓 STEO<br>JWVA B 108<br> | 平行おねじ                  | 13    | 6,790  | 40(30)          |
|  |                        | 20×13 | 10,650 | 30(20)          |
|  |                        | 20    | 10,920 | 30(20)          |
|  |                        | 25    | 15,760 | 20(15)          |
|  |                        | 30    | 37,690 | 12(10)          |
|  |                        | 40    | 42,360 | 8(5)            |
|  |                        | 50    | 69,000 | 6(4)            |
|  | 平行おねじ×フランジ伸縮           | 50F   | 94,530 | 4               |
| NT伸縮式甲B止水栓<br>STEO-NT<br>       | 停水用（ハンドル脱着式）           | 13    | 8,050  | 40(30)          |
|  |                        | 20×13 | 11,640 | 30              |
|  |                        | 20    | 11,950 | 30              |
|  |                        | 25    | 16,350 | 20              |
|  |                        |       |        |                 |
| NNT伸縮式甲B止水栓<br>STEO-NNT<br>   | 停水用<br>（ハンドル脱着・密閉プラグ式） | 13    | 8,960  | 25              |
|  |                        | 20×13 | 13,030 | 15              |
|  |                        | 20    | 13,290 | 15              |
|  |                        | 25    | 18,030 | 10              |
|  |                        |       |        |                 |
| RNT伸縮式甲B止水栓<br>STEO-RNT<br>   | 停水用（ビス交換式）             | 13    | 10,230 | 40(30)          |
|  |                        | 20×13 | 13,920 | 30(20)          |
|  |                        | 20    | 14,230 | 30(20)          |
|  |                        | 25    | 18,620 | 20(15)          |
| 伸縮式甲B止水栓<br>STEI<br>          | テーパめねじ                 | 13    | 7,260  | 40(30)          |
|  |                        | 20×13 | 11,670 | 30(20)          |
|  |                        | 20    | 11,900 | 30(20)          |
|  |                        | 25    | 17,110 | 20(15)          |
| アングル型伸縮式甲B止水栓<br>STE-AO<br>   | 平行おねじ                  | 13    | 5,880  | 30              |
|  |                        | 20×13 | 8,530  | 20              |
|  |                        | 20    | 8,810  | 20              |
| 固定式甲B止水栓<br>STCO<br>          | 平行おねじ                  | 13    | 5,710  | 40(30)          |
|  |                        | 20    | 9,020  | 30(20)          |
|  |                        | 25    | 12,930 | 20              |

止水栓

# メータ直結止水栓（ボール式）

N. 25

伸縮式ボール止水栓



| 商品名・商品記号   | 仕様                      | 呼び径     | 本体     | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|--|-------------------------|---------|--------|-----------------|
| 伸縮式ボール止水栓 MEO<br>JWVA B 108<br> | 平行おねじ                   | 13      | 8,250  | 40(30)          |
|  |                         | 20×13   | 13,330 | 30(20)          |
|  |                         | 20      | 13,550 | 30(20)          |
|  |                         | 25×20   | 17,800 | 20(15)          |
|  |                         | 25      | 18,160 | 20(15)          |
|  |                         | 30      | 42,370 | 10              |
|  |                         | 40      | 55,430 | 8(5)            |
|  | 50                      | 89,410  | 5(3)   |                 |
| 平行おねじ×フランジ伸縮   | 50F                     | 112,440 | 2      |                 |
| NT伸縮式ボール止水栓<br>MEO-NT<br>       | 停水用（ハンドル脱着式）            | 13      | 9,380  | 40(30)          |
|  |                         | 20×13   | 14,690 | 30              |
|  |                         | 20      | 14,950 | 30              |
|  |                         | 25      | 19,200 | 20              |
| NNT伸縮式ボール止水栓<br>MEO-NNT<br>    | 停水用<br>（ハンドル脱着・密閉プラグ式）  | 13      | 10,490 | 30              |
|  |                         | 20×13   | 15,730 | 20              |
|  |                         | 20      | 15,980 | 20              |
|  |                         | 25      | 20,570 | 15              |
| RNT伸縮式ボール止水栓<br>MEO-RNT<br>   | 停水用（ビス交換式）              | 13      | 11,520 | 40              |
|  |                         | 20×13   | 16,670 | 20              |
|  |                         | 20      | 16,910 | 20              |
|  |                         | 25      | 21,690 | 15              |
|  |                         |         |        |                 |
| NT-M伸縮式ボール止水栓<br>MEO-NT-M<br> | 停水用<br>（止水時ハンドル脱着式）     | 13      | 11,360 | 40              |
|  |                         | 20×13   | 16,050 | 30              |
|  |                         | 20      | 16,450 | 30              |
|  |                         | 25×20   | 20,640 | 20              |
|  |                         | 25      | 21,190 | 20              |
| NTC伸縮式ボール止水栓<br>MEO-NTC<br>   | 停水用<br>（コネクター交換による空回り式） | 13      | 11,360 | 30              |
|  |                         | 20      | 16,450 | 30              |
|  |                         | 25      | 21,190 | 15              |
|  |                         |         |        |                 |
| 伸縮式ボール止水栓<br>MEI<br>          | テーパめねじ                  | 13      | 8,720  | 40(30)          |
|  |                         | 20×13   | 14,070 | 30(20)          |
|  |                         | 20      | 14,260 | 30(20)          |
|  |                         | 25      | 19,690 | 20(15)          |
|  |                         | 40      | 60,470 | 5               |

# メータ直結止水栓（ボール式）

N. 25

アングル型伸縮式ボール止水栓  
固定式ボール止水栓



| 商品名・商品記号   | 仕様           | 呼び径   | 本体     |  | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|--|--------------|-------|--------|--|-----------------|
| アングル型伸縮式ボール止水栓<br><br>ME-A0 | 平行おねじ        | 13    | 9,480  |  | 30              |
|  |              | 20×13 | 15,830 |  | 20              |
|  |              | 20    | 16,050 |  | 20              |
|  |              | 25    | 22,330 |  | 15              |
|  |              |       |        |  |                 |
| 固定式ボール止水栓<br><br>MCO        | 平行おねじ        | 13    | 7,340  |  | 40(30)          |
|  |              | 20    | 11,820 |  | 30              |
|  |              | 25    | 15,430 |  | 20              |
|  |              |       |        |  |                 |
| NT固定式ボール止水栓<br><br>MCO-NT   | 停水用（ハンドル脱着式） | 13    | 8,620  |  | 40(30)          |
|  |              | 20    | 13,260 |  | 30              |
|  |              | 25    | 16,750 |  | 20              |
|  |              |       |        |  |                 |

止  
水  
栓

# 複式止水栓（ボール式）

DSO止水栓  
DSEメータ直結伸縮式止水栓



| 商品名・商品記号   | 仕様       | 呼び径   | 本体      |  | 入数 |
|--|----------|-------|---------|--|----|
| 複式止水栓 DSO<br>   | 両平行おねじ   | 20    | 17,010  |  | 15 |
|  |          |       |         |  |    |
|  |          |       |         |  |    |
|  |          |       |         |  |    |
| 伸縮式複式止水栓 0型<br>DSE-C<br><br>DSE-C-NNT<br><br>DSE-C-RNT<br> | 平行おねじ    | 13    | 13,520  |  | 20 |
|  |          | 20×13 | 18,320  |  | 15 |
|  |          | 20    | 18,570  |  | 15 |
|  |          | 25    | 24,560  |  | 10 |
|  | 停水ハンドル   | 13    | 14,750  |  | 20 |
|  |          | 20×13 | 20,240  |  | 15 |
|  |          | 20    | 20,500  |  | 15 |
|  |          | 25    | 27,060  |  | 10 |
|  | 停水用ビス交換式 | 13    | 15,480  |  | 20 |
|  |          | 20×13 | 20,340  |  | 15 |
|  |          | 20    | 20,540  |  | 15 |
|  |          | 25    | 27,410  |  | 10 |
| 伸縮式複式止水栓 II型<br>DSE-II-L<br>  | 左止       | 13    | 16,840  |  | 20 |
|  |          | 20×13 | 24,140  |  | 15 |
|  |          | 20    | 24,360  |  | 15 |
|  |          | 25    | 31,120  |  | 10 |
|  |          | 40    | 134,900 |  |    |

# BLCボール止水栓

N. 25

BLC：ボールリフトチャッキ



| 商品名・商品記号  | 仕様               | 呼び径    | 本体      |                      | 入数 |
|---|------------------|--------|---------|----------------------|----|
| <b>BLC伸縮式止水栓</b><br>BLC-SE<br>   | 平行おねじ<br>右止、左止   | 13     | 13,110  |                      | 30 |
|   |                  | 20×13  | 17,840  |                      | 20 |
|   |                  | 20     | 18,040  |                      | 20 |
|   |                  | 25×20  | 25,110  |                      | 10 |
|   |                  | 25     | 25,110  |                      | 10 |
|   |                  | 30     | 78,330  |                      |    |
|   |                  | 40     | 104,800 |                      |    |
|   | 平行おねじ×フランジ伸縮     | 50F    | 223,850 |                      |    |
|   |                  |        |         |                      |    |
| <b>BLC伸縮式止水栓Ⅱ型</b><br>BLC-SE II<br><br>BLC-SE II-M2<br><br>保護キャップ<br> | 平行おねじ<br>左止      | 13     | 13,330  | BLC-SE 左止を<br>ご使用下さい | 30 |
|   |                  | 20×13  | 20,670  |                      | 20 |
|   |                  | 20     | 20,920  |                      | 20 |
|   |                  | 25     | 26,950  |                      | 10 |
|   |                  | 30     | 78,330  |                      |    |
|   |                  | 40     | 104,800 |                      |    |
|   |                  | 50     | 195,860 |                      |    |
|   | 平行おねじ×フランジ伸縮     | 50F    | 223,850 |                      |    |
|   |                  |        |         |                      |    |
|   | 止水時ハンドル脱着式<br>左止 | 13     | 14,400  |                      | 20 |
|   |                  | 20×13  | 21,190  |                      | 15 |
|   |                  | 20     | 21,420  |                      | 15 |
| 25×20   |                  | 27,440 |         | 10                   |    |
| 25  |                  | 27,980 |         | 10                   |    |
| BLC-SE II-M2型用  | 13~25            | 440    |         |                      |    |
|   |                  |        |         |                      |    |
|   |                  |        |         |                      |    |


止水栓

# PC伸縮ボール止水栓

N. 25

PC：ピストンチャッキ



| 商品名・商品記号  | 仕様                     | 呼び径   | 本体       |  | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|---|------------------------|-------|----------|--|-----------------|
| PC伸縮ボール止水栓<br>PC-MEO<br> | 平行おねじ                  | 13    | 12, 140  |  | 30              |
|   |                        | 20×13 | 17, 760  |  | 20              |
|   |                        | 20    | 18, 010  |  | 20              |
|   |                        | 25×20 | 23, 170  |  | 15              |
|   |                        | 25    | 24, 740  |  | 15              |
|   |                        | 30    | 60, 560  |  |                 |
|   |                        | 40    | 80, 870  |  |                 |
|   |                        | 50    | 114, 220 |  |                 |
| PC-MEO<br>下流用<br>        | 平行おねじ                  | 13    | 12, 670  |  | 30              |
|   |                        | 20    | 18, 520  |  | 20              |
|   |                        | 25    | 25, 490  |  |                 |
| PC-MEI<br>              | テーパめねじ                 | 13    | 12, 140  |  | 30              |
|   |                        | 20×13 | 17, 760  |  | 20              |
|   |                        | 20    | 18, 010  |  | 20              |
|   |                        | 25×20 | 23, 150  |  | 15              |
|   |                        | 25    | 24, 740  |  | 15              |
| PC-MEO-A<br>           | アングル型<br>平行おねじ         | 13    | 13, 540  |  | 30              |
|   |                        | 20×13 | 18, 570  |  | 20              |
|   |                        | 20    | 18, 780  |  | 20              |
|   |                        | 25    | 25, 980  |  | 15              |
| PC-MEO-A<br>下流用<br>    | アングル型<br>平行おねじ         | 13    | 14, 890  |  | 30              |
|   |                        | 20    | 20, 310  |  | 20              |
|   |                        | 25    | 27, 620  |  | 15              |
| NT-PC-MEO<br>          | 停水用 (ハンドル脱着式)          | 13    | 13, 710  |  | 30              |
|   |                        | 20×13 | 19, 000  |  | 20              |
|   |                        | 20    | 19, 240  |  | 20              |
|   |                        | 25×20 | 24, 340  |  | 15              |
|   |                        | 25    | 25, 880  |  | 15              |
| NNT-PC-MEO<br>         | 停水用<br>(ハンドル脱着・密閉プラグ式) | 13    | 14, 310  |  | 30              |
|   |                        | 20×13 | 20, 520  |  | 20              |
|   |                        | 20    | 20, 760  |  | 20              |
|   |                        | 25×20 | 25, 120  |  | 15              |
|   |                        | 25    | 26, 650  |  | 15              |

# PC伸縮ボール止水栓

N. 25

PC：ピストンチャッキ



| 商品名・商品記号  | 仕様               | 呼び径     | 本体      |    | 入数<br>( )は丸ハンドル |
|---|------------------|---------|---------|----|-----------------|
| PC伸縮ボール止水栓<br>RNT-PC-MEO<br><br>NT-M-PC-MEO<br>NT-M-S-PC-MEO<br><br>NTC-PC-MEO<br>NTC-M-PC-MEO<br>NTC-M-S-PC-MEO<br><br>NTK-PC-MEO<br> | 停水用 (ピス交換式)      | 13      | 15, 280 |    | 30              |
|   |                  | 20×13   | 20, 600 |    | 20              |
|   |                  | 20      | 20, 810 |    | 20              |
|   |                  | 25×20   | 26, 160 |    | 15              |
|   |                  | 25      | 27, 660 |    | 15              |
|   | 停水用 (止水時ハンドル脱着式) | 13      | 14, 310 |    | 30              |
|   |                  | 20×13   | 19, 390 |    | 20              |
|   |                  | 20      | 19, 880 |    | 20              |
|   |                  | 25×20   | 24, 870 |    | 15              |
|   |                  | 25      | 26, 240 |    | 15              |
|   | 停水用 (コネクターピス式)   | 13      | 14, 310 |    | 30              |
|   |                  | 20×13   | 19, 390 |    | 20              |
|   |                  | 20      | 19, 880 |    | 20              |
|   |                  | 25      | 26, 240 |    | 15              |
|   | 停水用 (専用キー開閉式)    | 13      | 14, 310 |    | 30              |
| 20×13   |                  | 19, 390 |         | 20 |                 |
| 20  |                  | 19, 880 |         | 20 |                 |
| 25  |                  | 26, 240 |         | 15 |                 |
| N-PC伸縮ボール止水栓<br>N-PC-MEO<br>   | 面間：短寸            | 13      | 12, 140 |    | 30              |
|   |                  | 20      | 18, 010 |    | 20              |
|   |                  | 25      | 24, 740 |    | 15              |
| (内封圧力低減機能付)<br>PCR伸縮ボール止水栓<br>PCR-MEO<br><br>NT-M-PCR-MEO<br>(ストレーナ内蔵)<br>PC伸縮クリーンボール<br>止水栓<br>CLB-PC-MEO<br>  | 平行おねじ            | 13      | 13, 530 |    | 30              |
|   |                  | 20      | 20, 050 |    | 20              |
|   |                  | 25      | 27, 470 |    | 15              |
|   | 停水用 (止水時ハンドル脱着式) | 13      | 17, 110 |    | 30              |
|   |                  | 20      | 23, 840 |    | 20              |
|   |                  | 25      | 31, 380 |    | 15              |
|   | 平行おねじ            | 20×13   | 28, 150 |    | 20              |
| 20  |                  | 28, 870 |         | 20 |                 |
| 25  |                  | —       |         | 15 |                 |
| (ストレーナ内蔵)<br>内封圧力低減機能付<br>PCR伸縮クリーンボール<br>止水栓<br>CLB-PCR-MEO  | 平行おねじ            | 13      | —       |    | 30              |
|   |                  | 20      | 30, 020 |    | 20              |
|   |                  | 25      | —       |    | 15              |

※CD・CDT伸縮ボール止水栓は、89ページの水抜止水栓を参照願います。

止  
水  
栓

## AW/JW 挿し口一体型甲止水栓

N. 25



| 商品名・商品記号                   | 仕様          | 呼び径 |    | 本体     |  | 入数 |
|----------------------------|-------------|-----|----|--------|--|----|
| 挿し口一体型甲止水栓<br>BC丸H・BC丸H(赤) | 内ネジ×HPPE挿し口 | 30  | AW | 38,410 |  |    |
|                            |             | 40  | AW | 46,120 |  |    |
|                            | HPPE両挿し口    | 40  | AW | 57,620 |  |    |
|                            |             | 50  | AW | 79,580 |  |    |

## AW/JW 挿し口一体型ボール止水栓

| 商品名・商品記号   | 仕様          | 呼び径 |    | 本体      |  | 入数 |
|--|-------------|-----|----|---------|--|----|
| 挿し口一体型ボール止水栓<br>69'H・BCH・丸H・蝶H・角H<br><br><br>HPPE挿し口×外ネジ<br><br><br>HPPE両挿し口 | HPPE挿し口×内ネジ | 20  | AW | 15,760  |  |    |
|  |             | 25  | AW | 20,590  |  |    |
|  | HPPE挿し口×外ネジ | 20  | AW | 15,760  |  |    |
|  |             | 25  | AW | 20,590  |  |    |
|  |             | 30  | AW | 44,620  |  |    |
|  |             | 40  | AW | 56,120  |  |    |
|  | HPPE両挿し口    | 50  | JW | 84,300  |  |    |
|  |             | 20  | AW | 21,740  |  |    |
|  |             | 25  | AW | 26,910  |  |    |
|  |             | 30  | AW | 63,020  |  |    |
|  |             | 40  | AW | 74,290  |  |    |
|  |             | 50  | JW | 102,930 |  |    |

逆 止 弁 関 係

## 逆止弁関係

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| B L C 逆止弁（ボールリフトチャッキ）               | 53 |
| P C 逆止弁（ピストンチャッキ）                   | 54 |
| 減圧弁（給水装置用）Y N 式 N R V、ダイヤフラム式 N R D | 56 |
| 水道用減圧式逆流防止器 B L H - U               | 57 |
| 逆止付パッキン                             | 57 |
| P C ボール弁Ⅲ型                          | 57 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# BLC逆止弁（ボールリフトチャッキ）

N. 25

CV：ボールリフトチャッキ



| 商品名・商品記号  | 仕様                   | 呼び径    | 本体     |   | 入数 |
|---|----------------------|--------|--------|---|----|
| 逆止弁（ボールリフトチャッキ）<br>CV-SEO<br><br>CV-SEI<br> | 伸縮×平行おねじ             | 13     | 8,020  |   | 40 |
|   |                      | 20     | 14,230 |   | 30 |
|   |                      | 25     | 18,960 |   | 20 |
|   | 伸縮×テーパめねじ            | 13     | 8,020  |   | 40 |
|   |                      | 20     | 14,230 |   | 30 |
|   |                      | 25     | 18,960 |   | 20 |
|   |                      | 30     | 36,060 |   | 15 |
|   |                      | 40     | 50,660 |   | 8  |
|   |                      | 50     | 76,400 |   | 2  |
|   | 伸縮フランジ×テーパめねじ        | 50F    | 92,030 |   | 2  |
|   | 伸縮×テーパめねじ<br>（管端コア付） | 30     | 36,720 |   | 15 |
|   |                      | 40     | 51,560 |   | 8  |
| 50  |                      | 77,530 |        | 2 |    |
| 伸縮フランジ×テーパめねじ（管端コア付）  | 50F                  | 93,130 |        | 2 |    |
| CV-SCO<br>   | ユニオンナット×平行おねじ        | 13     | 7,340  |   | 40 |
|   |                      | 20     | 12,020 |   | 30 |
|   |                      | 25     | 16,210 |   | 20 |
|   |                      | 30     | 29,000 |   | 15 |
|   |                      | 40     | 38,830 |   | 8  |
|   |                      | 50     | 59,240 |   | 3  |
| CV-SCI<br>   | ユニオンナット×テーパめねじ       | 13     | 7,700  |   | 40 |
|   |                      | 20     | 12,820 |   | 30 |
|   |                      | 25     | 16,450 |   | 20 |
| CV-SI<br>  | 両テーパめねじ              | 13     | 6,080  |   | 40 |
|   |                      | 20     | 9,840  |   | 30 |
|   |                      | 25     | 14,550 |   | 20 |
|   |                      | 30     | 29,350 |   | 6  |
|   |                      | 40     | 38,310 |   | 8  |
|   |                      | 50     | 59,490 |   | 2  |
|   | 管端コア付<br>両テーパめねじ     | 40     | 40,120 |   | 8  |
|   |                      | 50     | 61,750 |   | 2  |

逆止弁関係

# PC逆止弁 (ピストンチャッキ)

N. 25

PCV-S : 単式逆止弁  
JWWA B 129



| 商品名・商品記号  | 仕様                   | 呼び径   | 本体     |  | 入数 |
|---|----------------------|-------|--------|--|----|
| 単式逆止弁<br>PCV-S-C×V<br> | ユニオンナット×平行おねじ        | 13    | 6,080  |  | 40 |
|   |                      | 20    | 8,240  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 10,870 |  | 20 |
|   |                      | 30    | 24,860 |  | 15 |
|   |                      | 40    | 31,330 |  | 8  |
|   |                      | 50    | 41,130 |  | 6  |
| PCV-S-C×V (S型)<br>     | 面間：短寸型               | 13    | 4,400  |  |    |
|   |                      | 20    | 5,850  |  |    |
|   |                      | 25    | 8,280  |  |    |
| PCV-S-C×I<br>          | ユニオンナット×テーパめねじ       | 13    | 6,170  |  | 40 |
|   |                      | 13×20 | 7,990  |  | 30 |
|   |                      | 20    | 8,020  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 10,960 |  | 20 |
|   |                      | 30    | 25,170 |  | 15 |
|   |                      | 40    | 32,270 |  | 8  |
| PCV-S-V×V<br>        | 両平行おねじ               | 13    | -      |  |    |
|   |                      | 20    | 7,730  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 9,600  |  | 20 |
|   |                      | 30    | 22,130 |  | 15 |
|   |                      | 40    | 24,860 |  | 8  |
|   |                      | 50    | 37,200 |  | 6  |
| PCV-S-O×I<br>        | テーパおねじ×テーパめねじ        | 13    | 6,090  |  | 40 |
|   |                      | 20    | 7,820  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 10,390 |  | 20 |
|   |                      | 30    | 22,330 |  | 15 |
|   |                      | 40    | 27,810 |  | 8  |
|   |                      | 50    | 38,170 |  | 6  |
| PCV-S-I×I<br>        | 両テーパめねじ              | 13    | 6,090  |  | 40 |
|   |                      | 20    | 7,820  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 10,390 |  | 20 |
|   |                      | 30    | 22,330 |  | 15 |
|   |                      | 40    | 27,810 |  | 8  |
|   |                      | 50    | 38,170 |  | 6  |
| PCV-S-C×P<br>        | ユニオンナット<br>×ポリエチレン管用 | 13    | 7,310  |  | 40 |
|   |                      | 20    | 9,150  |  | 30 |
|   |                      | 25    | 12,750 |  | 20 |

# PC逆止弁（ピストンチャッキ）

N. 25

PCV-S：単式逆止弁  
JWWA B 129



| 商品名・商品記号   | 仕様               | 呼び径   | 本体      |  | 入数 |
|--|------------------|-------|---------|--|----|
| PCV-S-E×V<br>     | 伸縮×平行おねじ         | 13    | 7,110   |  | 40 |
|  |                  | 20    | 9,650   |  | 30 |
|  |                  | 25    | 14,610  |  | 20 |
|  |                  | 30    | 27,940  |  | 15 |
|  |                  | 40    | 37,090  |  | 8  |
|  |                  | 50    | 55,160  |  | 6  |
|  | 伸縮フランジ×平行おねじ     | 50F   | 74,890  |  | 4  |
| PCV-S-E×I<br>     | 伸縮×テーパめねじ        | 13    | 7,260   |  | 40 |
|  |                  | 20    | 9,890   |  | 30 |
|  |                  | 25    | 14,890  |  | 20 |
|  |                  | 30    | 27,830  |  | 15 |
|  |                  | 40    | 37,450  |  | 8  |
|  |                  | 50    | 55,370  |  | 6  |
|  | 伸縮フランジ×テーパめねじ    | 50F   | 79,230  |  | 4  |
| PCV-S-E×O<br>    | 伸縮×テーパおねじ        | 13    | 7,040   |  | 40 |
|  |                  | 20    | 9,600   |  | 30 |
|  |                  | 25    | 14,520  |  | 20 |
|  |                  | 30    | 27,950  |  | 15 |
|  |                  | 40    | 37,120  |  | 8  |
|  |                  | 50    | 55,160  |  | 6  |
|  | 伸縮フランジ×テーパおねじ    | 50F   | 74,930  |  | 4  |
| PCV-S-O×E<br>   | テーパおねじ×伸縮        | 30    | 29,920  |  | 15 |
|  |                  | 40    | -       |  |    |
|  |                  | 50    | 53,700  |  | 6  |
|  | テーパおねじ×伸縮フランジ    | 50F   | 73,480  |  | 4  |
| PCV-S-E×P<br>   | 伸縮×ポリエチレン管用      | 13    | 8,330   |  | 40 |
|  |                  | 20    | 11,010  |  | 30 |
|  |                  | 25    | 15,860  |  | 20 |
|  |                  |       |         |  |    |
| PCV-S-C×NEJ<br> | ユニオンナット×塩ビ管用伸縮継手 | 13    | 7,470   |  |    |
|  |                  | 13×16 | 8,730   |  |    |
|  |                  | 13×20 | 10,120  |  |    |
|  |                  | 20    | 10,270  |  |    |
|  |                  | 25    | 13,250  |  |    |
|  |                  |       |         |  |    |
| PCV-S-F×V<br>   | フランジ×平行おねじ       | 50    | 68,510  |  |    |
|  |                  |       |         |  |    |
|  |                  |       |         |  |    |
| PCV-S-F×F<br>   | フランジ×フランジ        | 75    | 261,860 |  |    |
|  |                  |       |         |  |    |
|  |                  |       |         |  |    |

逆止弁関係

# PC逆止弁 (ピストンチャッキ)

PCV-D : 複式逆止弁  
JWWA B 129



| 商品名・商品記号  | 仕様          | 呼び径     | 本体      |  | 入数 |
|---|-------------|---------|---------|--|----|
| <b>複式逆止弁</b><br>PCV-D3-V<br>(点検孔付)<br><br>PCV-D3-F×F<br>(点検孔付)<br><br>PCV-D3-F×EF<br>(点検孔付)<br><br>PCV-D-I×I<br><br>PCV-D-C×I<br>PCV-D-E×O<br>複式逆止弁用ボックス<br>複式逆止弁は特注品です | 両平行おねじ      | 25      | 21,120  |  |    |
|   |             | 30      | 38,660  |  |    |
|   |             | 40      | 47,490  |  |    |
|   |             | 50      | 55,490  |  |    |
|   | フランジ×フランジ   | 75      | 581,900 |  |    |
|   |             |         |         |  |    |
|   | フランジ×伸縮フランジ | 75      | 734,720 |  |    |
|   |             |         |         |  |    |
|   | 両テーパめねじ     | 13      | 9,140   |  |    |
|   |             | 20      | 11,750  |  |    |
|   | 25          | 15,590  |         |  |    |
| ユニオンナット×テーパめねじ  | 13          |         |         |  |    |
|   | 20          |         |         |  |    |
| 伸縮×テーパおねじ   | 20          |         |         |  |    |
|   | 25          |         |         |  |    |
| L-75 強化枠付   | 75          | 396,750 |         |  |    |
|   |             |         |         |  |    |

# 減圧弁

給水装置用埋設型

| 商品名・商品記号  | 仕様            | 呼び径   | 本体      | 備考   |
|---|---------------|-------|---------|--|
| <b>YN式減圧弁</b> NRV<br><br><b>ダイヤフラム式減圧弁</b> NRD<br><br><b>減圧弁</b><br><b>カートリッジ</b>  | ユニオンナット×平行おねじ | 20    | 36,540  | 二次側設定圧<br>20・25<br>0.25/0.3/0.35/0.4MPa<br><br>30~50<br>0.2/0.25/0.3<br>0.35/0.4/0.45MPa |
|   |               | 25    | 47,590  |  |
|   |               | 30    | 108,850 |  |
|   |               | 40    | 132,770 |  |
|   |               | 50    | 158,220 |  |
|   | ユニオンナット×平行おねじ | 13    | 26,440  | 二次側設定圧<br>0.2/0.25/0.3MPa  |
|   |               | 20    | 36,540  |  |
|   |               | 25    | 47,590  |  |
|   | NRD用カートリッジ    | 13・20 | 12,970  |  |
|   |               | 25    | 27,650  |  |

## 水道用減圧式逆流防止器

低圧損減圧式逆流防止ユニット（クリーンボール付）

JWWA B 134 規格品



株式会社

日邦バルブ

| 商品名  | 仕様                  | 呼び径 | 本体      |  |  |
|--|---------------------|-----|---------|--|--|
| 低圧損<br>減圧式逆流防止ユニット<br>BLH-U<br><br> | クリーンボール CLB-I       | 20  | 196,150 |  |  |
|  | +                   | 25  | 203,190 |  |  |
|  | 低圧損減圧式逆流防止器 BLH     | 30  | 316,280 |  |  |
|  | +                   | 40  | 333,080 |  |  |
|  | 圧力検出孔付ボール止水栓 NS-POI | 50  | 390,910 |  |  |
|  |                     |     |         |  |  |

## 逆止付パッキン

| 商品名   | 仕様          | 呼び径   | 本体     |  |  |
|---|-------------|-------|--------|--|--|
| 逆止付パッキン<br>GPK<br><br> | 統一（協会・上水）ねじ | 13    | 1,320  |  |  |
|   | 普通（舶来）ねじ    | 20    | 1,610  |  |  |
|   |             | 20S   | 1,610  |  |  |
|   |             | 25    | 2,490  |  |  |
|   |             | 30    | 4,370  |  |  |
|   |             | 40    | 5,820  |  |  |
| 表示プレート  | 統一（協会・上水）ねじ | 50    | 13,250 |  |  |
|   |             | 13~50 |        |  |  |

逆止弁関係

## PCボール弁Ⅲ型

（逆止弁内蔵）

●給湯器の給水元栓に最適です。

| 商品名・商品記号   | 仕様             | 呼び径       | 本体    | 入数   |    |
|--|----------------|-----------|-------|------|----|
| PCボール弁Ⅲ型 PC-BⅢ<br>Rc × G<br><br><br><br>Rc × Rc<br><br><br><br>H=70<br><br> | テーパめねじ × 平行おねじ | 1/2       | 4,900 | 40   |    |
|  |                | 3/4 × 1/2 | 5,190 | 40   |    |
|  |                | 3/4       | 5,290 | 40   |    |
|  |                | 1/2       | 4,900 | H=70 | 40 |
|  |                | 3/4 × 1/2 | 5,190 | 40   |    |
|  |                | 3/4       | 5,290 | 40   |    |
|  | 両テーパめねじ        | 1/2       | 5,230 | 40   |    |
|  |                | 1/2       | 5,230 | H=70 | 40 |
|  |                |           |       |      |    |
|  |                |           |       |      |    |
|  |                |           |       |      |    |
|  |                |           |       |      |    |



仕切弁・空気弁・フランジ

## 仕切弁・空気弁・フランジ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 青銅製仕切弁（埋設用）A型仕切弁.....           | 61 |
| 青銅製仕切弁（埋設用）B型仕切弁、ソフトシール仕切弁..... | 62 |
| 小型急速空気弁.....                    | 63 |
| 吸排気弁.....                       | 65 |
| 吸気弁.....                        | 65 |
| ブッシング入合フランジ.....                | 65 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# 青銅製仕切弁（埋設用）

N. 25

〔R：右回し止め、L：左回し止め〕



| 商品名・商品記号   | 仕様                          | 呼び径    | 本体      |  | 本体入数 |  |
|--|-----------------------------|--------|---------|--|------|--|
| <b>A型仕切弁</b><br>A-WGO (R・L)<br>(標準ステム品)<br> | 両平行おねじ                      | 30     | 42,670  |  | 8    |  |
|  |                             | 40     | 49,850  |  | 6    |  |
|  |                             | 50     | 76,550  |  | 3    |  |
|  | ガイドナットHI付                   | 30     | 49,890  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 61,160  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 91,140  |  |      |  |
|  | 規格PE継手（メータ用）付               | 30     | 63,070  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 77,240  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 118,220 |  |      |  |
|  | 鋼管(GP) 継手付                  | 30     | 54,340  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 64,390  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 100,010 |  |      |  |
| (ロングステム品)<br>                              | ロングステムH-550                 | 30     | 57,180  |  | 3    |  |
|  |                             | 40     | 65,550  |  | 3    |  |
|  |                             | 50     | 94,110  |  | 2    |  |
|  | ガイドナットHI付                   | 30     | 64,400  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 76,870  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 108,700 |  |      |  |
|  | 規格PE継手（メータ用）付               | 30     | 77,570  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 92,960  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 135,800 |  |      |  |
|  | 鋼管(GP) 継手付                  | 30     | 68,840  |  |      |  |
|  |                             | 40     | 80,100  |  |      |  |
|  |                             | 50     | 117,570 |  |      |  |
| A-WGI (R・L)<br>                           | 両テーパめねじ                     | 30     | 42,670  |  | 8    |  |
|  |                             | 40     | 49,850  |  | 7    |  |
|  |                             | 50     | 76,550  |  | 5    |  |
|  | ロングステムH-550                 | 30     | 57,180  |  | 3    |  |
|  |                             | 40     | 65,550  |  | 2    |  |
|  |                             | 50     | 94,110  |  | 2    |  |
| HPPE挿し口付A型仕切弁<br>A-WGP<br>                | 水道用配水ポリエチレン管一体型<br>丸H・角H/右閉 | 50 J W | 96,550  |  |      |  |
|  |                             |        |         |  |      |  |
|  |                             |        |         |  |      |  |
|  |                             |        |         |  |      |  |

仕切弁・空気弁・フランジ

# 青銅製仕切弁（埋設用）

N. 25

〔R：右回し止め、L：左回し止め〕



| 商品名・商品記号   | 仕 様             | 呼び径     | 本 体     |   | 本体入数 |
|--|-----------------|---------|---------|---|------|
| <b>B型仕切弁</b><br><br>B-WGI<br>(管端コア内蔵)<br>B-WGI-C                               | 両テーパめねじ         | 13      | 6,650   |   | 50   |
|  |                 | 20      | 9,030   |   | 30   |
|  |                 | 25      | 12,280  |   | 20   |
|  |                 | 30      | 20,890  |   | 10   |
|  |                 | 40      | 26,800  |   | 8    |
|  |                 | 50      | 39,520  |   | 5    |
|  | ロングステム両テーパめねじ   | 13      | 7,610   |   | 40   |
|  |                 | 20      | 10,160  |   | 25   |
|  |                 | 25      | 13,760  |   | 15   |
|  |                 | 30      | 21,790  |   |      |
|  |                 | 40      | 28,060  |   |      |
|  | 両テーパめねじ (Kコア付)  | 13      | 8,040   |   | 40   |
|  |                 | 20      | 10,530  |   | 30   |
|  |                 | 25      | 14,170  |   | 20   |
|  |                 | 30      | 24,340  |   | 10   |
| 40   |                 | 31,280  |         | 8 |      |
| <b>ソフトシール仕切弁</b><br>S-WGO (R・L)<br><br>S-WGI<br>HPPE挿し口付<br>ソフトシール仕切弁<br>S-WGP | 両平行おねじ          | 30      | 39,390  |   | 8    |
|  |                 | 40      | 45,810  |   | 6    |
|  |                 | 50      | 62,070  |   | 5    |
|  | ガイドナットHI付       | 30      | 46,610  |   |      |
|  |                 | 40      | 57,130  |   |      |
|  |                 | 50      | 76,680  |   |      |
|  | 規格PE継手 (メータ用) 付 | 30      | 59,780  |   |      |
|  |                 | 40      | 73,210  |   |      |
|  |                 | 50      | 103,760 |   |      |
|  | 鋼管 (GP) 継手付     | 30      | 51,050  |   |      |
|  |                 | 40      | 60,360  |   |      |
|  |                 | 50      | 85,540  |   |      |
|  | 両テーパめねじ         | 13      | 15,460  |   | 50   |
|  |                 | 20      | 16,930  |   | 30   |
|  |                 | 25      | 19,420  |   | 20   |
| 30   |                 | 39,390  |         | 8 |      |
| 40   |                 | 45,810  |         | 7 |      |
| 50   |                 | 62,070  |         | 5 |      |
| 水道用配水ポリエチレン管一体型<br>丸H・角H   | 30 A W          | 64,860  |         |   |      |
|  | 40 A W          | 75,560  |         |   |      |
|  | 50 A W          | 99,480  |         |   |      |
|  | 50 J W          | 100,510 |         |   |      |
|  | 50 J W          | 100,510 |         |   |      |
| 角H/右閉・左閉 * H317  | 50 J W          | 100,510 |         |   |      |

# 小型急速空気弁

N. 25



| 商品名・商品記号   | 仕様                       | 呼び径 | 本体      | 備考     |                      |
|--|--------------------------|-----|---------|--------|----------------------|
| 小型急速空気弁<br>NAV-STD<br><br>空気弁用ボール弁付 | NAV-STD 本体のみ             | 25  | 59,220  |        |                      |
|  | ボール弁付                    | 13  | 79,880  | R 3/4  | ※ボール弁取り付けねじは1サイズ上の呼び |
|  |                          | 20  | 81,330  | R 1    |                      |
|  |                          | 25  | 82,640  | R1 1/4 |                      |
|  | ボール弁、防寒カバー付              | 13  | 110,930 |        |                      |
|  |                          | 20  | 112,380 |        |                      |
|  |                          | 25  | 113,690 |        |                      |
|  | ボール弁、75メートル入りフランジ付       | 13  | 99,960  |        | ※フランジは別に梱包           |
|  |                          | 20  | 101,410 |        |                      |
|  |                          | 25  | 102,720 |        |                      |
|  | ボール弁、75メートル入りフランジ、防寒カバー付 | 13  | 131,010 |        |                      |
|  |                          | 20  | 132,460 |        |                      |
|  |                          | 25  | 133,770 |        |                      |

(空気弁用付属品価格)

| 商品名・商品記号   | 呼び径         | 本体     | 備考 |
|--|-------------|--------|----|
| 空気弁用ボール弁<br>BS-AIR   | 13 (R3/4)   | 20,670 |    |
|  | 20 (R1)     | 22,120 |    |
|  | 25 (R1 1/4) | 23,430 |    |
| 防寒カバー<br>                           | 13~25       | 31,050 |    |
|  |             |        |    |
|  |             |        |    |
| メタル入り上水フランジ<br>(FCD、エポキシ樹脂粉体塗装)<br> | 75×13       | 20,080 |    |
|  | 75×20       | 20,080 |    |
|  | 75×25       | 20,080 |    |
| 上水フランジ<br>(FCD、エポキシ樹脂粉体塗装)   | 75×13       | —      |    |
|  | 75×20       | 14,850 |    |
|  | 75×25       | 14,850 |    |

仕切弁・空気弁・フランジ

# 小型急速空気弁

(空気弁用サドルバンド)

N. 25



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様                          | 呼び径         | 本体     |                 | 備考             |             |
|---|-----------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------|-------------|
| 空気弁用サドルバンド<br> | 鋳鉄・石綿管兼用                    | 75          | 16,070 |                 | 取り付けねじ         |             |
|   |                             | 100         | 17,000 |                 | 13=Rc3/4       |             |
|   |                             | 125         | 19,110 |                 | 20=Rc1         |             |
|   |                             | 150         | 19,770 |                 | 25=Rc1 1/4     |             |
|   | K-S-CIP                     | 鋳鉄管用        | 200    | 29,530          |                | 各サイズとも同値です。 |
|   |                             |             | 250    | 33,880          |                |             |
|   |                             |             | 300    | 37,600          |                |             |
|   |                             |             | 350    | 42,720          |                |             |
|   | K-S-VS                      | 塩化ビニル管・鋼管兼用 | 40     | 14,600          |                |             |
|   |                             |             | 50     | 14,700          |                |             |
| 65  |                             |             | 15,120 |                 |                |             |
| 75  |                             |             | 15,470 |                 |                |             |
| 100   |                             |             | 17,270 |                 |                |             |
| K-S-SP  | 鋼管用                         | 125         | 18,730 | 塩ビ管へも<br>使用できます |                |             |
| K-S-VS  | 塩化ビニル管・鋼管兼用                 | 150         | 19,350 |                 |                |             |
|   |                             | 200         | 23,000 |                 |                |             |
| KS-HPJW<br>  | 配水ポリエチレン管用<br>鋳鉄サドル(メカニカル式) | 50          | 22,710 |                 | 取り付けねじ 25のみ    |             |
|   |                             | 75          | 24,590 |                 | 25=Rc1 1/4     |             |
|   |                             | 100         | 27,060 |                 |                |             |
|   |                             | 150         | 30,410 |                 |                |             |
|   |                             | 200         | 48,300 |                 |                |             |
| KS-EFVJW<br> | 配水ポリエチレン管用<br>EFサドル         | 50          | 35,940 |                 | 取り付けねじ 13、25のみ |             |
|   |                             | 75          | 40,160 |                 | 13=Rc3/4       |             |
|   |                             | 100         | 43,510 |                 | 25=Rc1 1/4     |             |
|   |                             | 150         | 48,450 |                 | 取り付けねじ 25のみ    |             |

## 吸排気弁

NAV-ODC4 : ゴミ噛み防止型

サイズ20 : 1台で50mm立て管に対応 各水道事業体の基準を確認し従ってください



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 仕様                   | 呼び径   | 本体     | 備考                       | 入数 |
|---|----------------------|-------|--------|--------------------------|----|
| 吸排気弁 NAV-ODC4<br> NAV-ODC4 本体<br> NSボール止水栓 管端コア付<br>C×G<br><br>U-PE<br> | 本体のみ                 | 20    | 31,400 |                          | 15 |
|   |                      | 25    | 31,400 |                          | 15 |
|   |                      | 20×25 | 31,400 |                          | 15 |
|   |                      | 25×20 | 31,400 |                          | 15 |
|   | ボール止水栓めねじ付 (片側管端コア付) | 20    | 41,170 | 吸排気弁とボール止水栓は 同梱にて出荷いたします |    |
|   |                      | 25    | 44,100 |                          |    |
|   |                      | 25×20 | 44,100 |                          |    |
|   | ユニオンナット×平行おねじ        | 20    | 33,810 |                          |    |
|   |                      | 25    | 33,810 |                          |    |
|   | 吸排気弁ユニット             | 20    | 46,000 |                          |    |
|   |                      | 20×25 | 46,000 |                          |    |
|   |                      |       |        |                          |    |
|   |                      |       |        |                          |    |

## 吸気弁

●水抜きの際、給水栓を開けなくても自動的に吸気します。

| 商品名・商品記号   | 仕様 | 呼び径 | 本体    |  |
|--|----|-----|-------|--|
| 吸気弁 AI-IV<br> |    | 13  | 6,690 |  |
|  |    | 20  | 7,590 |  |
|  |    |     |       |  |

## ブッシング入合フランジ

| 商品名・商品記号   | 仕様      | 呼び径    | 本体     |                                      | 重量(kg) | 入数 |
|--|---------|--------|--------|--------------------------------------|--------|----|
| ブッシング入合フランジ MF<br>( M=メタル入り )<br>( F=フランジ )<br> | JIS 10K | 50×50  | 25,270 | フランジ : FCD、エポキシ樹脂粉末塗装<br>ブッシング : 青銅製 | 2.6    | 5  |
|  | 上水      | 50×50  | 25,270 |                                      | 3.5    | 5  |
|  | "       | 75×30  | 26,510 |                                      | 5      | 4  |
|  | "       | 75×40  | 26,510 |                                      | 4.8    | 4  |
|  | "       | 75×50  | 26,510 |                                      | 4.6    | 4  |
|  | "       | 75×75  | 47,120 |                                      | 4.8    | 4  |
|  | "       | 100×50 | 37,500 |                                      | 7.4    | 3  |
|  |         |        |        |                                      |        |    |

仕切弁・空気弁・フランジ



修理用クランプ・補修バンド

## 修理用クランプ・補修バンド

|              |    |
|--------------|----|
| 修理用クランプ..... | 69 |
| 補修バンド.....   | 72 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

## 修理用クランプ

☆印：日水協品質認証センター認証品

材質：クランプ→SUS304、ゴム→SBR又はNBR、ボルト・ナット→SUS304（ナットにEコート）



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号  | 管種            | 管口径  | クランプ幅 | 本体     |        |
|---|---------------|------|-------|--------|--------|
| C型クランプ<br>     | VP            | ☆ 13 | 100   | 9,700  |        |
|   |               | ☆ 30 | 100   | 10,500 |        |
|   | SP・PE         | ☆ 13 | 100   | 9,700  |        |
|   |               | ☆ 30 | 100   | 10,500 |        |
|   | VP・SP・PE      | ☆ 20 | 100   | 9,900  |        |
|   |               | ☆ 25 | 100   | 10,200 |        |
|   |               | ☆ 40 | 100   | 10,700 |        |
|   |               | ☆ 40 | 200   | 22,900 |        |
|   |               | ☆ 50 | 100   | 10,900 |        |
|   |               | ☆ 50 | 200   | 23,300 |        |
| フルカバークランプ<br> | CUP II 型      | ☆ 13 | 75    | 13,800 |        |
|   |               | ☆ 20 | 75    | 14,000 |        |
|   |               | ☆ 25 | 75    | 14,300 |        |
|   |               | ☆ 30 | 75    | 14,500 |        |
|   |               | ☆ 40 | 75    | 14,700 |        |
|   |               | ☆ 50 | 75    | 15,500 |        |
|   | SP・PE         | ☆ 13 | 75    | 13,800 |        |
|   |               | ☆ 20 | 75    | 14,400 |        |
|   |               | ☆ 25 | 75    | 14,400 |        |
|   |               | ☆ 30 | 75    | 15,000 |        |
|   | VP・SP・PE      | ☆ 40 | 75    | 15,700 |        |
|   |               | ☆ 40 | 150   | 19,800 |        |
|   |               | ☆ 50 | 75    | 16,500 |        |
|   |               | ☆ 50 | 150   | 21,500 |        |
|   | 配水ポリエチレン管 JIS |      | 50    | 150    | 21,500 |

## 修理用クランプ

☆印：日水協品質認証センター認証品

材質：クランプ→SUS304、ゴム→SBR又はNBR、ボルト・ナット→SUS304（ナットにEコート）



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 管種       | 管口径   | クランプ幅   | 本体      |  |
|--|----------|-------|---------|---------|--|
| 修理用クランプ<br>SS-1<br> | CP・VP・SP | ☆ 75  | 150     | 31,900  |  |
|  |          | ☆ 75  | 200     | 46,000  |  |
|  |          | ☆ 75  | 300     | 57,700  |  |
|  |          | ☆ 75  | 400     | 68,600  |  |
|  |          | ☆ 75  | 500     | 78,600  |  |
|  |          | ☆ 75  | 600     | 101,400 |  |
|  |          | ☆ 100 | 150     | 35,700  |  |
|  |          | ☆ 100 | 200     | 51,800  |  |
|  |          | ☆ 100 | 300     | 67,700  |  |
|  |          | ☆ 100 | 400     | 76,100  |  |
|  |          | ☆ 100 | 500     | 114,100 |  |
|  |          | ☆ 100 | 600     | 145,300 |  |
|  |          | ☆ 125 | 200     | 62,200  |  |
|  |          | ☆ 125 | 500     | 161,700 |  |
|  |          | ☆ 150 | 200     | 64,200  |  |
|  |          | ☆ 150 | 300     | 81,500  |  |
|  |          | ☆ 150 | 400     | 95,000  |  |
|  |          | ☆ 150 | 500     | 135,300 |  |
|  | ☆ 150    | 600   | 173,700 |         |  |
|  | VP・SP    | ☆ 65  | 150     | 26,800  |  |
|  |          | ☆ 65  | 200     | 42,900  |  |
|  | AP       | ☆ 50  | 150     | 25,300  |  |
|  |          | ☆ 75  | 150     | 31,900  |  |
|  |          | ☆ 75  | 200     | 46,000  |  |
|  |          | ☆ 75  | 300     | 57,700  |  |
|  |          | ☆ 75  | 400     | 68,600  |  |
|  |          | ☆ 100 | 150     | 35,700  |  |
|  |          | ☆ 100 | 200     | 51,800  |  |
|  |          | ☆ 100 | 300     | 67,700  |  |
|  |          | ☆ 100 | 400     | 76,100  |  |
|  |          | ☆ 100 | 500     | 114,100 |  |
|  |          | ☆ 100 | 600     | 145,300 |  |
|  |          | ☆ 125 | 200     | 62,200  |  |
| ☆ 125  |          | 500   | 161,700 |         |  |
| ☆ 150  |          | 200   | 64,200  |         |  |
| ☆ 150  |          | 300   | 81,500  |         |  |
| ☆ 150  |          | 400   | 95,000  |         |  |
| ☆ 150  |          | 500   | 135,300 |         |  |
| ☆ 150  |          | 600   | 173,700 |         |  |
| 配水ポリエチレン管 JWWA (ISO)   | 50       | 150   | 26,700  |         |  |
| 配水ポリエチレン管<br>JWWA (ISO)・JIS共用  | 75       | 200   | 48,200  |         |  |
|  |          |       |         |         |  |
| 配水ポリエチレン管<br>JWWA (ISO)用/JIS用  | 100      | 200   | 54,400  |         |  |
|  | 150      | 300   | 85,600  |         |  |

# 修理用クランプ

☆印：日水協品質認証センター認証品

材質：クランプ→SUS304、ゴム→SBR又はNBR、ボルト・ナット→SUS304（ナットにEコート）



株式会社

日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 管種       | 管口径     | クランプ幅   | 本体      |  |
|--|----------|---------|---------|---------|--|
| 修理用クランプ<br>SS-2<br> | CP・VP・SP | ☆ 200   | 200     | 117,600 |  |
|  |          | ☆ 200   | 300     | 141,000 |  |
|  |          | ☆ 200   | 400     | 181,700 |  |
|  |          | ☆ 200   | 500     | 241,200 |  |
|  |          | ☆ 200   | 600     | 311,000 |  |
|  |          | ☆ 250   | 200     | 125,500 |  |
|  |          | ☆ 250   | 300     | 206,000 |  |
|  |          | ☆ 250   | 400     | 218,000 |  |
|  |          | ☆ 250   | 500     | 303,800 |  |
|  |          | ☆ 250   | 600     | 388,400 |  |
|  |          | ☆ 300   | 200     | 152,900 |  |
|  |          | ☆ 300   | 300     | 241,700 |  |
|  |          | ☆ 300   | 400     | 258,900 |  |
|  |          | ☆ 300   | 500     | 353,900 |  |
|  |          | ☆ 300   | 600     | 446,000 |  |
|  |          | ☆ 350   | 200     | 205,300 |  |
|  |          | ☆ 350   | 300     | 301,000 |  |
|  |          | ☆ 350   | 400     | 335,400 |  |
|  |          | ☆ 350   | 500     | 454,200 |  |
|  |          | ☆ 350   | 600     | 537,400 |  |
|  | 400      | 400     | 347,100 |         |  |
|  | AP       | 200     | 200     | 117,600 |  |
|  |          | 200     | 300     | 141,000 |  |
|  |          | 200     | 400     | 181,700 |  |
|  |          | 200     | 500     | 241,200 |  |
|  |          | 200     | 600     | 311,000 |  |
|  |          | 250     | 200     | 125,500 |  |
|  |          | 250     | 300     | 206,000 |  |
|  |          | 250     | 400     | 218,000 |  |
|  |          | 250     | 500     | 303,800 |  |
|  |          | 250     | 600     | 388,400 |  |
|  |          | 300     | 200     | 152,900 |  |
| 300  |          | 300     | 241,700 |         |  |
| 300  | 400      | 258,900 |         |         |  |
| 300  | 500      | 353,900 |         |         |  |
| 300  | 600      | 446,000 |         |         |  |

## 修理用クランプ

☆印：日水協品質認証センター認証品

材質：クランプ→SUS304、ゴム→SBR又はNBR、ボルト・ナット→SUS304（ナットにEコート）



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 管種                | 管口径 | クランプ幅 | 本体        |  |  |
|--|-------------------|-----|-------|-----------|--|--|
| 修理用クランプ<br> | AP                | 350 | 200   | 205,300   |  |  |
|  |                   | 350 | 300   | 301,000   |  |  |
|  |                   | 350 | 400   | 335,400   |  |  |
|  |                   | 350 | 500   | 454,200   |  |  |
|  |                   | 350 | 600   | 537,400   |  |  |
|  | 配水ポリエチレン管 PTC JIS | 200 | 400   | 190,800   |  |  |
| 修理用クランプ<br> | CP・VP・SP          | 450 | 500   | 579,800   |  |  |
|  |                   | 500 | 500   | 635,000   |  |  |
|  |                   | 600 | 600   | 1,087,000 |  |  |
|  |                   |     |       |           |  |  |
|  |                   |     |       |           |  |  |
|  |                   |     |       |           |  |  |

## 補修バンド

日水協品質認証センター認証品

材質：上下バンド→CAC911、ガスケット→耐塩素EPDM

| 商品名・商品記号   | 管種            | 呼び径 | 本体     | 入数 |
|--|---------------|-----|--------|----|
| 補修バンド<br> | VP・PE・SP      | 13  | 8,200  | 35 |
|  |               | 20  | 9,260  | 25 |
|  |               | 25  | 12,970 | 20 |
|  |               | 30  | 15,870 | 15 |
|  |               | 40  | 20,510 | 10 |
|  | VP・PE・SP・HPPE | 50  | 25,130 | 8  |

# ユ ニ ッ ト 関 係

## ユニット関係


|        |                     |    |
|--------|---------------------|----|
| MBU    | メータバイパスユニット         | 75 |
| EW-MBU | 応急給水機能付きメータバイパスユニット | 76 |
| MUP    | パイプシャフト用メータユニット     | 77 |
| MUG    | 埋設用メータユニット          | 79 |
| MUA    | キャビネット型集合盤メータユニット   | 80 |
| RVD    | 戸別減圧弁ユニット           | 83 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# メータバイパスユニット MBU

MBU-S：メーター着脱は、パッキンや工具を使わない圧着方式  
 MBU-S-N：メーター着脱は、伸縮機構付の締付け方式  
 水道メーターは製品に付属していません  
 ご注文の際は一次側の管種・メーターのねじの指示をお願いします  
 鋳鉄製蓋の塗装色：黒  
 ステンレス製の蓋もあります  
 ※都市マーク入り等の場合は、別価格となりますのでお問い合わせ下さい。



| 商品名・商品記号  | 仕様                     | 呼び径                                     | 本体              | 重量 kg          |                |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| メータバイパスユニット MBU-S<br>(逆止弁なし 強化枠なし)<br><br>(逆止弁なし 強化枠付)<br><br>MBU-S2<br>(逆止弁付 強化枠付) | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ | 25                                      | 336,490         | 約32            |                |
|   |                        | 30                                      | 379,500         | 約43            |                |
|   |                        | 40                                      | 468,050         | 約43            |                |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにフランジ式  | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 50              | 671,720        | 約68            |
|   |                        | 75                                      | 1,753,290       | 約227<br>(強化枠含) |                |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 25              | 340,290        |                |
|   |                        |   | 30              | 384,560        |                |
|   |                        |   | 40              | 473,110        |                |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにフランジ式  | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 50              | 678,040        |                |
|   |                        | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 75              | 1,815,000      | 約170<br>(強化枠含) |
| MBU-S 用強化枠   | 強化枠 S                  | 25・30・40                                | 73,370          | 約14            |                |
|   | 強化枠 M                  | 50                                      | 83,490          | 約17            |                |
| メータバイパスユニット MBU-S-N<br>(逆止弁なし 強化枠なし)<br><br>(逆止弁付 強化枠なし)<br><br>(逆止弁付 強化枠付)     | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ | 25                                      | 350,410         |                |                |
|   |                        | 30                                      | 408,600         |                |                |
|   |                        | 40                                      | 483,230         | 約60            |                |
|   |                        | 50N                                     | 657,800         |                |                |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 20              | 297,280        |                |
|   |                        |   | 25              | 354,200        |                |
|   |                        |   | 30              | 413,660        |                |
|   |                        |   | 40              | 488,290        |                |
|   |                        |   | 50N             | 664,130        |                |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 30              | 497,150        |                |
|   |                        |   | 40              | 571,780        |                |
|   |                        |   | 50N             | 747,620        |                |
|   |                        |   | メータ接続部<br>フランジ式 | 50F            | 775,450        |
| MBU-S-N 用強化枠   | 強化枠 S                  | 25                                      | 73,370          | 約14            |                |
|   | 強化枠 M                  | 30・40・50N                               | 83,490          | 約17            |                |
|   | 強化枠 L                  | 50F                                     | 97,410          | 約29            |                |
| メータバイパスユニット MBU-S-SU<br>(逆止弁付 強化枠付)   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ | SUメータ用                                  | 50              | 760,270        |                |
|   |                        |   | 75              | 2,002,500      |                |
| メータバイパスユニット MBU-S-SY<br>(逆止弁付 強化枠付)   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ | SYメータ用                                  | 50              | 760,270        |                |

ユニット関係

# メータバイパスユニット MBU

N. 25

## 深型・耐寒型

MBU-H：メーター着脱は、パッキンや工具を使わない圧着方式

MBU-N-H：メーター着脱は、伸縮機構付の締付け方式

水道メーターは製品に付属していません



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様                                      | 呼び径                                     | 本体 | 重量 kg   |     |
|--|---|---|----|---------|-----|
| メータバイパスユニット<br>MBU-H-PC<br>(埋設深度 450mm用 逆止弁付)<br>MBU-N-H-PC<br>(埋設深度 450mm用 逆止弁付)<br><br>(埋設深度 600mm用 逆止弁付)<br>MBU-H<br>(埋設深度 600mm用) | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ                  |   | 40 | 708,400 | 約67 |
|  |   | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 50 | 910,800 | 約97 |
|  | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ                  |   | 25 | 556,600 | 約56 |
|  |   |   | 30 | 683,100 | 約89 |
|  |   |   | 40 | 721,050 | 約89 |
|  | メータ接続部<br>フランジ式                         | 50                                      | -  | -       |     |
| 一次・二次側接続部<br>ともにフランジ式  | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 75                                      | -  | -       |     |

# 応急給水機能付きメータバイパスユニット EW-MBU

メーター不断水交換機能に加え、災害時などに応急給水が可能

水道メーターは製品に付属していません

| 商品名・商品記号  | 仕様                     | 呼び径                                     | 本体      | 重量 kg     |  |
|---|------------------------|---|---------|-----------|--|
| 応急給水機能付き<br>メータバイパスユニット<br>EW-MBU-S<br>(逆止弁付 強化枠付)<br><br>(逆止弁なし 強化枠付)<br>EW-MBU-S-N<br>(逆止弁付 強化枠付)      | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 25      | -         |  |
|   |                        |   | 30      | -         |  |
|   |                        |   | 40      | 634,670   |  |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにフランジ式  | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 50      | 863,190   |  |
|   |                        |   | 75      | 1,976,400 |  |
|   |                        |   |         |           |  |
| 応急給水機能付き<br>メータバイパスユニット<br>EW-MBU-S<br>ユニット単体<br>(逆止弁付)<br><br>(逆止弁なし)<br>EW-MBU-S-N<br>ユニット単体<br>(逆止弁付) | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 25      | -         |  |
|   |                        |   | 30      | -         |  |
|   |                        |   | 40      | 527,850   |  |
|   |                        |   | 50      | 734,030   |  |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにフランジ式  | メータ接続部<br>一次側：ヴィクトリックジョイント<br>二次側：フランジ式 | 75      | 1,649,160 |  |
|   |                        |   |         |           |  |
|   | 一次・二次側接続部<br>ともにテーパめねじ |   | 25      | 300,570   |  |
|   |                        |   | 30      | -         |  |
|   |                        |   | 40      | 544,000   |  |
|   |                        |   | 50      | 745,200   |  |
| メータ接続部<br>フランジ式   |                        | 50F                                     | 823,450 |           |  |

## パイプシャフト用メータユニット MUP 3型

耐圧性能はそのままに、軽量化を実現

減圧弁のダイヤフラムにはFKM(フッ素ゴム)を使用

水道メーターは製品に付属していません。

メーターのねじは「普通・舶来」、「上水・協会」とも共用で使用できます。

一次側・二次側仕様はお問い合わせください。また、特殊仕様の場合は、別価格となります。

価格は一例です。詳細は、各営業拠点へお問い合わせください。



株式会社


日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様              | 呼び径  | 本体     |        |  |
|--|-----------------|--|--------|--------|--|
| 減圧弁付メータユニット RMUP3<br><br>(PC逆止弁内蔵)    |                 | 13   | 45,980 |        |  |
|  |                 | 13L  | 47,300 |        |  |
|  |                 | 20   | 51,370 |        |  |
|  |                 | 25   | 83,820 |        |  |
|  |                 |  |        |        |  |
| RMUP用減圧弁カートリッジ<br>                    | RD2M (標準圧仕様)    | 設定圧：0.2/0.25/0.3MPa<br>調整可能範囲：0.2~0.3MPa<br>※呼び径25：0.15~0.3MPa | 13・20  | 12,400 |  |
|  | RD2L (低圧仕様)     | 設定圧：0.1~0.2MPa (特注)  | 13・20  | 17,460 |  |
|  | RD2H (高圧仕様)     | 設定圧：0.3~0.4MPa (特注)  | 13・20  | 32,770 |  |
|  |                 |  | 25     |        |  |
| 減圧弁調圧・修理費用(平日、1人) 別途、出張費(交通費・宿泊費)が必要となります。   |                 | 1日   | 38,500 |        |  |
| メータユニット 減圧弁なし SMUP3<br><br>(PC逆止弁内蔵) |                 | 13   | 27,060 |        |  |
|  |                 | 13L  | 28,380 |        |  |
|  |                 | 20   | 31,790 |        |  |
|  |                 | 25   | 48,620 |        |  |
|  |                 |  |        |        |  |
| 保温カバー<br>                           | 減圧弁部            | 13・20  | 1,410  |        |  |
|  |                 | 25   | 1,640  |        |  |
|  | メーター部(ヒンジ式)     | 13   | 2,160  |        |  |
|  |                 | 13L  | 2,520  |        |  |
|  |                 | 20   | 2,380  |        |  |
|  |                 | 25   | 2,680  |        |  |
|  | メーター部(ヒンジ式・遠隔用) | 13   | 3,850  |        |  |
|  |                 | 20   | 4,400  |        |  |
|  |                 | 25・25S   | 7,700  |        |  |

# MUP 関連商品

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕 様  | 呼び径  | 本 体    |        |        |  |  |
|---|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| 二次側専用継手<br>SGJめねじ   |             | 管端防食コア付と無しがあります  | 13     | 1,520  |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 1,650  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 3,170  |        |  |  |
| SGJめねじエルボ   |             | 管端防食コア付と無しがあります  | 13     | 1,520  |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 1,650  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 3,170  |        |  |  |
| PDJ<br><small>写真はPDJ2Lです</small>  | PDJ2L / PDJ2S  | 2口   | 20     | 4,440  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 6,330  |        |  |  |
|   | PDJ3L / PDJ3S  | 3口   | 20     | 6,330  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 8,860  |        |  |  |
| SGJエルボ  |             | PDJ等と組み合わせて使用  | 13     | 1,520  |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 1,650  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 3,170  |        |  |  |
| SGJ内ねじチーズ   |             |  | 13     | 2,280  |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 2,530  |        |  |  |
| PDJストレートアダプター   |            | 二次側めねじ一体型に使用   | 20     | 1,950  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 3,170  |        |  |  |
| PDJアングルアダプター  |           | 二次側めねじ一体型に使用   | 20     | 1,950  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 3,170  |        |  |  |
| 伸縮回転継手  | REJ-S<br> | ストレート型、おねじ×めねじ   | 20     | 4,040  |        |  |  |
|   | REJ-L<br> | エルボ型、おねじ×めねじ   | 20     | 6,070  |        |  |  |
| パイプシャフト用分岐金具  | PDJ-S<br> | ストレート型   | 20     | 6,390  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 9,500  |        |  |  |
|   | PDJ-L<br> | エルボ型   | 20     | 6,390  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 9,500  |        |  |  |
| 圧力検査ゲージ (RMUP用)<br>テスト孔付代用管   |           | 圧力検査工具 (RMUP用)   | 13~25用 | 9,870  |        |  |  |
|   |  | テスト孔付代用管<br>  | 13S    | 1,150  |        |  |  |
|   |  |  | 13L    | 1,150  |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 1,270  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 4,730  |        |  |  |
|   |  | 圧力検査用ブッシュ<br> | Rc1/4  | 950    |        |  |  |
| Rc3/8   | 1,020  |  |        |        |        |  |  |
| フル保温カバー<br><br> | RMUPフル保温カバー  |  | 13S    | 6,740  |        |  |  |
|   |  |  | 13L    |        |        |  |  |
|   |  |  | 20     | 9,050  |        |  |  |
|   |  |  | 25     | 14,300 |        |  |  |
|   | SMUP保温カバー (フルカバー)  |  |        | 13S    | 6,690  |  |  |
|   |  |  |        | 13L    |        |  |  |
|   |  |  |        | 20     | 7,780  |  |  |
|   |  |  |        | 25     | 10,510 |  |  |

# 埋設用メータユニット MUG


水道メーター・メーターボックスは製品に付属していません。  
メーターのねじは「普通・舶来」、「上水・協会」とも共用で使用できます。  
複式止水栓付や特殊仕様の場合は、別価格となりますのでお問い合わせください。



| 商品名・商品記号   | 仕様       | 呼び径    | 本体     |  |  |
|--|----------|--------|--------|--|--|
| 埋設用メータユニット MUG・PK-CV<br><br>(パッキン圧着式<br>ボールリフト逆止弁内蔵<br>ボール止水栓型)<br><br> | ジュラハンドル  | 13     | 42,990 |  |  |
|  |          | 13L    | 44,440 |  |  |
|  |          | 20G×13 | 43,910 |  |  |
|  |          | 20     | 51,050 |  |  |
|  |          | 25     | 69,830 |  |  |
|  | 各種停水式止水栓 | 13     | 44,440 |  |  |
|  |          | 13L    | 45,900 |  |  |
|  |          | 20G×13 | 45,230 |  |  |
|  |          | 20     | 51,980 |  |  |
|  |          | 25     | 71,420 |  |  |
| 埋設用メータユニット MUG・PK-PC<br><br>(パッキン圧着式<br>PC逆止弁内蔵<br>ボール止水栓型)<br><br>    | ジュラハンドル  | 13     | 42,990 |  |  |
|  |          | 13L    | 44,440 |  |  |
|  |          | 20G×13 | 43,910 |  |  |
|  |          | 20     | 51,050 |  |  |
|  |          | 25     | 69,830 |  |  |
|  | 各種停水式止水栓 | 13     | 44,440 |  |  |
|  |          | 13L    | 45,900 |  |  |
|  |          | 20G×13 | 45,230 |  |  |
|  |          | 20     | 51,980 |  |  |
|  |          | 25     | 71,420 |  |  |

水道メーターは製品に付属していません。

| 商品名・商品記号   | 仕様       | 呼び径     | 本体        | 重量 kg            |
|--|----------|---------|-----------|------------------|
| 埋設用メータユニット MUG・PC<br><br> | 逆止弁付     | 30      | 280,000   | 約42.6            |
|  |          | 40      | 340,000   | 約42.6            |
|  |          | 50      | 632,500   | 約66.5            |
|  |          | 75      | 1,532,000 | 約163.0<br>(強化枠付) |
|  | MUG-N・PC | 逆止・強化枠付 | 50        | 718,750          |

| 商品名・商品記号   | 仕様 | 呼び径 | 本体     |  |  |
|--|----|-----|--------|--|--|
| MUG泥吐用チーズ<br><br> |    | 13  | 5,820  |  |  |
|  |    | 13L | 8,200  |  |  |
|  |    | 20  | 5,170  |  |  |
|  |    | 25S | 10,750 |  |  |
|  |    | 25  | 7,680  |  |  |

ユニット関係

## キャビネット型 集合盤メータユニット




アパート用のメータユニット集合盤

・ MUA : メーター圧着ユニオンパッキン方式    ・ MUAOR : メーター圧着Oリング方式    ・ MUAPK : メーター圧着ユニオンパッキン方式 (EPDM)

・ 呼び径13 : メーター面間100mm    ・ 呼び径13L : メーター面間165mm

水道メーターは製品に付属していません。

仕様・価格は一例です。詳細は、各営業拠点へお問い合わせください。

| 商品名  | 商品記号                                | 仕 様             |                      |                          | 呼び径     | 本 体     | 重量 kg   |     |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|-----|
|  |                                     | メータユニット<br>収納台数 | 立管<br>口径             | 接続仕様<br>(一次側・二次側)        |         |         |         |     |
| キャビネット型<br>集合盤メータユニット<br> | 13・13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>3連 (立管25) | 3               | 25                   | 管用平行おねじ<br>(G1 1/4・G3/4) | 13      | 316,080 | 約46     |     |
|  |                                     |                 |                      |                          |         | 13L     | 326,660 | 約52 |
|  | 13<br>MUA/MUAOR・PK<br>4連 (立管25)     | 4               |                      |                          |         | 13      | 351,790 | 約49 |
|  | 13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>4連 (立管25)    | 4               |                      |                          |         | 13L     | 362,370 | 約55 |
|  | 13<br>MUA/MUAOR・PK<br>5連 (立管25)     | 5               |                      |                          |         | 13      | 379,560 | 約52 |
|  | 13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>5連 (立管25)    | 5               |                      |                          |         | 13L     | 390,140 | 約58 |
|  |                                     |                 |                      |                          |         |         |         |     |
|  | 13<br>MUAOR・PK<br>3連 (立管40)         | 3               | 40                   | 管用平行おねじ<br>(G2・G3/4)     | 13      | 493,300 | 約65     |     |
|  | 13<br>MUA/MUAOR・PK<br>4連 (立管40)     | 4               |                      |                          |         | 526,360 | 約68     |     |
|  | 13<br>MUAOR・PK 4連<br>(立管40) 両開き扉    |                 |                      |                          |         | 552,810 |         |     |
|  | 13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>4連 (立管40)    | 4               |                      |                          | 13L     | 531,650 | 約70     |     |
|  |                                     |                 |                      |                          |         |         |         |     |
|  | 13<br>MUA/MUAOR・PK<br>5連 (立管40)     | 5               | 40                   | 管用平行おねじ<br>(G2・G3/4)     | 13      | 554,130 | 約71     |     |
|  | 13<br>MUAOR・PK 5連<br>(立管40) 両開き扉    |                 |                      |                          |         | 580,580 |         |     |
|  | 13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>5連 (立管40)    |                 |                      |                          | 5       | 13L     | 559,420 | 約74 |
|  |                                     |                 |                      |                          |         |         |         |     |
| 13<br>MUA/MUAOR・PK<br>6連 (立管40)  | 6                                   | 40              | 管用平行おねじ<br>(G2・G3/4) | 13                       | 581,900 | 約74     |         |     |
| 13<br>MUAOR・PK 6連<br>(立管40) 両開き扉   |                                     |                 |                      |                          | 608,350 |         |         |     |
| 13L<br>MUA/MUAOR・PK<br>6連 (立管40)   |                                     |                 |                      | 6                        | 13L     | 595,130 | 約77     |     |

## キャビネット型 集合盤メータユニット




アパート用のメータユニット集合盤

・ MUA : メーター圧着ユニオンパッキン方式 ・ MUAOR : メーター圧着Oリング方式 ・ MUAPK : メーター圧着ユニオンパッキン方式 (EPDM)

水道メーターは製品に付属していません。

仕様・価格は一例です。詳細は、各営業拠点へお問い合わせください。

| 商品名  | 商品記号                               | 仕 様             |          | 呼び径                    | 本 体 | 重量 kg    |
|--|------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|-----|----------|
|  |                                    | メータユニット<br>収納台数 | 立管<br>口径 |                        |     |          |
| キャビネット型<br>集合盤メータユニット<br><br> | 20<br>MUA/MUAOR・PK<br>3連 (立管40)    | 3               | 40       | 管用平行おねじ<br>(G2・G1)     | 20  | 505, 200 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 3連<br>(立管40) 両開き扉   |                 |          |                        |     | 531, 650 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 3連<br>(立管40) スライドドア |                 |          |                        |     | 634, 800 |
|  | 20<br>MUA/MUAOR・PK<br>4連 (立管40)    | 4               |          | 管用平行おねじ<br>(G2・G1)     | 20  | 540, 910 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 4連<br>(立管40) 両開き扉   |                 |          |                        |     | 567, 360 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 4連<br>(立管40) スライドドア |                 |          |                        |     | 670, 510 |
|  | 20<br>MUA/MUAOR・PK<br>5連 (立管40)    | 5               |          | 管用平行おねじ<br>(G2・G1)     | 20  | 572, 650 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 5連<br>(立管40) 両開き扉   |                 |          |                        |     | 599, 100 |
|  | 20<br>MUAOR・PK 5<br>(立管40) スライドドア  |                 |          |                        |     | 702, 250 |
|  | 25<br>MUAOR・PK 3連<br>(立管40) 両開き扉   | 3               |          | 管用平行おねじ<br>(G2・G1 1/4) | 25  | 662, 580 |
|  | 25<br>MUAOR・PK 4連<br>(立管40) 両開き扉   | 4               |          |                        |     | 718, 120 |



ユニット関係

## キャビネット型 集合盤メータユニット

オプション品



株式会社 日邦バルブ

| 商品名  | 商品記号   | 型【対応機種】・仕様・呼び径等                      | 本体                              |        |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>MUA基礎ブロック</b><br>            | <b>A-KB</b><br>(硬質ウレタン製)   | S【立管口径25用】                           | —                               |        |
|  |  | M【立管口径40用、呼び径13・20用】                 | —                               |        |
|  | <b>A-KB</b><br>(ステンレス製)<br> | S【立管口径25用】<br>※組立式 (キット販売)           | 39,680                          |        |
|  |  | M【立管口径40用、呼び径13・20用】<br>※組立式 (キット販売) | 46,290                          |        |
| <b>MUA基台(ベース)</b><br>         |  | <b>I 型【立管口径25、呼び径13用】</b>            | 外止め                             | 63,480 |
|  |  |                                      | 内止め                             | 41,670 |
|  |  | <b>II 型【立管口径25、呼び径13L用】</b>          | 外止め                             | 69,440 |
|  |  |                                      | 内止め                             | 44,310 |
|  |  | <b>III 型【立管口径40用】</b>                | 13-20外止め                        | 82,930 |
|  |  |                                      | 13-20内止め                        | 91,260 |
| <b>IV 型【立管口径40・呼び径25用】</b>   | 25内止め  | 108,450                              |                                 |        |
| <b>MUA架台(ラック)</b><br>         |  |                                      | <b>I 型【立管口径25、呼び径13用】</b>       | 49,730 |
|  |  |                                      | <b>II 型【立管口径25、呼び径13L用】</b>     | 50,130 |
|  |  |                                      | <b>III 型【立管口径40用、呼び径13・20用】</b> | 50,260 |
|  |  |                                      |                                 |        |
| <b>基台用L字型金具</b>  | <br>基台用L字型金具              | (1セット 2個入)                           | 6,350                           |        |
| <b>MUA用アダプター</b>   |  | 40×30                                | 3,440                           |        |
| <b>吸排気弁NAV-ODC4補修弁一体型</b><br> | NAV-ODC4-V   | 20<br>※呼び径20・25に対応<br>(呼び径13には非対応)   | 42,100                          |        |

# 戸別減圧弁ユニット RVD

赤ハンドル…給湯用  
青ハンドル…給水用



| 商品名   |                                   | 仕様                     | 呼び径   | 本体     |        |  |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------|--------|--------|--|
|  <p>二次側継手:PDJ2L<br/>スタンド:L400<br/>減圧弁付</p> | 戸別減圧弁ユニット<br>RVD-U本体<br>(減圧弁なし)   | 給水用 RVD2-UW Rc×SG      | 20    | 25,800 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 43,380 |  |
|   |                                   | 給湯用 RVD2-UH Rc×SG      | 20    | 35,850 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 56,870 |  |
|   | RVD-U本体<br>(減圧弁付)                 | 給水用 RVD2-UW Rc×SG      | 20    | 43,790 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 76,850 |  |
|   |                                   | 給湯用 RVD2-UH Rc×SG      | 20    | 53,840 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 90,340 |  |
|   | 二次側継手                             | SGJめねじ MUP (コア無) 耐熱    | 20    | 2,120  |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 4,770  |  |
|   |                                   | SGJめねじエルボ MUP (コア無) 耐熱 | 20    | 2,790  |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 5,960  |  |
| RVD-U専用スタンド   | PDJ2L 耐熱用                         | 20                     | 6,090 |        |        |  |
|   |                                   |                        | 25    | 9,000  |        |  |
|   | RVD2ST (L400) 黒                   | 20・25                  | 7,550 |        |        |  |
|   | RVD2ST (L600) 黒                   | 20・25                  | 8,340 |        |        |  |
|    | 止水栓付き減圧弁<br>RVD・V本体<br>(減圧弁なし)    | 給水用 RVD-W・V Rc×Rc      | 20    | 13,760 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 25,010 |  |
|   |                                   | 給湯用 RVD-H・V Rc×Rc      | 20    | 17,990 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 30,030 |  |
|   | RVD・V本体<br>(減圧弁付)                 | 給水用 RVD-W・V Rc×Rc      | 20    | 31,740 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 58,470 |  |
|   |                                   | 給湯用 RVD-H・V Rc×Rc      | 20    | 35,980 |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 63,500 |  |
|   | RVD・V専用支持金具                       | 支持金具セット Uボルト×1         | 20    | 2,520  |        |  |
|   |                                   |                        |       | 25     | 2,520  |  |
|    | 分岐配管ユニット<br>RVD-U・QJ本体<br>(減圧弁なし) | 1口分岐・給水用 RVD-UW・QJ-1   | 20    | 22,100 |        |  |
|   |                                   | 1口分岐・給湯用 RVD-UH・QJ-1   | 20    | 27,120 |        |  |
|   |                                   | 2口分岐・給水用 RVD-UW・QJ-2   | 20    | 36,770 |        |  |
|   |                                   | 2口分岐・給湯用 RVD-UH・QJ-2   | 20    | 45,230 |        |  |
|   | RVD-U・QJ本体<br>(減圧弁付)              | 1口分岐・給水用 RVD-UW・QJ-1   | 20    | 40,080 |        |  |
|   |                                   | 1口分岐・給湯用 RVD-UH・QJ-1   | 20    | 45,110 |        |  |
|   |                                   | 2口分岐・給水用 RVD-UW・QJ-2   | 20    | 72,740 |        |  |
|   |                                   | 2口分岐・給湯用 RVD-UH・QJ-2   | 20    | 81,210 |        |  |
|   | RVD-U・QJ専用支持金具                    | 支持金具セット Uボルト×1         | 1口分岐用 | 2,520  |        |  |
|   |                                   | 支持金具セット Uボルト×2         | 2口分岐用 | 2,720  |        |  |
|    | RVD用減圧弁カートリッジ                     | 調整可能範囲: 0.2~0.3MPa     | 20    | 17,990 |        |  |
|   |                                   | 調整可能範囲: 0.15~0.3MPa    | 25    | 33,470 |        |  |
|   |                                   |                        |       |        |        |  |

ユニット関係





不凍栓類

### アクアテリアシリーズ・不凍栓類

|                  |    |
|------------------|----|
| 水抜き栓柱Newイマジナ     | 87 |
| 水栓柱アティア          | 87 |
| イマジナ・アティア オプション品 | 88 |
| 地下式不凍栓、伸縮式不凍栓    | 89 |
| ボール式不凍栓（BNL、BNH） | 90 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。



# イマジナ・アティア

N. 25

オプション品




| 商品名   | 呼び径・型          | 本体    | 備考                            |
|---|----------------|-------|-------------------------------|
| イマジナ取付エルボ<br>      | 13             | 2,880 | G3/4×Rc3/4                    |
|   | 20             | 3,480 | G1×Rc3/4                      |
|   | NPJX一体型 13P×20 | 4,080 |                               |
|   | NPJX一体型 20     | 4,330 |                               |
|   |                |       |                               |
| イマジナ用回転エルボ<br>     | 13             | 6,960 | G3/4×Rc3/4                    |
| 固定バンド<br>         | D-0型           | 1,870 | 壁面密着用（イマジナ使用不可）               |
|   | D-50型          | 4,690 | 壁面50mm取付用                     |
|   | D-200型         | 3,370 | 壁面50～200mm取付用<br>市販T字足と組合せて使用 |
|   | 伸縮型            | 4,690 | 壁面120～200mm取付用                |
|   |                |       |                               |
| 流し用スペーサ<br>      | M型             | 1,570 | 80×70角切込み流し用                  |
|   | T型             | 1,740 | 80角切込み流し用                     |
| 固定盤<br>          | 60角            | 3,320 |                               |
| イマジナ用ハンドルカバー<br> |                | 4,180 | 開閉防止カバー（市販の鍵使用）               |
|   |                |       |                               |
|   |                |       |                               |

# 水抜止水栓

N. 25

〔ボール式〕



| 商品名・商品記号   | 仕様        | 呼び径       | 本体     |        | 入数 |  |
|--|-----------|-----------|--------|--------|----|--|
| 地下式不凍栓<br> BNR-O<br><br> BNR-O H-200 | 平行おねじ     | 13        | 7,260  |        | 35 |  |
|  |           | 20        | 10,380 |        | 25 |  |
|  |           | 25        | 13,660 |        | 20 |  |
|  |           | ガイドナットHI付 | 13     | 9,300  |    |  |
|  |           |           | 20     | 13,740 |    |  |
|  |           |           | 25     | 18,540 |    |  |
|  | 平行おねじ     | 13        | 7,480  |        | 30 |  |
|  |           | 20        | 10,700 |        | 20 |  |
|  |           | 25        | 14,090 |        | 20 |  |
|  |           | ガイドナットHI付 | 13     | 9,520  |    |  |
|  |           |           | 20     | 14,060 |    |  |
|  |           |           | 25     | 18,980 |    |  |
| 地下式不凍栓<br>BNR-I  | 両テーパめねじ   | 13        | 7,260  |        | 35 |  |
|  |           | 20        | 10,380 |        | 25 |  |
|  |           | 25        | 13,660 |        | 20 |  |
| 伸縮式不凍栓<br> BNE  | 平行おねじ     | 13        | 8,620  |        | 35 |  |
|  |           | 20×13     | 13,710 |        | 25 |  |
|  |           | 20        | 13,920 |        | 25 |  |
|  |           | 25        | 18,660 |        | 20 |  |
|  | ガイドナットHI付 | 13        | 9,640  |        |    |  |
|  |           | 20×13     | 15,390 |        |    |  |
|  |           | 20        | 15,610 |        |    |  |
|  |           | 25        | 21,110 |        |    |  |
| CD伸縮ボール止水栓<br>(単式逆止弁内蔵・水抜機能付)<br> CD-MEO  | 平行おねじ     | 13        | 15,220 |        | 30 |  |
|  |           | 20        | 20,890 |        | 20 |  |
|  |           | 25        | 27,650 |        | 15 |  |
|  | ガイドナットHI付 | 13        | 16,240 |        | 30 |  |
|  |           | 20        | 22,570 |        | 20 |  |
|  |           | 25        | 30,100 |        | 15 |  |
|  |           |           |        |        |    |  |
| CDT伸縮ボール止水栓<br>(単式逆止弁内蔵、<br>水抜・テスト加圧機能付)<br> CDT-MEO  | 平行おねじ     | 13        | 15,680 |        | 30 |  |
|  |           | 20        | 22,170 |        | 20 |  |
|  |           | 25        | 28,420 |        | 15 |  |
|  | ガイドナットHI付 | 13        | 16,700 |        | 30 |  |
|  |           | 20        | 23,840 |        | 20 |  |
|  |           | 25        | 30,860 |        | 15 |  |

アクアテリアシリーズ・  
不凍栓類

# ボール式不凍栓

N. 25

BNL : 水抜不凍栓



| 商品名・商品記号   | 仕様     | 呼び径    | 本体     |        | 入数 |
|--|--------|--------|--------|--------|----|
|  |        |        | 外筒管なし  | 外筒管付   |    |
| 水抜不凍栓<br>BNL-0<br><br>(外筒管なし)<br><br><br>(外筒管付) | 平行おねじ  | 13×0.3 | 11,470 | 12,280 | 10 |
|  |        | 0.4    | 11,720 | 12,710 | 10 |
|  |        | 0.5    | 11,930 | 13,150 | 10 |
|  |        | 0.55   | 12,250 |        | 10 |
|  |        | 0.6    | 12,570 | 13,990 | 10 |
|  |        | 0.7    | 12,850 |        | 10 |
|  |        | 0.8    | 13,100 | 14,870 | 10 |
|  |        | 1.0    | 13,740 | 15,860 | 10 |
|  |        | 1.2    | 14,370 |        | 10 |
|  |        | 20×0.3 | 15,430 | 16,240 | 8  |
|  |        | 0.4    | 15,710 | 16,740 | 8  |
|  |        | 0.5    | 16,060 | 17,280 | 8  |
|  |        | 0.55   | 16,250 |        | 8  |
|  |        | 0.6    | 16,440 | 17,860 | 8  |
|  |        | 0.7    | 17,200 | 18,750 | 8  |
|  |        | 0.8    | 17,500 | 19,260 | 8  |
|  |        | 1.0    | 17,740 | 19,900 | 8  |
|  |        | 1.2    | 18,520 |        | 8  |
|  |        | 25×0.3 | 17,760 | 18,590 | 5  |
|  |        | 0.4    | 18,030 | 19,040 | 5  |
|  |        | 0.5    | 18,270 | 19,500 | 5  |
|  |        | 0.55   | 18,440 |        | 5  |
|  |        | 0.6    | 18,620 | 20,010 | 5  |
|  |        | 0.7    | 18,850 |        | 5  |
| 0.8  | 18,880 | 20,610 | 5      |        |    |
| 1.0  | 19,750 | 21,900 | 5      |        |    |
| 1.2  | 20,450 |        | 5      |        |    |

# ボール式不凍栓

BNL : 水抜不凍栓

BNH : 地上式不凍栓



株式会社 日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様     | 呼び径    | 本体     |        | 入数 |
|--|--------|--------|--------|--------|----|
|  |        |        | 外筒管なし  | 外筒管付   |    |
| 水抜不凍栓<br>(内ねじ式)      BNL-I<br><br><br>(外筒管なし)<br><br><br>(外筒管付) | テーパめねじ | 13×0.4 | 14,020 | 15,050 | 10 |
|  |        | 0.5    | 14,350 | 15,530 | 10 |
|  |        | 0.6    | 15,090 | 16,500 | 10 |
|  |        | 0.65   | 15,250 |        | 10 |
|  |        | 0.7    | 15,410 | 16,960 | 10 |
|  |        | 0.8    | 15,710 | 17,460 | 10 |
|  |        | 1.0    | 16,440 |        | 10 |
|  |        | 1.2    | 17,220 |        | 10 |
|  |        | 20×0.4 | 18,900 | 19,910 | 8  |
|  |        | 0.5    | 19,290 | 20,510 | 8  |
|  |        | 0.6    | 19,750 | 21,150 | 8  |
|  |        | 0.65   | 20,200 |        | 8  |
|  |        | 0.7    |        | 22,210 | 8  |
|  |        | 0.8    | 21,000 | 22,770 | 8  |
|  |        | 1.0    | 21,300 |        | 8  |
|  |        | 1.2    | 22,220 |        | 8  |
|  |        | 25×0.4 | 21,620 | 22,640 | 5  |
|  |        | 0.5    | 21,920 | 23,130 | 5  |
|  |        | 0.6    | 22,340 | 23,740 | 5  |
|  |        | 0.65   |        |        |    |
| 0.7  |        |        |        |        |    |
| 0.8  |        | 24,640 | 5      |        |    |
| 1.0  | 23,730 |        | 5      |        |    |
| 1.2  |        |        |        |        |    |
| 地上式不凍栓<br><br>  | 外筒管付   | 13×1.0 |        | 17,040 | 5  |
|  |        | 1.2    |        | 17,840 | 5  |
|  |        | 1.4    |        | 18,630 | 5  |
|  |        | 1.5    |        | 19,060 | 5  |
|  |        | 1.6    |        | 19,460 | 5  |
|  |        | 1.8    |        | 21,230 | 5  |
|  |        | 2.0    |        | 22,040 | 5  |
|  |        |        |        |        |    |

アクアテリアシリーズ・  
不凍栓類



ステンレス製品

## ステンレス製品

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| S Fジョイント／S Nジョイント（ステンレス鋼管用伸縮可とう継手） | 95  |
| S U S製ボール止水栓                       | 97  |
| フレキシブル継手                           | 98  |
| 波状ステンレス鋼管                          | 101 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# SFジョイント／SNジョイント

N. 25

水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう継手

SF：溝付け、SN：溝付け無し (20・25SF・SN兼用=SFN)



株式会社 日邦バルブ

| 商品名   | 商品記号                                   | 仕様      | 呼び径   | 本体     |  | 入数 |
|---|--|---------|-------|--------|--|----|
| SFジョイント<br>SNジョイント<br> | SF-S<br>SN-S<br>(20・25SF・SN兼用=SFN)     | ソケット    | 20    | 7,770  |  | 40 |
|   |  |         | 25    | 9,930  |  | 30 |
|   |  |         | 30    | 14,260 |  | 20 |
|   |  |         | 40    | 17,130 |  | 15 |
|   |  |         | 50    | 19,860 |  | 12 |
|   |  |         | 25×20 | 10,450 |  | 20 |
|   |  |         | 30×20 | 13,810 |  | 15 |
|   |  |         | 30×25 | 15,110 |  | 15 |
|   |  |         | 40×20 | 16,650 |  | 10 |
|   |  |         | 40×25 | 16,920 |  | 10 |
|   |  |         | 40×30 | 18,180 |  | 10 |
|   |  |         | 50×25 | 19,140 |  | 10 |
|   |  |         | 50×30 | 20,300 |  | 10 |
|   |  |         | 50×40 | 22,400 |  | 10 |
|                       | SF-L<br>SN-L<br>(20・25SF・SN兼用=SFN)     | エルボ     | 20    | 8,870  |  | 30 |
|   |  |         | 25    | 10,890 |  | 20 |
|   |  |         | 30    | 15,900 |  | 15 |
|   |  |         | 40    | 19,010 |  | 10 |
|   |  |         | 50    | 21,130 |  | 6  |
|                      | SF-L45<br>SN-L45<br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | 45° エルボ | 20    | 8,130  |  | 30 |
|   |  |         | 25    | 10,890 |  | 20 |
|   |  |         | 30    | 14,000 |  | 15 |
|   |  |         | 40    | 18,670 |  | 10 |
|   |  |         | 50    | 20,750 |  | 6  |
|                      | SF-T<br>SN-T<br>(20・25SF・SN兼用=SFN)     | チーズ     | 20    | 17,330 |  | 20 |
|   |  |         | 25    | 21,260 |  | 10 |
|   |  |         | 30    | 27,010 |  | 10 |
|   |  |         | 40    | 37,560 |  | 5  |
|   |  |         | 50    | 40,950 |  | 5  |
|   |  |         | 25×20 | 22,410 |  | 10 |
|   |  |         | 30×20 | 28,300 |  | 10 |
|   |  |         | 30×25 | 31,960 |  | 10 |
|   |  |         | 40×20 | 36,740 |  | 10 |
|   |  |         | 40×25 | 39,700 |  | 10 |
|   |  |         | 40×30 | 40,680 |  | 10 |
|   |  |         | 50×20 | 41,090 |  | 5  |
|   |  |         | 50×25 | 42,090 |  | 5  |
| 50×30   | 43,270                                 |         | 5     |        |  |    |
| 50×40   | 43,770                                 |         | 5     |        |  |    |

ステンレス製品

# SFジョイント／SNジョイント

N. 25

水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう継手

SF：溝付け、SN：溝付け無し (20・25SF・SN兼用=SFN)



株式会社

日邦バルブ

| 商品名   | 商品記号                                   | 仕様    | 呼び径    | 本体     | 入数 |
|---|--|-------|--------|--------|----|
| SFジョイント<br>SNジョイント<br> | SF-0<br>SN-0<br><br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | おねじ   | 20     | 8,270  | 50 |
|   |  |       | 25     | 9,260  | 40 |
|   |  |       | 30     | 11,910 | 20 |
|   |  |       | 40     | 13,250 | 20 |
|   |  |       | 50     | 15,950 | 15 |
|                        | SF-I<br>SN-I<br><br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | めねじ   | 20×13  | 8,200  | 50 |
|   |  |       | 20     | 8,270  | 50 |
|   |  |       | 25     | 9,260  | 40 |
|   |  |       | 30     | 11,910 | 20 |
|   |  |       | 40     | 13,250 | 20 |
|                        | SF-G<br>SN-G<br><br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | 分止水栓用 | 20     | 8,270  | 40 |
|   |  |       | 25     | 9,260  | 30 |
|   |  |       | 30     | 13,400 | 20 |
|   |  |       | 40     | 16,590 | 15 |
|   |  |       | 50     | 19,310 | 12 |
|                      | SF-M<br>SN-M<br><br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | メータ用  | 20     | 10,220 | 30 |
|   |  |       | 25M×20 | 12,640 | 20 |
|   |  |       | 25     | 13,050 | 20 |
|   |  |       | 30     | 18,010 | 20 |
|   |  |       | 40     | 22,730 | 15 |
|                      | SF-MZ<br>BCナット・絶縁型                     | メータ用  | 20     | 11,760 | 30 |
|   |  |       | 25×20M | 12,810 | 20 |
|   |  |       | 25     | 13,780 | 20 |
|   |  |       | 30     | 23,570 | 20 |
|   |  |       | 40     | 27,380 | 15 |
|                      |  | キャップ  | 20     | 2,920  | 50 |
|   |  |       | 25     | 3,830  | 50 |
|   |  |       | 30     | 5,010  | 30 |
|   |  |       | 40     | 6,110  | 30 |
|   |  |       | 50     | 7,210  | 30 |

# SUS製ボール止水栓

N.25

SF：溝付け、SN：溝付け無し (20・25SF・SN兼用=SFN)



| 商品名・商品記号  | 仕様                                  | 呼び径 | 本体     | 入数 |
|---|-------------------------------------|-----|--------|----|
| <br>SCS-BSO              | 両平行おねじ<br>乙型ハンドル                    | 20  | 23,290 |    |
|   |                                     | 25  | 25,560 |    |
|   |                                     | 40  | -      |    |
|   |                                     | 50  | -      |    |
|   |                                     |     |        |    |
| <br>SF-SCS-BSO<br>SN     | SF・SN継手一体型<br>(20・25SF・SN兼用=SFN)    | 20  | 41,400 |    |
|   |                                     | 25  | 47,510 |    |
|   |                                     | 30  | 59,620 |    |
|   |                                     | 40  | 79,590 |    |
|   |                                     | 50  | 93,440 |    |
| <br>SF-SCS-BSO×I<br>SN   | SF・SN継手×めねじ型<br>(20・25SF・SN兼用=SFN)  | 20  | 37,400 |    |
|   |                                     | 25  | 41,930 |    |
|   |                                     | 40  | 76,530 |    |
|   |                                     | 50  | 90,370 |    |
|   |                                     |     |        |    |
| <br>SF-SCS-BSO×V<br>SN | SF・SN継手×塩ビ接続型<br>(20・25SF・SN兼用=SFN) | 20  | 37,930 |    |
|   |                                     | 25  | 41,400 |    |
|   |                                     | 30  | 62,020 |    |
|   |                                     | 40  | 72,800 |    |
|   |                                     | 50  | 82,660 |    |

ステンレス製品

# フレキシブル継手

N. 25

(被覆チューブ付)

呼び径の表示は（口径×全長）です



| 商品名・商品記号   | 仕様                  | 呼び径      | フレキ長 | 本体     | 入数 |
|--|---------------------|----------|------|--------|----|
| フレキシブル継手<br>NF-F<br>(接続金具青銅製)<br> | ユニオンナット<br>×ユニオンナット | 13 × 400 | 300  | 9,870  | 40 |
|  |                     | 500      | 400  | 10,840 | 40 |
|  |                     | 600      | 500  | 13,130 | 40 |
|  |                     | 700      | 600  | 14,450 |    |
|  |                     | 800      | 700  | 17,610 | 40 |
|  |                     | 900      | 800  | 18,810 |    |
|  |                     | 1100     | 1000 | 23,380 |    |
|  |                     | 2000     | 1900 | 42,260 |    |
|  |                     | 20 × 400 | 300  | 13,480 |    |
|  |                     | 500      | 400  | 14,580 |    |
|  |                     | 600      | 500  | 15,860 |    |
|  |                     | 700      | 600  | 18,650 |    |
|  |                     | 800      | 700  | 20,680 |    |
|  |                     | 900      | 800  | 21,140 |    |
|  |                     | 1100     | 1000 | 29,070 |    |
|  |                     | 2000     | 1900 | 51,950 |    |
|  |                     | 25 × 400 | 300  | 17,230 |    |
|  |                     | 500      | 400  | 19,010 |    |
|  |                     | 600      | 500  | 20,920 |    |
|  |                     | 700      | 600  | 21,960 |    |
|  |                     | 800      | 700  | 25,070 |    |
|  |                     | 900      | 800  | 26,830 |    |
|  |                     | 1100     | 1000 | 35,050 |    |
|  |                     | 2000     | 1900 | 63,020 |    |
|  |                     | 30 × 630 | 500  | 31,860 |    |
|  |                     | 830      | 700  | 39,620 |    |
|  |                     | 1130     | 1000 | 51,850 |    |
|  |                     | 40 × 630 | 500  | 37,620 |    |
|  |                     | 830      | 700  | 48,050 |    |
|  |                     | 1130     | 1000 | 66,530 |    |
| 50 × 630   | 500                 | 55,260   |      |        |    |
| 830  | 700                 | 70,590   |      |        |    |
| 1130   | 1000                | 92,780   |      |        |    |

# フレキシブル継手

N. 25

(被覆チューブ付)

呼び径の表示は(口径×全長)です



| 商品名・商品記号   | 仕様                 | 呼び径      | フル長  | 本体      |  | 入数 |
|--|--------------------|----------|------|---------|--|----|
| フレキシブル継手<br>NF-M<br>(接続金具青銅製)<br> | ユニオンナット<br>× 平行おねじ | 13 × 400 | 300  | 10, 220 |  | 40 |
|  |                    | 500      | 400  | 11, 850 |  | 40 |
|  |                    | 600      | 500  | 12, 930 |  | 40 |
|  |                    | 700      | 600  | 14, 800 |  | 30 |
|  |                    | 800      | 700  | 17, 320 |  | 40 |
|  |                    | 900      | 800  | 19, 270 |  | 20 |
|  |                    | 1100     | 1000 | 21, 660 |  | 20 |
|  |                    | 2000     | 1900 | 41, 310 |  |    |
|  |                    | 20 × 400 | 300  | 12, 280 |  | 30 |
|  |                    | 500      | 400  | 14, 390 |  | 30 |
|  |                    | 600      | 500  | 15, 740 |  | 30 |
|  |                    | 700      | 600  | 16, 780 |  | 20 |
|  |                    | 800      | 700  | 20, 220 |  | 20 |
|  |                    | 900      | 800  | 21, 850 |  | 15 |
|  |                    | 1100     | 1000 | 28, 610 |  | 15 |
|  |                    | 2000     | 1900 | 46, 970 |  |    |
|  |                    | 25 × 400 | 300  | 16, 540 |  | 20 |
|  |                    | 500      | 400  | 18, 820 |  | 20 |
|  |                    | 600      | 500  | 21, 500 |  | 20 |
|  |                    | 700      | 600  | 24, 900 |  | 10 |
|  |                    | 800      | 700  | 25, 190 |  | 20 |
|  |                    | 900      | 800  | 29, 940 |  | 15 |
|  |                    | 1100     | 1000 | 36, 630 |  | 15 |
|  |                    | 2000     | 1900 | 59, 130 |  |    |
|  |                    | 30 × 630 | 500  | 31, 780 |  | 12 |
|  |                    | 830      | 700  | 39, 780 |  | 12 |
|  |                    | 1130     | 1000 | 50, 820 |  | 12 |
|  |                    | 40 × 630 | 500  | 36, 750 |  | 10 |
|  |                    | 830      | 700  | 48, 600 |  | 10 |
|  |                    | 1130     | 1000 | 63, 700 |  | 10 |
|  |                    | 50 × 500 | 350  | 54, 090 |  | 5  |
|  |                    | 630      | 500  | 53, 810 |  | 8  |
|  |                    | 830      | 700  | 69, 140 |  | 8  |
| 930  | 800                | 82, 240  |      | 8       |  |    |
| 1130   | 1000               | 90, 670  |      | 8       |  |    |
| 1500   | 1350               | 153, 150 |      | 3       |  |    |

ステンレス製品

## フレキシブル継手

(被覆チューブ付)

呼び径の表示は(口径×全長)です



株式会社

日邦バルブ

| 商品名・商品記号   | 仕様                          | 呼び径      | フル長       | 本体     | 入数     |  |
|--|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------|--|
| フレキシブル継手<br>NF-TM<br> | ユニオンナット<br>× テーパおねじ         | 13 × 400 | 300       | 13,660 | 40     |  |
|  |                             | 600      | 500       | 16,530 | 40     |  |
|  |                             | 20 × 400 | 300       | 15,810 | 30     |  |
|  |                             | 600      | 500       | 19,310 | 30     |  |
|  |                             | 900      | 800       | 27,650 | 30     |  |
|  |                             | 25 × 600 | 500       | 24,820 | 20     |  |
|  |                             | 900      | 800       | 33,460 | 15     |  |
| NF-STM<br>            | ユニオンナット<br>× SCSテーパおねじ      | 13 × 600 | 500       | -      |        |  |
|  |                             | 1000     | 900       | -      |        |  |
|  |                             | 20 × 600 | 500       | 23,590 | 30     |  |
|  |                             | 1000     | 900       | 26,770 | 15     |  |
|  |                             | 25 × 600 | 500       | -      |        |  |
| NM-STM<br>            | 平行外ねじ<br>× SCSテーパおねじ        | 20 × 600 | 500       | 25,350 | 30     |  |
|  |                             | 25 × 600 | 500       | 30,640 | 20     |  |
| NF-MJ<br>           | ユニオンナット<br>×<br>メカニカル継手     | VD・PD    | 25 × 560  | 420    | 28,150 |  |
|  |                             |          | 40 × 1000 | 830    | 71,260 |  |
|  |                             | VP・SP    | 50 × 1000 | 820    | 88,030 |  |
|  |                             |          | 20 × 410  | 270    | 20,260 |  |
| NF-PJX<br>          | ユニオンナット<br>× PE継手 (JWWA規格型) | 25 × 410 | 275       | 24,680 |        |  |
|  |                             | 13 × 600 | 500       | 16,140 | 40     |  |
|  |                             | 20 × 600 | 500       | 19,030 | 30     |  |
|  |                             | 25 × 600 | 500       | 23,250 | 20     |  |
|  |                             | 700      | 600       | 25,720 | 20     |  |
| NF-RPJX<br>         | ユニオンナット<br>× 回転式PE継手        | 1100     | 1000      | 35,750 | 15     |  |
|  |                             | 13 × 600 | 489.5     | 16,790 | 30     |  |
|  |                             | 20 × 600 | 480       | 20,260 | 30     |  |
|  |                             | 25 × 600 | 485.5     | 24,650 | 20     |  |
|  |                             | 30 × 670 | 500       | 47,880 | 6      |  |
|  |                             | 870      | 700       | -      |        |  |
|  |                             | 40 × 670 | 500       | 58,790 | 6      |  |
|  |                             | 870      | 700       | -      |        |  |
|  |                             | 50 × 670 | 500       | 86,800 | 6      |  |
| 770  | 600                         | -        |           |        |        |  |
| NF-VJ<br>           | ユニオンナット<br>× VP用ソケット        | 20 × 600 | 470       | 25,890 | 30     |  |
|  |                             | 800      | 670       | 31,340 | 30     |  |
|  |                             | 900      | 770       | 33,290 | 15     |  |

※価格表に掲載のない仕様・呼び径や、特注品等もありますのでお問い合わせください。

# 波状ステンレス鋼管

N. 25

JWWA G 119 規格品



| 商 品 名                | 仕 様    |        | 呼び径 | オープン価格 |  | 重量kg | 結束本数 |
|----------------------|--------|--------|-----|--------|--|------|------|
| 波状ステンレス鋼管<br>NCSSP-B | 山数15×8 | 全長4000 | 20  |        |  | 2.7  | 5    |
|                      |        |        | 25  |        |  | 3.4  | 5    |
|                      |        |        | 30  |        |  | 4.8  | 5    |
|                      | 山数20×8 |        | 40  |        |  | 6.8  | 5    |
|                      |        |        | 50  |        |  | 7.2  | 2    |



波状ステンレス鋼管

ステンレス製品



類 手 繼

## 継手類

|   |     |
|---|-----|
| FEジョイント（塩化ビニル管用、鋼管用 伸縮可とう継手）                | 105 |
| NEジョイント（塩化ビニル管用伸縮継手）                        | 107 |
| NPJX（耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手）                | 108 |
| NSP・NSPX（水道用ポリエチレン管金属継手インサートコア一体型、日邦オリジナル品） | 113 |
| NOJ・NOJX2（水道用ポリエチレン管金属継手ワンタッチ接続型、日邦オリジナル品）  | 117 |
| NCJ（配水ポリエチレン管用継手、PTC規格型・準拠型）                | 121 |
| HPJ（配水ポリエチレン管用継手、日邦オリジナル型）                  | 122 |
| AW/JW 挿し口一体型継手                              | 122 |
| MJ（メカニカル継手）                                 | 123 |
| 各種継手類                                       | 126 |

- ・この価格表に記載されている入数は代表例であり、仕様や状況等により異なる場合があります。
- ・「オープン価格」の製品の価格につきましては、別途担当営業にお問い合わせください。
- ・掲載価格に消費税は含まれておりません。

# FEジョイント

N. 25

塩化ビニル管用伸縮可とう継手



| 商品名   | 商品記号  | 仕様    | 呼び径 | 本体     | 入数 |
|---|-------|-------|-----|--------|----|
| FEジョイント<br>塩ビ管用<br><br><br><br> | FE-VS | 分止水栓用 | 13  | 4,710  | 60 |
|   |       |       | 20  | 7,320  | 40 |
|   |       |       | 25  | 9,890  | 20 |
|   |       |       | 30  | 13,330 | 15 |
|   |       |       | 40  | 19,200 | 12 |
|   |       |       | 50  | 27,980 | 8  |
|   | FE-VM | メータ用  | 13  | 6,080  | 60 |
|   |       |       | 20  | 8,280  | 40 |
|   |       |       | 25  | 11,540 | 30 |
|   |       |       | 30  | 16,050 | 20 |
|   |       |       | 40  | 22,460 | 10 |
|   |       |       | 50  | 35,240 | 5  |
|   | FE-V0 | おねじ   | 13  | 4,710  | 50 |
|   |       |       | 20  | 7,250  | 50 |
|   |       |       | 25  | 9,790  | 30 |
|   |       |       | 30  | 13,110 | 20 |
|   |       |       | 40  | 18,810 | 15 |
|   |       |       | 50  | 27,410 | 5  |
|   | FE-VI | めねじ   | 13  | 4,710  | 60 |
|   |       |       | 20  | 7,250  | 50 |
|   |       |       | 25  | -      |    |
| 30  |       |       | -   |        |    |
| 40  |       |       | -   |        |    |
| 50  |       |       | -   |        |    |

継  
手  
類

# FEジョイント

鋼管用伸縮可とう継手

N. 25



株式会社 日邦バルブ

| 商品名   | 商品記号  | 仕様    | 呼び径   | 本体     | 入数 |
|---|-------|-------|-------|--------|----|
| FEジョイント<br>鋼管用<br><br><br><br> | FE-SS | 分止水栓用 | 13    | -      |    |
|   |       |       | 20    | 9,790  | 50 |
|   |       |       | 25    | 13,330 | 30 |
|   |       |       | 30    | 19,370 | 20 |
|   |       |       | 40    | -      |    |
|   |       |       | 50    | 41,300 | 5  |
|   | FE-SM | メータ用  | 13    | -      |    |
|   |       |       | 20    | 10,640 | 50 |
|   |       |       | 25    | 14,900 | 30 |
|   |       |       | 30    | 22,130 | 20 |
|   |       |       | 40    | -      |    |
|   |       |       | 50    | 46,980 | 5  |
|   | FE-S0 | おねじ   | 13    | -      |    |
|   |       |       | 20    | 9,610  | 50 |
|   |       |       | 25    | 12,930 | 30 |
|   |       |       | 30    | 19,010 | 20 |
|   |       |       | 40    | 26,040 | 8  |
|   |       |       | 50    | 38,960 | 5  |
|   | FE-SI | めねじ   | 13    | -      |    |
| 20  |       |       | 9,610 | 50     |    |
| 25  |       |       | -     |        |    |
| 30  |       |       | -     |        |    |
| 40  |       |       | -     |        |    |
| 50  |       |       | -     |        |    |

# NEジョイント

塩化ビニル管用伸縮継手

N. 25



株式会社

日邦バルブ

| 商品名 | 商品記号   | 仕様              | 呼び径    | 本体     | 入数 |
|-----|--------|-----------------|--------|--------|----|
|     | NEJ-PX | ポリエチレン管用        | 13     | 3,590  | 50 |
|     |        |                 | 20     | 4,790  | 30 |
|     |        |                 | 25     | 6,460  | 20 |
|     |        |                 | 30     | 12,140 | 8  |
|     |        |                 | 40     | 15,070 | 6  |
|     |        |                 | 50     | 22,210 | 4  |
|     | NEJ-S  | 分止水栓用           | 13     | 2,510  | 80 |
|     |        |                 | 16     | 3,590  | 80 |
|     |        |                 | 20     | 3,650  | 50 |
|     |        |                 | 25     | 4,890  | 30 |
|     |        |                 | 30     | 8,330  | 20 |
|     |        |                 | 40     | 11,250 | 15 |
|     | NEJ-M  | メータ用            | 13     | 2,970  | 80 |
|     |        |                 | 16     | 4,190  | 60 |
|     |        |                 | 20     | 4,230  | 50 |
|     |        |                 | 25     | 6,000  | 30 |
|     |        |                 | 30     | 10,750 | 16 |
|     |        |                 | 40     | 14,720 | 15 |
|     |        |                 | 50     | 22,030 | 8  |
|     |        |                 | 20×13M | 4,100  | 60 |
|     | NEJ-O  | おねじ             | 13     | 2,190  | 80 |
|     |        |                 | 16     | 3,140  | 60 |
|     |        |                 | 20     | 3,200  | 50 |
|     |        |                 | 25     | 4,460  | 30 |
|     |        |                 | 30     | 7,630  | 20 |
|     |        |                 | 40     | 10,170 | 15 |
|     | NEJ-I  | めねじ             | 13     | 2,190  | 80 |
|     |        |                 | 16     | 3,140  | 60 |
|     |        |                 | 20     | 3,200  | 50 |
|     |        |                 | 25     | 4,460  | 30 |
|     |        |                 | 30     | 7,630  | 20 |
|     |        |                 | 40     | 10,170 | 15 |
|     |        | 給水栓エルボ<br>(3座付) | 13     | 3,930  | 50 |
|     |        |                 |        |        |    |
|     |        |                 |        |        |    |

継手類

# 耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX

水道用ポリエチレン二層管金属継手

水道用 1 種管用

NPJX : WSA B 011 適合品



| 商品名   | 商品記号    | 仕様      | 呼び径     | 本体     | 入数  |
|---|---------|---------|---------|--------|-----|
| PE継手<br><br><br><br> | NPJX-0  | おねじ     | 13      | 1,800  | 100 |
|   |         |         | 20      | 2,640  | 60  |
|   |         |         | 25      | 3,440  | 40  |
|   |         |         | 30      | 6,640  | 24  |
|   |         |         | 40      | 8,710  | 18  |
|   |         |         | 50      | 13,700 | 12  |
|   |         |         | 20G×13P | 2,420  | 50  |
|   |         |         | 50G×40P | 9,760  | 15  |
|   | NPJX-I  | めねじ     | 13      | 1,800  | 100 |
|   |         |         | 20      | 2,640  | 60  |
|   |         |         | 25      | 3,440  | 40  |
|   |         |         | 30      | 6,640  | 24  |
|   |         |         | 40      | 8,710  | 18  |
|   |         |         | 50      | 13,700 | 12  |
|   | NPJX-M  | メータ用    | 13      | 2,630  | 100 |
|   |         |         | 20      | 3,810  | 60  |
|   |         |         | 25      | 5,190  | 40  |
|   |         |         | 30      | 10,210 | 20  |
|   |         |         | 40      | 13,710 | 16  |
|   |         |         | 50      | 20,850 | 12  |
|   |         |         | 13M×20P | 3,240  | 60  |
|   |         |         | 13M×25P | 4,120  | 40  |
|   |         |         | 20M×13P | 3,240  | 60  |
|   |         |         | 20M×25P | 4,600  | 40  |
|   |         |         | 25M×13P | 4,120  | 40  |
|   |         |         | 25M×20P | 4,600  | 40  |
|   |         |         | 25M×30P | 8,320  | 20  |
|   |         |         | 30M×25P | 8,160  | 20  |
| 40M×30P   | 12,380  | 16      |         |        |     |
| NPJX-RM   | 回転式メータ用 | 13      | 4,480   | 80     |     |
|   |         | 20      | 5,820   | 45     |     |
|   |         | 25      | 8,610   | 30     |     |
|   |         | 30      | 17,110  | 20     |     |
|   |         | 40      | 22,640  | 12     |     |
|   |         | 50      | 32,260  | 8      |     |
|   |         | 13M×20P | 5,400   | 50     |     |
|   |         | 20M×13P | 5,400   | 50     |     |
|   |         | 20M×25P | 7,680   | 30     |     |
|   |         | 25M×20P | 7,680   | 30     |     |
|   |         | 25M×13P | 6,950   | 30     |     |

## 耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX

水道用ポリエチレン二層管金属継手

水道用 1 種管用

NPJX : WSA B 011 適合品



株式会社

日邦バルブ

| 商 品 名   | 商 品 記 号 | 仕 様  | 呼び径   | 本 体    | 入 数 |
|---|---------|------|---|--------|-----|
| PE継手<br> | NPJX-S  | ソケット | 13  | 2,860  | 100 |
|   |         |      | 20  | 4,120  | 50  |
|   |         |      | 25  | 5,250  | 40  |
|   |         |      | 30  | 10,340 | 20  |
|   |         |      | 40  | 13,950 | 15  |
|   |         |      | 50  | 20,040 | 12  |
|   |         |      | 20×13   | 3,620  | 70  |
|   |         |      | 25×13   | 4,400  | 50  |
|   |         |      | 25×20   | 4,800  | 40  |
|   |         |      | 30×13   | 8,100  | 20  |
|   |         |      | 30×20   | 8,450  | 20  |
|   |         |      | 30×25   | 9,160  | 20  |
|   |         |      | 40×20   | 10,540 | 18  |
|   |         |      | 40×25   | 11,110 | 18  |
|   |         |      | 40×30   | 12,700 | 18  |
|   |         |      | 50×20   | 15,670 | 12  |
|   |         |      | 50×25   | 16,250 | 12  |
|   |         |      | 50×30   | 17,810 | 12  |
|   |         |      | 50×40   | 18,570 | 12  |
|   |         |      |  | NPJX-T | チーズ |
| 20  | 7,480   | 20   |   |        |     |
| 25  | 9,920   | 14   |   |        |     |
| 30  | 18,930  | 6    |   |        |     |
| 40  | 26,520  | 4    |   |        |     |
| 50  | 36,820  | 2    |   |        |     |
| 20×13   | 6,410   | 20   |   |        |     |
| 25×13   | 8,320   | 16   |   |        |     |
| 25×20   | 9,030   | 16   |   |        |     |
| 30×13   | 16,050  | 10   |   |        |     |
| 30×20   | 17,620  | 10   |   |        |     |
| 30×25   | 18,420  | 10   |   |        |     |
| 40×13   | 20,950  | 8    |   |        |     |
| 40×20   | 21,980  | 8    |   |        |     |
| 40×25   | 22,900  | 6    |   |        |     |
| 40×30   | 25,640  | 5    |   |        |     |
| 50×13   | 28,570  | 6    |   |        |     |
| 50×20   | 29,770  | 4    |   |        |     |
| 50×25   | 30,730  | 4    |   |        |     |
| 50×30   | 33,670  | 3    |   |        |     |
| 50×40   | 35,240  | 3    |   |        |     |

# 耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX

水道用ポリエチレン二層管金属継手

水道用 1 種管用

NPJX : WSA B 011 適合品



| 商 品 名   | 商 品 記 号  | 仕 様      | 呼び径    | 本 体    | 入 数 |
|---|----------|----------|--------|--------|-----|
|    | NPJX-TI  | 内ねじチーズ   | 13     | 4,040  | 40  |
|   |          |          | 20     | 5,730  | 20  |
|   |          |          | 20×13  | 5,410  | 30  |
|    | NPJX-L   | エルボ      | 13     | 3,160  | 50  |
|   |          |          | 20     | 4,800  | 30  |
|   |          |          | 25     | 6,850  | 20  |
|   |          |          | 30     | 12,330 | 10  |
|   |          |          | 40     | 15,850 | 8   |
|   |          |          | 50     | 24,840 | 4   |
|    | NPJX-L45 | 45° エルボ  | 13     | 3,740  | 50  |
|   |          |          | 20     | 5,680  | 30  |
|   |          |          | 25     | 7,430  | 20  |
|   |          |          | 30     | 13,550 | 10  |
|   |          |          | 40     | 17,520 | 8   |
|   |          |          | 50     | 25,060 | 4   |
|  | NPJX-L0  | おねじ付エルボ  | 13     | 3,140  | 80  |
|   |          |          | 20     | 4,480  | 50  |
|   |          |          | 25     | 6,900  | 30  |
|   |          |          | 40     | 14,140 | 12  |
|  | NPJX-LI  | めねじ付エルボ  | 13     | 3,140  | 80  |
|   |          |          | 20     | 4,480  | 50  |
|   |          |          | 25     | 6,900  | 30  |
|  | NPJX-R0  | 回転式おねじ   | 20     | 5,580  |     |
|   |          |          | 25     | 7,480  |     |
|   |          |          | 30     | 13,690 |     |
|   |          |          | 40     | 18,920 |     |
|   |          |          | 50     | 27,650 |     |
|  | NPJX-RSS | 回転式分止水栓用 | 20     | 5,100  | 60  |
|   |          |          | 25     | 7,840  | 40  |
|   |          |          | 30     | 14,310 | 20  |
|   |          |          | 40     | 19,800 | 15  |
|   |          |          | 50     | 28,020 | 8   |
|   |          |          | 25×20P | 7,470  | 40  |

## 耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX

水道用ポリエチレン二層管金属継手

水道用 1 種管用

NPJX : WSA B 011 適合品



| 商品名  | 商品記号    | 仕様        | 呼び径    | 本体     | 入数    |    |
|--|---------|-----------|--------|--------|-------|----|
| PE継手<br> | NPJX-V  | 塩ビ管用本体    | 13     | 2,270  | 80    |    |
|  |         |           | 20     | 3,050  | 60    |    |
|  |         |           | 25     | 4,400  | 40    |    |
|  |         |           | 30     | 7,700  | 20    |    |
|  |         |           | 40     | 9,480  | 15    |    |
|  |         |           | 50     | 13,830 | 10    |    |
|  |         | ガイドナットHI付 | 13     | 3,300  | 40    |    |
|  |         |           | 20     | 4,750  | 30    |    |
|  |         |           | 25     | 6,850  | 20    |    |
|  |         |           | 30     | 11,320 | 15    |    |
|  |         |           | 40     | 15,150 | 6     |    |
|  |         | HIシモク付    | 13     | 2,950  | 40    |    |
|  |         |           | 20     | 4,180  | 30    |    |
|  |         |           | 25     | 6,050  | 20    |    |
|  |         |           | 30     | 10,190 | 15    |    |
|  |         |           | 40     | 13,040 | 6     |    |
|  |         | NPJX-LC   | 銅管用    | 13     | 2,160 | 80 |
|  |         |           |        | 20     | 3,340 | 40 |
|  | 25      |           |        | 4,310  | 30    |    |
|  | NPJX-SS | 分止水栓用     | 13     | 1,900  | 80    |    |
|  |         |           | 20     | 2,790  | 60    |    |
|  |         |           | 25     | 3,690  | 40    |    |
|  |         |           | 30     | 7,220  | 24    |    |
|  |         |           | 40     | 9,560  | 16    |    |
|  |         |           | 50     | 13,900 | 10    |    |
|  |         |           | 20×13P | 3,780  | 60    |    |
|  |         |           | 25×20P | 3,520  | 60    |    |
| NPJX-E   | エンド     | 13        | 2,140  | 100    |       |    |
|  |         | 20        | 2,900  | 80     |       |    |
|  |         | 25        | 3,780  | 60     |       |    |
|  |         | 30        | 7,480  | 40     |       |    |
|  |         | 40        | 9,640  | 30     |       |    |
|  |         | 50        | 14,210 | 18     |       |    |

## 耐震性能強化型 水道用ポリエチレン管金属継手 NPJX

水道用ポリエチレン二層管金属継手

水道用 1 種管用

NPJX : WSA B 011 適合品



株式会社 日邦バルブ

| 商品名       | 商品記号       | 仕様           | 呼び径     | 本体     | 入数 |
|-----------|------------|--------------|---------|--------|----|
| PE継手<br>  | NPJX-LK    | 給水栓エルボ       | 13P     | 3,320  | 50 |
|           | NPJX-LZ    | 給水栓エルボ (3座付) | 13P     | 3,930  | 50 |
|           | NPJX-LK0   | コン柱エルボ       | 13P     | 3,550  | 50 |
|           | NPJX-U60   | 60° ベンド      | 13      | 3,160  | 60 |
|           |            |              | 20      | 4,550  | 40 |
|           |            |              | 25      | 6,350  | 25 |
|           |            |              | 30      | 12,140 | 25 |
|           |            |              | 40      | 16,050 | 18 |
|           | NPJX-U90   | 90° ベンド      | 50      | 24,140 | 25 |
|           |            |              | 13      | 3,160  | 60 |
|           |            |              | 20      | 4,550  | 40 |
|           |            |              | 25      | 6,350  | 25 |
|           |            |              | 30      | 12,140 | 10 |
|           |            |              | 40      | 16,050 | 8  |
|           |            |              | 50      | 24,140 | 4  |
|           | NPJX-UL60  | 60° ロングベンド   | 13M×20P | 4,320  | 40 |
|           |            |              | 25M×20P | 6,080  | 40 |
|           |            |              | 13      | 4,410  | 40 |
|           |            |              | 20      | 6,170  | 25 |
|           |            |              | 25      | 8,630  | 20 |
| 30        |            |              | 15,850  | 8      |    |
| 40        |            |              | 21,140  | 5      |    |
| 50        |            |              | 30,150  | 3      |    |
| NPJX-UL90 | 90° ロングベンド | 13M×20P      | 5,980   | 30     |    |
|           |            | 20M×25P      | 7,410   | 25     |    |
|           |            | 13           | 4,410   | 40     |    |
|           |            | 20           | 6,170   | 25     |    |
|           |            |              | 25      | 8,630  | 20 |

※イマジナ取付エルボ NPJX一体型は88ページの水取水栓柱イマジナ オプション品を参照願います。

# NSP / 耐震性能強化型 NSPX

N. 25

日邦オリジナル品 インサートコア一体型  
 水道用ポリエチレン二層管金属継手  
 水道用 1種管用



NSPX : WSA B 012適合品

| 商品名   | 商品記号  | 仕様              | 呼び径      | 本体        | 入数     |     |
|---|---|-----------------|----------|-----------|--------|-----|
| NSPジョイント<br> | NSP-0<br>NSPX-0   | おねじ             | 13       | 2,640     | 100    |     |
|   |   |                 | 20       | 3,640     | 50     |     |
|   |   |                 | 25       | 4,930     | 40     |     |
|   |   |                 | 30       | 9,120     | 30     |     |
|   |   |                 | 40       | 11,640    | 20     |     |
|   |   |                 | 50       | 17,040    | 15     |     |
|   |  | NSP-I<br>NSPX-I | めねじ      | 13        | 2,580  | 100 |
|   |   |                 |          | 20        | 3,520  | 80  |
|   |   |                 |          | 25        | 4,810  | 50  |
|   |   |                 |          | 30        | 8,990  | 30  |
|   |   |                 |          | 40        | 11,360 | 20  |
|   |   |                 |          | 50        | 16,270 | 15  |
|   |  | NSP-M<br>NSPX-M | メータ用     | 13        | 3,580  | 100 |
|   |   |                 |          | 20        | 4,980  | 50  |
|   |   |                 |          | 25        | 6,900  | 30  |
|   |   |                 |          | 30        | 13,130 | 20  |
|   |   |                 |          | 40        | 16,840 | 15  |
|   |   |                 |          | 50        | 24,110 | 10  |
|   |   |                 |          | 13M × 20P | 4,920  | 50  |
| 13M × 25P   |   |                 |          | 6,580     | 50     |     |
| 20M × 13P   |   |                 |          | 4,700     | 50     |     |
| 20M × 25P   |   |                 |          | 6,850     | 30     |     |
| 25M × 13P   |   |                 |          | 6,310     | 30     |     |
| 25M × 20P   |   |                 |          | 6,730     | 30     |     |
| 50M × 40P   |   |                 |          | 18,390    |        |     |
|            | NSP-SS<br>NSPX-SS   | 分止水栓用           | 13       | 2,710     | 100    |     |
|   |   |                 | 20       | 3,670     | 80     |     |
|   |   |                 | 25       | 5,030     | 50     |     |
|   |   |                 | 30       | 9,500     | 20     |     |
|   |   |                 | 40       | 12,340    | 20     |     |
|   |   |                 | 50       | 17,500    | 15     |     |
|   |   |                 | 13 × 20P | 4,020     | 80     |     |
|   |   |                 | 20 × 13P | 4,020     | 80     |     |
|   |   |                 | 20 × 25P | 5,400     | 50     |     |
|   |   |                 | 25 × 20P | 5,400     | 50     |     |
|   |   |                 | 30 × 25P | 8,020     | 20     |     |

継手類

# NSP / 耐震性能強化型 NSPX

N. 25

日邦オリジナル品 インサートコア一体型  
 水道用ポリエチレン二層管金属継手  
 水道用 1 種管用



NSPX : WSA B 012適合品

| 商品名   | 商品記号            | 仕様   | 呼び径   | 本体     | 入数  |
|---|-----------------|------|-------|--------|-----|
| NSPジョイント<br> | NSP-S<br>NSPX-S | ソケット | 13    | 4,240  | 100 |
|   |                 |      | 20    | 5,590  | 50  |
|   |                 |      | 25    | 7,560  | 30  |
|   |                 |      | 30    | 15,140 | 20  |
|   |                 |      | 40    | 19,370 | 15  |
|   |                 |      | 50    | 28,560 | 10  |
|   |                 |      | 20×13 | 5,030  | 50  |
|   |                 |      | 25×13 | 6,250  | 30  |
|   |                 |      | 25×20 | 6,850  | 30  |
|   |                 |      | 30×20 | 11,220 | 20  |
|   |                 |      | 30×25 | 12,670 | 20  |
|   |                 |      | 40×25 | 15,130 | 15  |
|   |                 |      | 40×30 | 17,710 | 15  |
|   |                 |      | 50×30 | 22,330 | 10  |
|   |                 |      | 50×40 | 24,710 | 10  |
|            | NSP-T<br>NSPX-T | チーズ  | 13    | 6,990  | 40  |
|   |                 |      | 20    | 9,400  | 30  |
|   |                 |      | 25    | 12,930 | 20  |
|   |                 |      | 30    | 25,300 | 15  |
|   |                 |      | 40    | 33,000 | 10  |
|   |                 |      | 50    | 47,340 | 6   |
|   |                 |      | 20×13 | 8,530  | 30  |
|   |                 |      | 25×13 | 10,560 | 20  |
|   |                 |      | 25×20 | 11,220 | 20  |
|   |                 |      | 30×13 | 19,810 | 15  |
|   |                 |      | 30×20 | 21,870 | 15  |
|   |                 |      | 30×25 | 22,450 | 15  |
|   |                 |      | 40×13 | 23,950 | 10  |
|   |                 |      | 40×20 | 25,010 | 10  |
|   |                 |      | 40×25 | 26,430 | 10  |
|   |                 |      | 40×30 | 29,530 | 10  |
|   |                 |      | 50×13 | 34,960 | 8   |
|   |                 |      | 50×20 | 36,240 | 8   |
| 50×25   | 37,450          | 8    |       |        |     |
| 50×30   | 40,880          | 6    |       |        |     |
| 50×40   | 43,270          | 6    |       |        |     |

# NSP / 耐震性能強化型 NSPX

日邦オリジナル品 インサートコア一体型  
 水道用ポリエチレン二層管金属継手  
 水道用 1 種管用



NSPX : WSA B 012適合品

| 商品名   | 商品記号                | 仕様                  | 呼び径       | 本体     | 入数 |
|---|---------------------|---------------------|-----------|--------|----|
| NSPジョイント<br><br><br>(ガイドナットHI付)<br>塩ビ管用本体 (HI継手なし) もございます | NSP-L<br>NSPX-L     | エルボ                 | 13        | 4,650  | 60 |
|   |                     |                     | 20        | 6,790  | 50 |
|   |                     |                     | 25        | 9,320  | 30 |
|   |                     |                     | 30        | 17,570 | 20 |
|   |                     |                     | 40        | 23,360 | 15 |
|   |                     |                     | 50        | 36,750 | 8  |
|   | NSP-V<br>NSPX-V     | 塩ビ管用<br>(ガイドナットHI付) | 13        | 4,040  | 80 |
|   |                     |                     | 20        | 5,280  | 50 |
|   |                     |                     | 25        | 7,560  | 30 |
|   |                     |                     | 30        | 14,440 | 30 |
|   |                     |                     | 40        | 18,300 | 10 |
|   |                     |                     | 50        | 26,160 | 10 |
|   | NSP-U45<br>NSPX-U45 | 45° ベンド             | 13        | 3,650  | 80 |
|   |                     |                     | 20        | 5,230  | 50 |
|   |                     |                     | 25        | 7,150  | 30 |
|   | NSP-U60<br>NSPX-U60 | 60° ベンド             | 13        | 3,650  | 80 |
|   |                     |                     | 20        | 5,230  | 50 |
|   |                     |                     | 25        | 7,150  | 30 |
|   |                     |                     | 20M × 25P |        |    |
|   | NSP-U90<br>NSPX-U90 | 90° ベンド             | 13        | 3,880  | 80 |
|   |                     |                     | 20        | 5,500  | 50 |
| 25  |                     |                     | 7,540     | 30     |    |
| 30  |                     |                     | 17,920    |        |    |
| 40  |                     |                     | 23,260    |        |    |
| 50  |                     |                     | 36,530    |        |    |
| 13M × 20P   |                     |                     | 5,290     | 50     |    |
| NSP-UL60<br>NSPX-UL60   | 60° ロングベンド          | 13                  | 5,400     | 60     |    |
|   |                     | 20                  | 8,040     | 30     |    |
|   |                     | 25                  | 10,480    | 30     |    |
|   |                     | 13M × 20P           | 7,610     | 40     |    |
|   |                     | 20M × 25P           |           |        |    |
| NSP-UL90<br>NSPX-UL90   | 90° ロングベンド          | 13                  | 5,400     | 60     |    |
|   |                     | 20                  | 8,040     | 30     |    |
|   |                     | 25                  | 10,480    | 30     |    |
|   |                     | 30                  | 21,250    |        |    |
|   |                     | 40                  | 25,960    |        |    |
|   |                     | 50                  | 40,340    |        |    |
|   |                     | 13M × 20P           | 7,610     | 40     |    |

# NSP / 耐震性能強化型 NSPX

日邦オリジナル品 インサートコア一体型  
水道用ポリエチレン二層管金属継手  
水道用 1 種管用



NSPX : WSA B 012適合品

| 商品名  | 商品記号                | 仕様      | 呼び径    | 本体     | 入数  |
|--|---------------------|---------|--------|--------|-----|
| NSPジョイント<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | NSP-RM<br>NSPX-RM   | 回転式メータ用 | 13     | 5,810  | 50  |
|  |                     |         | 20     | 7,100  | 30  |
|  |                     |         | 25     | 9,890  | 10  |
|  |                     |         | 30     | 17,140 | 10  |
|  |                     |         | 40     | 22,460 | 10  |
|  |                     |         | 50     | 31,610 | 5   |
|  | NSP-E<br>NSPX-E     | エンド     | 13     | 3,220  | 200 |
|  |                     |         | 20     | 4,620  | 100 |
|  |                     |         | 25     | 6,080  | 50  |
|  |                     |         | 30     | 9,730  | 30  |
|  |                     |         | 40     | 11,540 | 20  |
|  | NSP-LI<br>NSPX-LI   | めねじ付エルボ | 13     | 3,520  | 80  |
|  |                     |         |        |        |     |
|  | NSP-LO<br>NSPX-LO   | おねじ付エルボ | 13     | 4,320  | 80  |
|  |                     |         | 20     | 6,490  |     |
|  |                     |         | 25     | 9,260  |     |
|  | NSP-LZ<br>NSPX-LZ   | 座付水栓エルボ | 13     | 6,090  | 80  |
|  |                     |         |        |        |     |
|  | NSP-RSS<br>NSPX-RSS | 回転式止水栓用 | 20     | 7,970  |     |
|  |                     |         | 25     | 10,760 |     |
|  |                     |         | 30     | 16,130 |     |
| 40   |                     |         | 19,920 |        |     |
| NSP-RO<br>NSPX-RO  | 回転式おねじ              | 40      | 23,440 |        |     |
|  |                     | 50      | 28,430 |        |     |

# NOJ / 耐震性能強化型 NOJX2 (ネクスト)

N. 25

日邦オリジナル品 ワンタッチ接続型  
水道用ポリエチレン二層管金属継手  
(水道用1種管用 ただし、40・50は塩ビ管にも使用できます)



NOJX2 : WSA B 013性能適合品

| 商品名 | 商品記号               | 仕様    | 呼び径     | NOJ本体  | NOJX2本体 | 入数 |
|-----|--------------------|-------|---------|--------|---------|----|
|     | NOJ-0<br>NOJX2-0   | おねじ   | 13      | 2,340  | 2,850   |    |
|     |                    |       | 20      | 2,780  | 3,480   |    |
|     |                    |       | 25      | 4,520  | 5,790   |    |
|     |                    |       | 30      | 8,160  | 9,380   |    |
|     |                    |       | 40      | 9,560  | 10,620  |    |
|     |                    |       | 50      | 14,010 | 15,230  |    |
|     |                    |       | 40G×50P | 13,370 | -       |    |
|     | NOJ-I<br>NOJX2-I   | めねじ   | 13      | 2,340  | 2,850   |    |
|     |                    |       | 20      | 2,780  | 3,480   |    |
|     |                    |       | 25      | 4,520  | 5,790   |    |
|     |                    |       | 30      | 8,160  | 9,380   |    |
|     |                    |       | 40      | 9,560  | 10,620  |    |
|     |                    |       | 50      | 14,010 | 15,230  |    |
|     | NOJ-M<br>NOJX2-M   | メータ用  | 13      | 3,660  | 4,100   |    |
|     |                    |       | 20      | 5,010  | 5,230   |    |
|     |                    |       | 25      | 7,090  | 7,860   |    |
|     |                    |       | 30      | 12,290 | 13,300  |    |
|     |                    |       | 40      | 18,340 | 18,530  |    |
|     |                    |       | 50      | 21,770 | 22,210  |    |
|     |                    |       | 13M×20P | 5,010  | 5,510   |    |
|     |                    |       | 20M×13P | 5,010  | 5,110   |    |
|     |                    |       | 25M×13P | 7,090  | 7,350   |    |
|     |                    |       | 25M×20P | 7,090  | 7,490   |    |
|     |                    |       | 20M×25P | 7,090  | 7,450   |    |
|     | NOJ-SS<br>NOJX2-SS | 分止水栓用 | 13      | 2,600  | 3,100   |    |
|     |                    |       | 20      | 3,200  | 3,590   |    |
|     |                    |       | 25      | 4,660  | 5,930   |    |
|     |                    |       | 30      | 9,500  | 10,670  |    |
|     |                    |       | 40      | 9,910  | 10,930  |    |
|     |                    |       | 50      | 15,020 | 16,140  |    |

継  
手  
類

# NOJ / 耐震性能強化型 NOJX2 (ネクスト)

N. 25

日邦オリジナル品 ワンタッチ接続型  
 水道用ポリエチレン二層管金属継手  
 (水道用1種管用 ただし、40・50は塩ビ管にも使用できます)



NOJX2 : WSA B 013性能適合品

| 商品名   | 商品記号                   | 仕様         | 呼び径     | NOJ本体  | NOJX2本体 | 入数 |
|---|------------------------|------------|---------|--------|---------|----|
| ワンタッチ継手NOJ<br> | NOJ-U60<br>NOJX2-U60   | 60° ベンド    | 13      | 4,340  | 4,740   |    |
|   |                        |            | 20      | 6,020  | 6,130   |    |
|   |                        |            | 25      | 9,600  | 10,250  |    |
|   |                        |            | 13M×20P | 5,730  | 6,200   |    |
|                | NOJ-U90<br>NOJX2-U90   | 90° ベンド    | 13      | 4,340  | 4,740   |    |
|   |                        |            | 20      | 6,020  | 6,130   |    |
|   |                        |            | 25      | 9,600  | 10,250  |    |
|   |                        |            | 30      | 13,030 | 14,020  |    |
|   |                        |            | 40      | 17,250 | 17,550  |    |
|   |                        |            | 50      | -      | 28,460  |    |
|   |                        |            | 13M×20P | 5,730  | 6,200   |    |
|                | NOJ-UL60<br>NOJX2-UL60 | 60° ロングバンド | 13      | 5,000  | 5,380   |    |
|   |                        |            | 20      | 7,000  | 7,010   |    |
|   |                        |            | 25      | 9,790  | 10,440  |    |
|   |                        |            | 13M×20P | 6,670  | 7,100   |    |
|              | NOJ-UL90<br>NOJX2-UL90 | 90° ロングバンド | 13      | 5,000  | 5,380   |    |
|   |                        |            | 20      | 7,000  | 7,010   |    |
|   |                        |            | 25      | 9,790  | 10,440  |    |
|   |                        |            | 13M×20P | 6,670  | 7,100   |    |
|              | NOJ-S<br>NOJX2-S       | ソケット       | 13      | 3,480  | 4,560   |    |
|   |                        |            | 20      | 4,360  | 5,350   |    |
|   |                        |            | 25      | 6,690  | 9,420   |    |
|   |                        |            | 30      | 13,760 | 14,710  |    |
|   |                        |            | 40      | 16,100 | 18,540  |    |
|   |                        |            | 50      | 24,110 | 26,940  |    |
|   |                        |            | 20×13   | 4,130  | 5,030   |    |
|   |                        |            | 25×13   | 6,020  | 7,480   |    |
|   |                        |            | 25×20   | 6,350  | 7,930   |    |
|   |                        |            | 30×20   | 12,380 | 14,140  |    |
|   |                        |            | 30×25   | 13,070 | 15,180  |    |
|   |                        |            | 40×20   | 13,690 | 15,060  |    |
|   |                        |            | 40×25   | 14,490 | 16,140  |    |
|   |                        |            | 40×30   | 15,290 | 17,340  |    |
|   |                        |            | 50×20   | 19,270 | 20,670  |    |
|   |                        |            | 50×25   | 20,490 | 22,120  |    |
| 50×30   | 21,680                 | 23,680     |         |        |         |    |
| 50×40   | 22,860                 | 25,210     |         |        |         |    |

# NOJ / 耐震性能強化型 NOJX2 (ネクスト)

N. 25

日邦オリジナル品 ワンタッチ接続型  
 水道用ポリエチレン二層管金属継手  
 (水道用1種管用 ただし、40・50は塩ビ管にも使用できます)



NOJX2 : WSA B 013性能適合品

| 商品名   | 商品記号                 | 仕様        | 呼び径   | NOJ本体  | NOJX2本体 | 入数 |
|---|----------------------|-----------|-------|--------|---------|----|
|    | NOJ-T<br>NOJX2-T     | チーズ       | 13    | 5,490  | 7,100   |    |
|   |                      |           | 20    | 7,880  | 9,240   |    |
|   |                      |           | 25    | 9,300  | 14,900  |    |
|   |                      |           | 30    | 15,430 | 21,670  |    |
|   |                      |           | 40    | 24,200 | 27,850  |    |
|   |                      |           | 50    | 30,930 | 41,400  |    |
|   |                      |           | 20×13 | 7,470  | 8,760   |    |
|   |                      |           | 25×13 | 8,350  | 12,130  |    |
|   |                      |           | 25×20 | 8,840  | 12,640  |    |
|   |                      |           | 30×13 | 13,110 | 16,360  |    |
|   |                      |           | 30×20 | 13,890 | 17,210  |    |
|   |                      |           | 30×25 | 14,670 | 19,320  |    |
|   |                      |           | 40×13 | 19,360 | 22,060  |    |
|   |                      |           | 40×20 | 20,520 | 23,230  |    |
|   |                      |           | 40×25 | 21,770 | 24,720  |    |
|   |                      |           | 40×30 | 22,980 | 26,280  |    |
|   |                      |           | 50×13 | 23,180 | 31,690  |    |
|   |                      |           | 50×20 | 24,740 | 30,460  |    |
| 50×25   | 26,290               | 33,330    |       |        |         |    |
| 50×30   | 27,800               | 36,130    |       |        |         |    |
| 50×40   | 29,360               | 39,680    |       |        |         |    |
|  | NOJ-L<br>NOJX2-L     | エルボ       | 13    | 4,360  | 5,400   |    |
|   |                      |           | 20    | 5,360  | 6,260   |    |
|   |                      |           | 25    | 8,050  | 9,920   |    |
|   |                      |           | 30    | 17,130 | 19,540  |    |
|   |                      |           | 40    | 18,070 | 20,310  |    |
| 50  | 27,290               | 29,800    |       |        |         |    |
|  | NOJ-ROL<br>NOJX2-ROL | 回転おねじ付エルボ | 13    | 5,940  | 6,260   |    |
|   |                      |           | 20    | 7,180  | 7,180   |    |
|   |                      |           | 25    | 8,930  | 9,610   |    |
|   |                      |           | 30    | 17,590 | -       |    |
|   |                      |           | 40    | 18,510 | 18,690  |    |
| 50  | 34,000               | 33,220    |       |        |         |    |
|  | NOJ-LZ<br>NOJX2-LZ   | 給水栓エルボ    | 13    | 5,360  | 5,730   |    |
|   |                      |           |       |        |         |    |
|  | NOJ-TI<br>NOJX2-TI   | 内ねじチーズ    | 20×13 | 6,240  | 7,040   |    |
|   |                      |           |       |        |         |    |

継手類

# NOJ / 耐震性能強化型 NOJX2 (ネクスト)

日邦オリジナル品 ワンタッチ接続型  
水道用ポリエチレン二層管金属継手  
(水道用1種管用 ただし、40・50は塩ビ管にも使用できます)



NOJX2 : WSA B 013性能適合品

| 商 品 名  | 商 品 記 号                | 仕 様    | 呼び径                          | NOJ本体  | NOJX2本体 | 入 数 |
|--|------------------------|--------|------------------------------|--------|---------|-----|
| ワンタッチ継手NOJ<br>(ポリエチレン管×塩ビ管)<br> | NOJ-PV・S<br>NOJX2-PV・S | PVソケット | 13                           | 4,560  | 7,350   |     |
|  |                        |        | 20                           | 5,960  | 8,780   |     |
|  |                        |        | 25                           | 8,550  | 15,320  |     |
|  |                        |        | 30                           | 13,760 | 15,960  |     |
|  |                        |        | 20P×13V                      | 5,660  | 7,710   |     |
|  |                        |        | 25P×13V                      | 7,700  | 9,940   |     |
|  |                        |        | 25P×20V                      | 7,650  | 11,650  |     |
|  |                        |        | ● 40・50用はソケット40・50用をご使用ください。 |        |         |     |
| (ポリエチレン管×塩ビ管)<br>               | NOJ-PV・L<br>NOJX2-PV・L | PVエルボ  | 13                           | 4,360  | 7,580   |     |
|  |                        |        | 20                           | 5,360  | 9,830   |     |
|  |                        |        | 25                           | 8,050  | 16,100  |     |
|  |                        |        | 30                           | 17,130 | 17,000  |     |
|  |                        |        | ● 40・50用はエルボ40・50用をご使用ください。  |        |         |     |
| NOJ インサートコア<br>               |                        | AW管用   | 20                           | 800    |         |     |
|  |                        |        | 25                           | 1,200  |         |     |
|  |                        |        | 30                           | 1,730  |         |     |
|  |                        |        | 40                           | 2,260  |         |     |
|  |                        |        | 50                           | 2,910  |         |     |

## 配水ポリエチレン管用金属継手 NCJ

PTC B 21規格型・準拠型 (コア打ち込み式)

・水道配水用PE管 : JWWA K 144

・水道用PE二層管 : JIS K 6762



株式会社

日邦バルブ

| 商品名  | 商品記号     | 仕様                                | 呼び径     | 本体     | 入数 |
|--|----------|-----------------------------------|---------|--------|----|
|  | NCJ-SI   | ソケット<br>(水道配水用PE管×水道配水用PE管)       | 50      | 21,230 |    |
|  | NCJ-SJX  | (水道配水用PE管×水道用PE二層管1種)             | 50      | 20,040 |    |
|  |          |                                   | 30×50HP | 17,810 |    |
|  |          |                                   | 40×50HP | 18,570 |    |
|  | NCJ-SM2  | ソケット<br>(水道配水用PE管×水道用ライニング鋼管VB)   | 50      | 35,650 |    |
|  | NCJ-ES1  | 伸縮ソケット<br>(水道配水用PE管×水道配水用PE管)     | 50      | 47,290 |    |
|  | NCJ-ESJX | 伸縮ソケット<br>(水道配水用PE管×水道用PE二層管1種)   | 50      | 44,080 |    |
|  | NCJ-ESM2 | 伸縮ソケット<br>(水道配水用PE管×水道用ライニング鋼管VB) | 50      | 54,710 |    |
|  | NCJ-O    | おねじ                               | 50      | 13,700 |    |
|  | NCJ-V    | 平行おねじ                             | 50      | 20,240 |    |
|  |          |                                   | 40×50HP | 16,010 |    |
|  | NCJ-R0   | 回転式おねじ                            | 50      | 27,660 |    |
|  |          |                                   | 40×50HP | 34,700 |    |
|  | NCJ-I    | めねじ                               | 50      | 13,700 |    |
|  | NCJ-RSS  | 回転式分止水栓用                          | 50      | 28,020 |    |
|  | NCJ-L90  | 90° エルボ                           | 50      | 29,810 |    |
|  | NCJ-M    | メータ用                              | 50      | 20,850 |    |
|  | NCJ-E    | エンド                               | 50      | 14,220 |    |
| NCJ-U90  | 90° ベンド  | 50                                | 28,640  |        |    |

# 配水ポリエチレン管用金属継手 HPJ

日邦オリジナル型（コア内蔵式）

●水道配水用PE管：JWWA K 144 ●水道用PE二層管：JIS K 6762



株式会社 日邦バルブ

| 商品名  | 商品記号    | 仕様                                | 呼び径 | 本体     | 入数 |
|--|---------|-----------------------------------|-----|--------|----|
| 配水PE管用継手 HPJ<br><br><br><br> | HPJ-O   | おねじ                               | 50  | 22,120 |    |
|  | HPJ-SS  | 分止水栓用                             | 50  | 23,720 |    |
|  | HPJ-M   | メータ用                              | 50  | 26,930 |    |
|  | HPJ-NSP | ソケットNSP用<br>(水道配水用PE管×水道用PE二層管1種) | 50  | 29,540 |    |

# AW/JW 挿し口一体型継手

| 商品名・商品記号   | 仕様       | 呼び径   | 本体       | 入数     |  |
|--|----------|-------|----------|--------|--|
| 伸縮継手メータ用<br><br>伸縮フランジ<br> | HPPE挿し口付 | 20    | AW       | 9,660  |  |
|  |          | 20×13 | AW       | 9,660  |  |
|  |          | 25    | AW       | 14,260 |  |
|  |          | 30    | AW       | 22,430 |  |
|  |          | 40    | AW       | 31,630 |  |
|  |          | 50    | AW<br>JW | 51,060 |  |
| 伸縮フランジ   | 伸縮フランジ   | 50F   | AW<br>JW | 70,150 |  |

## メカニカル継手 MJ

●鋼管のねじ切作業や継手部品の分解不要

●VD・PD用は、塩ビライニング・ポリエチレン粉体ライニング鋼管兼用の防食用管端コア付（SN型を除く）



株式会社 日邦バルブ

| 商品名   | 商品記号     | 仕様  | 呼び径      | 本体         | 入数       |        |        |       |
|---|----------|---|----------|------------|----------|--------|--------|-------|
| メカニカル継手<br>NSP異種管用ソケット<br><br> | MJ-NSP-S | VD・PD   | 25       | -          |          |        |        |       |
|   |          |   | 40       | 21,670     | 10       |        |        |       |
|   |          |   | 50       | 29,940     | 10       |        |        |       |
|   |          | NSP異種管用エルボ<br><br> | MJ-NSP-L | VP         | 13       | 5,880  | 40     |       |
|   |          |   |          |            | SP       | 13     | 7,230  | 40    |
|   |          |   |          |            |          | VP・SP  | 20     | 6,840 |
|   |          |   |          | VP・SP      | 25       |        | 8,430  | 20    |
|   |          |   |          |            | VP       | 30     | 15,710 | 15    |
|   |          |   |          | SP         |          | 30     | -      |       |
|   |          |   |          |            | VP・SP    | 40     | 18,060 | 10    |
|   |          |   |          | VP・SP      |          | 50     | 24,980 | 10    |
|   |          |   |          |            | VP       | 13×20P | 6,760  | 40    |
|   |          |   |          | 16×13P     |          | 7,150  | 30     |       |
|   |          |   |          | 16×20P     |          | 8,160  | 30     |       |
|   |          |   |          | NSP異種管用エルボ | MJ-NSP-L | VP・SP  | 20×13P | 6,940 |
| VP  | 13       | 10,100  |          |            |          |        |        |       |
|   | VP・SP    | 20  | 11,360   |            |          |        |        |       |
| VP・SP   |          | 25  | 14,660   |            |          |        |        |       |
|   | VP       | 30  | 23,720   |            |          |        |        |       |
| SP  |          | 30  | -        |            |          |        |        |       |
|   | VP・SP    | 40  | 28,380   |            |          |        |        |       |
| VP・SP   |          | 50  | 37,070   |            |          |        |        |       |
|   | VP       | 16×13P  | 10,720   |            |          |        |        |       |

## メカニカル継手 MJ

●鋼管のねじ切作業や継手部品の分解不要

●VD・PD用は、塩ビライニング・ポリエチレン粉体ライニング鋼管兼用の防食用管端コア付（SN型を除く）



株式会社

日邦バルブ

| 商 品 名  | 商 品 記 号 | 仕 様   | 呼び径  | 本 体    | 入 数 |
|--|---------|---|------|--------|-----|
| メカニカル継手<br>メータ用<br> | MJ-M    | VD・PD   | 20   | 9,640  | 35  |
|  |         |   | 25   | -      |     |
|  |         |   | 40   | 19,390 | 15  |
|  |         |   | 50   | 23,360 | 10  |
|  |         | SP  | 13   | -      |     |
|  |         | VP・SP   | 20   | 7,510  | 35  |
|  |         |   | 25   | 9,080  | 30  |
|  |         | VP  | 30   | -      |     |
|  |         | VP・SP   | 40   | 19,950 | 15  |
|  |         |   | 50   | 24,380 | 10  |
| おねじ<br>             | MJ-O    | VD・PD   | 20   | 8,760  | 35  |
|  |         |   | 25   | 9,330  | 30  |
|  |         |   | 30   | -      |     |
|  |         |   | 40   | 15,850 | 15  |
|  |         |   | 50   | 18,720 | 10  |
|  |         | VP  | 13   | 6,170  | 35  |
|  |         | SP  | 13   | 6,390  | 35  |
|  |         | VP・SP   | 20   | 6,650  | 35  |
|  |         |   | 25   | 7,910  | 30  |
|  |         | VP  | 30   | -      |     |
|  |         | VP・SP   | 40   | 16,460 | 15  |
|  |         |   | 50   | 19,750 | 10  |
|  |         | 塩ビ用（平行おねじ）<br> | MJ-V | VP・SP  | 20  |
| 25   | 7,990   |   |      |        | 35  |
| 40   | 16,830  |   |      |        | 20  |
| 50   | 20,530  |   |      |        | 15  |
|  |         |   |      |        |     |

# メカニカル継手 MJ

●鋼管のねじ切作業や継手部品の分解不要

●VD・PD用は、塩ビライニング・ポリエチレン粉体ライニング鋼管兼用の防食用管端コア付（SN型を除く）

※SN型はストッパーがない為、管の中通しができます。（防食用管端コアは付きません。）



株式会社

日邦バルブ

| 商品名  | 商品記号     | 仕様          | 呼び径   | 本体     | 入数 |
|--|----------|-------------|-------|--------|----|
| メカニカル継手<br>ソケット<br><br>     | MJ-S     | VD・PD       | 20    | 16,250 | 20 |
|  |          |             | 25    | 17,220 | 15 |
|  |          |             | 30    | -      |    |
|  |          |             | 40    | 29,160 | 10 |
|  |          |             | 50    | 35,480 | 7  |
|  |          | VP・SP       | 40    | -      |    |
|  |          |             | 50    | -      |    |
| エルボ<br><br>                 | MJ-L     | VD・PD       | 20    | -      |    |
|  |          |             | 25    | 17,670 | 10 |
|  |          |             | 40    | -      |    |
|  |          |             | 50    | 36,180 | 4  |
|  |          | VP・SP       | 50    | 37,890 | 4  |
| 内ねじチースSN型※<br><br>         | MJ-TI-SN | VP・SP       | 25×20 | -      |    |
|  |          |             | 40    | 35,380 |    |
|  |          |             | 50×40 | 41,230 |    |
|  |          |             | 50    | -      |    |
|  |          |             |       |        |    |
| ソケット SN型※<br><br>         | MJ-S-SN  | VD・PD       | 20    | 16,160 |    |
|  |          |             | 25    | 17,250 |    |
|  |          |             | 40    | 27,850 |    |
|  |          |             | 50    | 34,160 |    |
|  |          | VP・SP       | 20    | 11,980 |    |
|  |          |             | 25    | 13,860 |    |
|  |          | VP          | 30    | -      |    |
|  |          |             |       |        |    |
|  |          | VP・SP       | 40    | 28,740 |    |
|  |          |             | 50    | 36,220 |    |
|  |          |             |       |        |    |
|  |          | VD・PD×VP・SP | 20    | 14,220 |    |
|  |          |             | 25    | 16,300 |    |
|  |          |             | 40    | 31,330 |    |
|  |          |             | 50    | 36,280 |    |
|  |          |             |       |        |    |
| 防食用管端コア<br>(MJ専用)<br><br> |          |             | 13    | 460    |    |
|  |          |             | 20    | 480    |    |
|  |          |             | 25    | 500    |    |
|  |          |             | 30    | 600    |    |
|  |          |             | 40    | 640    |    |
|  |          |             | 50    | 650    |    |

# 継手類

ねじ種類 C: 都ねじ

T: 上水ねじ (統一ねじ・協会ねじ)



株式会社 日邦バルブ

| 商品名  | 商品記号            | 仕様  | 呼び径 | 本体     |        | 入数  |
|--|-----------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| メータソケット<br>     | MSC / MST       | めねじ | 13  | 1,730  |        | 150 |
|  |                 |     | 20  | 2,870  |        | 100 |
|  |                 |     | 25  | 3,600  |        | 60  |
|  |                 |     | 30  | 6,130  |        | 40  |
|  |                 |     | 40  | 8,280  |        | 30  |
|  |                 |     | 50  | 12,830 | 上水ねじのみ |     |
| メータ伸縮ソケットTK<br> | MESTKC / MESTKT | めねじ | 13  | 3,680  |        | 100 |
|  |                 |     | 20  | 5,630  |        | 50  |
|  |                 |     | 25  | 7,360  |        | 30  |
|  |                 |     | 30  | 12,300 |        | 20  |
|  |                 |     | 40  | 15,870 |        | 15  |
|  |                 |     |     |        |        |     |
| メータソケット<br>    | MSO-C / MSO-T   | おねじ | 13  | 2,430  |        | 100 |
|  |                 |     | 20  | 3,210  |        | 100 |
|  |                 |     | 25  | 4,800  |        | 35  |
|  |                 |     | 40  | 10,100 |        | 10  |
|  |                 |     |     |        |        |     |
| メータエルボ<br>    | MLC / MLT       | めねじ | 13  | 2,890  |        | 100 |
|  |                 |     | 20  | 4,030  |        | 60  |
|  |                 |     | 25  | 4,920  |        | 50  |
|  |                 |     |     |        |        |     |
| メータ伸縮エルボ<br>  | MEL-C / MEL-T   | めねじ | 13  | 5,250  |        | 100 |
|  |                 |     | 20  | 7,410  |        | 30  |
|  |                 |     | 25  | 9,420  |        | 25  |
|  |                 |     |     |        |        |     |

# 継手類

N. 25



| 商品名  | 商品記号 | 仕様            | 呼び径    | 本体     | 入数  |
|--|------|---------------|--------|--------|-----|
| 伸縮メータユニオン内ねじ<br>  | EMUI | 伸縮×テーパめねじ     | 13     | 3,700  | 150 |
|  |      |               | 20×13  | 5,200  | 60  |
|  |      |               | 20     | 5,420  | 60  |
|  |      |               | 25     | 8,460  | 50  |
|  |      |               | 40     | 21,230 | 30  |
|  |      |               | 50     | 38,560 | 15  |
|  |      | フランジ伸縮×テーパめねじ | 50F    | 56,040 |     |
| 伸縮メータユニオン外ねじ<br>  | EMUO | 伸縮×テーパおねじ     | 13     | 3,640  | 150 |
|  |      |               | 20     | 5,190  | 100 |
|  |      |               | 25     | 8,460  | 50  |
|  |      |               |        |        |     |
| 伸縮メータユニオン止水栓用<br> | EMUS | 伸縮×平行めねじ      | 13     | 3,670  | 150 |
|  |      |               | 20×13  | 5,060  | 50  |
|  |      |               | 20     | 5,390  | 50  |
|  |      |               | 25×13  | 7,620  | 50  |
|  |      |               | 25×20  | 7,880  | 50  |
|  |      |               | 25     | 8,320  | 50  |
|  |      |               | 30     | 13,690 | 40  |
|  |      |               | 40     | 20,400 | 30  |
|  |      | 50            | 33,730 | 20     |     |
| フランジ伸縮×平行めねじ   | 50F  | 51,800        |        |        |     |

継手類

# 継手類

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様            | 呼び径 | 本体     |  | 入数  |
|---|---------------|-----|--------|--|-----|
| 鋼管用(G)ユニオンおねじ<br>SUO<br><br><br><br><br>      | 本体            | 13  | 940    |  | 400 |
|   |               | 16  | 1,500  |  | 350 |
|   |               | 20  | 1,560  |  | 200 |
|   |               | 25  | 2,580  |  | 120 |
|   |               | 30  | 4,090  |  | 60  |
|   |               | 40  | 5,780  |  | 40  |
|   |               | 50  | 8,280  |  | 30  |
|   | JISナット・HIシモク付 | 13  | 1,750  |  | 100 |
|   |               | 16  | 2,970  |  | 100 |
|   |               | 20  | 3,030  |  | 50  |
|   |               | 25  | 4,650  |  | 40  |
|   |               | 30  | 7,100  |  | 15  |
|   |               | 40  | 10,530 |  | 15  |
|   |               | 50  | 14,220 |  | 8   |
|   | ガイドナット・HIシモク付 | 13  | 1,960  |  | 100 |
|   |               | 16  | 3,180  |  | 100 |
|   |               | 20  | 3,220  |  | 50  |
|   |               | 25  | 5,010  |  | 40  |
|   |               | 30  | 7,700  |  | 15  |
|   |               | 40  | 11,440 |  | 15  |
|   |               | 50  | 15,590 |  | 8   |
| 鋼管用(G)ユニオンめねじ<br>SUI<br><br><br><br><br> | 本体            | 13  | 1,270  |  | 400 |
|   |               | 20  | 1,800  |  | 300 |
|   |               | 25  | 3,480  |  | 200 |
|   | JISナット・HIシモク付 | 13  | 2,070  |  | 150 |
|   |               | 20  | 3,260  |  | 75  |
|   |               | 25  | 5,550  |  | 50  |
|   | ガイドナット・HIシモク付 | 13  | 2,280  |  | 150 |
|   |               | 20  | 3,480  |  | 75  |
|   |               | 25  | 5,930  |  | 50  |

# 継手類

N. 25





| 商品名・商品記号   | 仕様            | 呼び径 | 本体     |  | 入数  |
|--|---------------|-----|--------|--|-----|
| 鋼管用 (G) ユニオンめねじ<br>管端コア付<br>SUI-C<br><br><br><br><br> | 本体            | 13  | 1,740  |  | 150 |
|  |               | 20  | 2,270  |  | 75  |
|  |               | 25  | 4,080  |  | 50  |
|  |               | 30  | 6,840  |  | 30  |
|  |               | 40  | 8,790  |  | 25  |
|  |               | 50  | 12,170 |  | 14  |
|  | JISナット・HIシモク付 | 13  | 2,560  |  | 150 |
|  |               | 20  | 3,740  |  | 75  |
|  |               | 25  | 6,150  |  | 50  |
|  |               | 30  | 9,850  |  | 30  |
|  |               | 40  | 13,550 |  | 25  |
|  |               | 50  | 18,090 |  | 14  |
|  | ガイドナット・HIシモク付 | 13  | 2,760  |  | 150 |
|  |               | 20  | 3,940  |  | 75  |
|  |               | 25  | 6,510  |  | 50  |
|  |               | 30  | 10,450 |  | 30  |
|  |               | 40  | 14,450 |  | 25  |
|  |               | 50  | 19,470 |  | 14  |
| 銅管用 (LC) ユニオン<br>LCU<br><br><br><br><br>        | 本体            | 13  | 1,120  |  | 400 |
|  |               | 20  | 2,250  |  | 300 |
|  |               | 25  | 3,160  |  | 200 |
|  | JISナット・HIシモク付 | 13  | 1,930  |  | 150 |
|  |               | 20  | 3,730  |  | 75  |
|  |               | 25  | 5,240  |  | 50  |
|  | ガイドナット・HIシモク付 | 13  | 2,140  |  | 150 |
|  |               | 20  | 3,930  |  | 75  |
|  |               | 25  | 5,590  |  | 50  |

継手類

# 継手類

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様                | 呼び径    | 本体     |      | 入数  |
|---|-------------------|--------|--------|------|-----|
| メータユニオンG<br>SJ<br>         | 銅管用ソケット+ナット+PK    | 13     | 1,500  |      | 200 |
|   |                   | 20     | 2,360  |      | 150 |
|   |                   | 25     | 3,520  |      | 100 |
|   |                   | 30     | 5,850  |      | 50  |
|   |                   | 40     | 7,280  |      | 35  |
|   |                   | 50     | 11,750 |      | 20  |
| メータユニオンHI<br>VJ-HI<br>     | HIユニオンソケット・ナット・PK | 13     | 680    |      | 200 |
|   |                   | 20     | 1,130  |      | 100 |
|   |                   | 25     | 1,650  |      | 50  |
|   |                   | 30     | 2,490  |      | 30  |
|   |                   | 40     | 3,560  |      | 20  |
|   |                   | 50     | 5,670  |      | 10  |
| メータユニオンガイドHI<br>VGJ-HI<br> | HIユニオンソケット・ナット・PK | 13     | 1,030  |      | 150 |
|   |                   | 16     | 1,700  |      | 100 |
|   |                   | 20     | 1,700  |      | 100 |
|   |                   | 25     | 2,450  |      | 50  |
|   |                   | 30     | 3,620  |      | 40  |
|   |                   | 40     | 5,670  |      | 25  |
|   |                   | 50     | 7,310  |      | 15  |
| メータユニオンLC<br>LCJ<br>     | 銅管用ソケット・ナット・PK    | 13     | 1,520  |      | 150 |
|   |                   | 20     | 2,760  |      | 100 |
|   |                   | 25     | 3,910  |      | 50  |
|   |                   |        |        |      |     |
| ブッシング BUS<br>            |                   | 20×13  | 1,490  |      |     |
|   |                   | 25×13  | 2,900  |      |     |
|   |                   | 25×20  | 2,620  |      |     |
| アダプター ADP<br>            |                   | 20×13  | 1,630  |      |     |
|   |                   | 25×13  | 2,510  |      |     |
|   |                   | 25×20  | 2,100  |      |     |
|   |                   |        |        |      |     |
| 片落しソケット<br>              |                   | 20×13M | 3,220  | L=42 |     |
|   |                   | 25×13M | 6,470  |      |     |
|   |                   | 25×20M | 10,260 |      |     |

# 継手類

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様            | 呼び径    | 本体     |       | 入数  |
|---|---------------|--------|--------|-------|-----|
| メータ用補足管<br>MH  |               | 20×13M | 3,830  | L=77  |     |
|   |               | 13     | 2,350  | L=63  |     |
| 連結管            |               | 13     | 5,380  | L=100 | 100 |
|   |               | 13L    | 5,660  | L=165 | 50  |
|   |               | 20     | 6,930  |       | 40  |
|   |               | 25     | 9,070  |       | 30  |
|   |               | 30     | 12,950 |       |     |
| 閉栓プラグA型        | 閉栓プラグ A型      | 13     | 790    |       |     |
|   |               | 20     | 1,710  |       |     |
|   |               | 25     | 2,050  |       |     |
|   | 閉栓プラグ A型用ハンドル | 13~25  | 6,390  |       |     |
| ユニオンナット        | JWWA          | 13     | 530    |       | 500 |
|   |               | 20     | 960    |       | 300 |
|   |               | 25     | 1,410  |       | 200 |
|   |               | 30     | 2,140  |       | 120 |
|   |               | 40     | 3,060  |       | 80  |
|   |               | 50     | 4,930  |       | 60  |
| 深ナット         | JIS           | 13     | 680    |       | 500 |
|   |               | 16     | 1,300  |       | 300 |
|   |               | 20     | 1,300  |       | 300 |
|   |               | 25     | 1,840  |       | 200 |
|   |               | 30     | 2,670  |       | 120 |
|   |               | 40     | 4,270  |       | 80  |
|   |               | 50     | 5,190  |       | 60  |
| ガイドナット       |               | 13     | 880    |       | 300 |
|   |               | 16     | 1,500  |       | 200 |
|   |               | 20     | 1,500  |       | 200 |
|   |               | 25     | 2,200  |       | 100 |
|   |               | 30     | 3,260  |       | 50  |
|   |               | 40     | 5,180  |       | 30  |
|   |               | 50     | 6,570  |       | 20  |
| サドル用キャップ     | パッキン付         | 13     | 590    |       | 200 |
|   |               | 20     | 790    |       | 100 |
|   |               | 25     | 1,140  |       | 50  |
|   |               | 30     | 1,840  |       | 50  |
|   |               | 40     | 2,750  |       | 50  |
|   |               | 50     | 4,410  |       | 30  |

継手類

# 継手類

N. 25



| 商品名・商品記号   | 仕様                | 呼び径    | 本体    |      | 入数   |
|--|-------------------|--------|-------|------|------|
| ユニオンパッキン<br>                  | NBR               | 13     | 50    |      | 1000 |
|  |                   | 16     | 60    |      | 1000 |
|  |                   | 20     | 60    |      | 1000 |
|  |                   | 25     | 90    |      | 1000 |
|  |                   | 30     | 110   |      | 100  |
|  |                   | 40     | 140   |      | 100  |
|  |                   | 50     | 180   |      | 100  |
| シールワッシャー<br>                  | 金属リング(SUS製)入りパッキン | 13     | 400   |      | 500  |
|  |                   | 20     | 460   |      | 500  |
|  |                   | 25     | 600   |      | 300  |
|  |                   | 30     | 1,260 |      |      |
|  |                   | 40     | 1,330 |      |      |
|  |                   | 50     | 1,480 |      |      |
| シールワッシャー分止用<br>              | 金属リング(SUS製)入りパッキン | 13     | 500   |      |      |
|  |                   | 20     | 530   |      |      |
|  |                   | 25     | 680   |      |      |
|  |                   | 30     | 1,330 |      |      |
|  |                   | 40     | 1,480 |      |      |
|  |                   | 50     | 1,640 |      |      |
| 鋼管用シモク<br>(GP用ユニオンソケット)<br> |                   | 13     | 940   | L=50 |      |
|  |                   | 13     | 1,090 | L=40 |      |
|  |                   | 20     | 1,360 | L=55 |      |
|  |                   | 20     | 1,520 | L=50 |      |
|  |                   | 25     | 2,060 |      |      |
|  |                   | 30     | 3,620 |      |      |
|  |                   | 40     | 4,100 |      |      |
|  |                   | 50     | 6,650 |      |      |
| SMユニオン<br>                  |                   | 13     | 2,120 |      |      |
|  |                   | 20×13M | 2,470 |      |      |
|  |                   | 20     | 4,050 |      |      |
| ジョイントカラー<br>                | 中間用               | 13     | 100   |      |      |
|  |                   | 20     | 110   |      |      |
|  |                   | 25     | 150   |      |      |
|  |                   | 30     | 290   |      |      |
|  |                   | 40     | 300   |      |      |
|  |                   | 50     | 330   |      |      |

# 継手類

N. 25



| 商品名・商品記号  | 仕様                         | 呼び径   | 本体      |  | 入数  |
|---|----------------------------|-------|---------|--|-----|
| 伸縮ジョイント<br>  | 甲形・ボール形兼用<br>(伸縮止水栓部品)     | 13    | 1,370   |  |     |
|   |                            | 20×13 | 2,720   |  |     |
|   |                            | 20    | 2,870   |  |     |
|   |                            | 25×13 | 4,320   |  |     |
|   |                            | 25×20 | 4,320   |  |     |
|   |                            | 25    | 4,320   |  |     |
| 伸縮ジョイントPC用<br>   | PC伸縮ボール止水栓用<br>(PC伸縮止水栓部品) | 13    | 5,260   |  |     |
|   |                            | 20×13 | 7,110   |  |     |
|   |                            | 20    | 7,890   |  |     |
|   |                            | 25×13 | 11,870  |  |     |
|   |                            | 25×20 | 11,870  |  |     |
|   |                            | 25    | 11,870  |  |     |
| 異種金属接続用防食継手<br>DPアダプタ DPA<br><br>DPエルボ DPL<br><br><small>※Kコア:塩ビライニング・ポリ粉体共用管端防食コア</small> | 管端防食コア付                    | 20    | 2,710   |  | 80  |
|   |                            | 25    | 3,510   |  | 40  |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   | 管端防食コア付                    | 13    | 3,500   |  | 50  |
|   |                            | 20    | 4,550   |  | 50  |
|   |                            | 25    | 5,880   |  | 25  |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
| 青銅製ニップル<br>BCニップル BCNI<br><br>平行ニップル GNI<br>  |                            | 13    | 1,030   |  | 100 |
|   |                            | 20    | 1,350   |  | 100 |
|   |                            | 25    | 1,900   |  | 80  |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            | 13    | 1,470   |  | 100 |
|   |                            | 20    | 2,280   |  | 100 |
|   |                            | 25    | 3,060   |  | 80  |
|   |                            |       |         |  |     |
| 伸縮継手 両フランジ<br>   |                            | 75    | 178,540 |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |
|   |                            |       |         |  |     |

継手類









株式会社 日邦バルブ

素敵な創造～人へ・未来へ

本社・松本工場 〒399-8750 松本市笹賀3046  
北海道工場 〒059-1362 苫小牧市柏原6-120

<https://www.nippov.co.jp/>

お問い合わせ先

|        |           |                   |              |                  |                  |
|--------|-----------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 東京営業所  | 〒168-0063 | 杉並区和泉1-22-19      | 朝日生命代田橋ビル12階 | TEL.03-6379-2260 | FAX.03-6379-2261 |
| 設備課    | 〒168-0063 | 杉並区和泉1-22-19      | 朝日生命代田橋ビル12階 | TEL.03-6379-2260 | FAX.03-6379-2261 |
| 関東営業所  | 〒340-0002 | 草加市青柳1-6-39       | 草加物流センター7階   | TEL.048-932-2670 | FAX.048-932-2671 |
| 神奈川営業所 | 〒252-0303 | 相模原市南区相模大野7丁目18-3 |              | TEL.042-741-7121 | FAX.042-765-7157 |
| 札幌営業所  | 〒060-0041 | 札幌市中央区大通東7丁目1-29  |              | TEL.011-232-0471 | FAX.011-208-2260 |
| 仙台営業所  | 〒980-0014 | 仙台市青葉区本町3丁目5-22   | 宮城県管工事会館     | TEL.022-213-3177 | FAX.022-213-3266 |
| 松本営業所  | 〒399-0033 | 松本市笹賀3046         |              | TEL.0263-50-5221 | FAX.0263-50-5222 |
| 北関東営業所 | 〒327-0844 | 佐野市富岡町1422        | エイコー吉川ビル1階   | TEL.0283-22-7547 | FAX.0283-20-1069 |
| 名古屋営業所 | 〒464-0850 | 名古屋千種区今池4丁目1-29   | ニッセイ今池ビル     | TEL.052-735-6511 | FAX.052-735-6510 |
| 大阪営業所  | 〒541-0045 | 大阪市中央区道修町2丁目6-6   | 塩野・日生ビル      | TEL.06-6210-2563 | FAX.06-6210-2564 |
| 広島営業所  | 〒730-0803 | 広島市中区広瀬北町3-11     | 和光広瀬ビル       | TEL.082-232-8117 | FAX.082-232-8053 |
| 福岡営業所  | 〒812-0896 | 福岡市博多区東光寺町1-23-1  |              | TEL.092-472-5128 | FAX.092-477-2057 |

ISO 9001・14001 認証取得



この価格表に記載した内容は、予告なく変更することがあります。



この印刷物は、リサイクル可能な植物油（非食用植物油）を利用したインキを使用しています。

2503.6300K